PATONA

SQ200RGB LED

4172



Gebrauchsanweisung
User manual
Manuel d’utilisation
Manual de usuario
Manuale d’uso
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Návod k použití
Podręcznik użytkownika
Upute za uporabu
Упутство за употребу
Kullanım kılavuzu
Керівництво користувача
Упутство за употребу
دليل الاستخدام



PATONA International S.L.U.
Untere Giesswiesen 17, 78247 Hilzingen, Germany
Web: www.patona.de, E-Mail: info@patona.de

Version: February 3, 2026

Article Number: 4172

Made in China

PATONA is a registered quality brand from Germany.

English ▾

Download all languages as PDF

1. Welcome!

Thank you for choosing the PATONA Premium SQ200RGB LED Light. This powerful and versatile studio light is engineered to provide a full spectrum of high-quality lighting options, empowering you to bring your creative photo and video visions to life with professional precision.

2. Product Overview

The PATONA Premium SQ200RGB is a powerful 200W COB LED studio light, offering full RGB and Bi-Color (2700-6500K) capabilities. With a high CRI of 95+, 14 built-in lighting effects, and versatile control via on-board knob, smartphone APP, or the included remote controller, it's a professional tool for any creative. It features a standard Bowens mount and comes in a durable hard case for protection and transport.

3. Key Features


- Powerful 200W COB LED Light Source: Provides bright and consistent illumination for professional results.
- Full Creative Control: Complete control over RGB, HSL, and Bi-Color (CCT) settings.
- High Color Accuracy: A high Color Rendering Index (CRI) of ≥ 95 RA ensures vibrant and true-to-life colors.
- Creative Lighting Effects: Features 14 preset FX special lighting effects to simulate a variety of scenarios.
- Versatile Control Options: Can be controlled via the intuitive on-board knob, the included remote control, or a smartphone APP.

- Standard Bowens Mount: Ensures wide compatibility with a vast range of light modifiers.
- Robust Hard Case: Includes a durable hard case for safe and convenient transport and storage.

4. What's in the Box

- 1x SQ200RGB main lamp
- 1x Power cord
- 1x Remote control
- 1x Reflector
- 1x Hard case carrying bag
- 1x QR card for user manual

5. Product Diagram

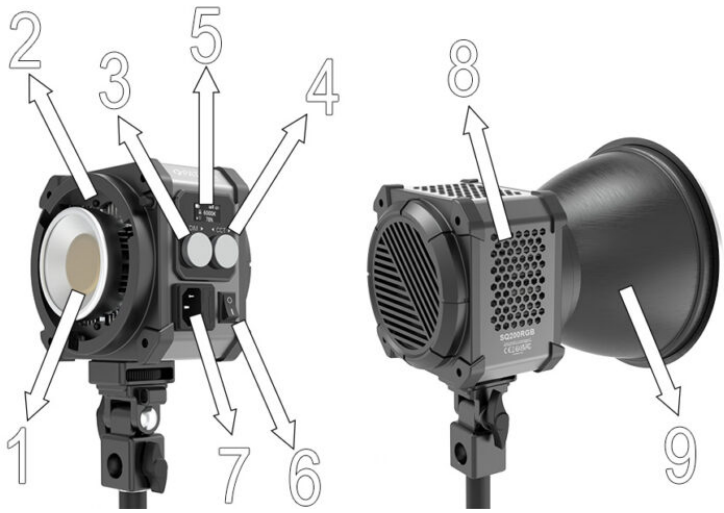


Product Diagram

1. COB Light Source
2. Standard Bowens Mount
3. Brightness (DIM) Control Knob
4. CCT / Function Control Knob
5. LED Display Screen

6. Power Switch
7. AC Power Input
8. Air Vents
9. Reflector

6. Operating Instructions

On-board Controls

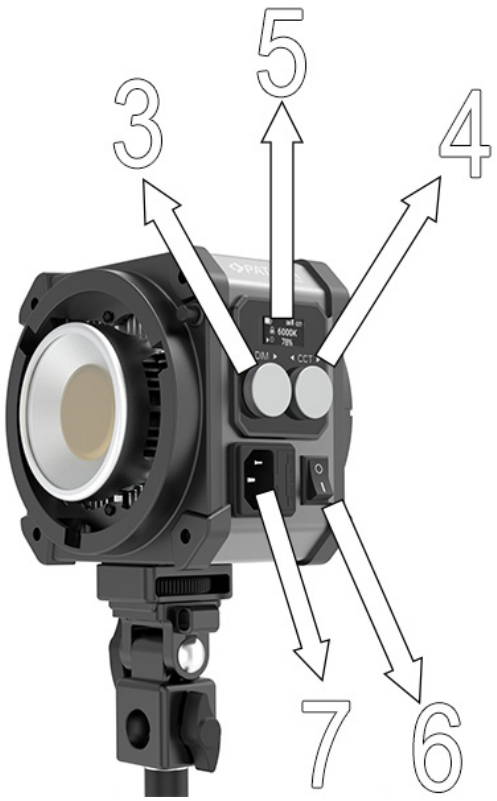

Power On/Off: Press the Power Switch (6) to turn the light on. Press again to turn it off. The device has a memory function and will resume its previous mode.

Switching Modes: Tap the Brightness Knob (3) repeatedly to cycle through CCT, RGB, and FX modes.

CCT Mode: Rotate the CCT Knob (4) to adjust the color temperature from 2700K to 6500K. Rotate the Brightness Knob to adjust intensity from 1-100%.

RGB Mode: Tap the CCT Knob (4) to switch between Hue (H) and Saturation (S). Rotate the knob to adjust the selected parameter (0-360° for Hue, 0-100% for Saturation).


FX Mode: Rotate the CCT Knob (4) to cycle through the 14 preset effects. Tap the knob to cycle through the sub-modes for each effect.

Pairing the Remote Control

The remote control operates on a 433MHz frequency and must be paired with the light before use. Please note that the light can only memorize one remote control at a time; pairing a new remote will automatically overwrite the previous one.

1. Turn on the main power to the SQ200RGB light.
2. Within the first 10 seconds, press and hold the 'ON' button on the remote control for 2 seconds.
3. The light will flash, indicating that the remote has been successfully paired and is ready to use.

Remote Control Diagram

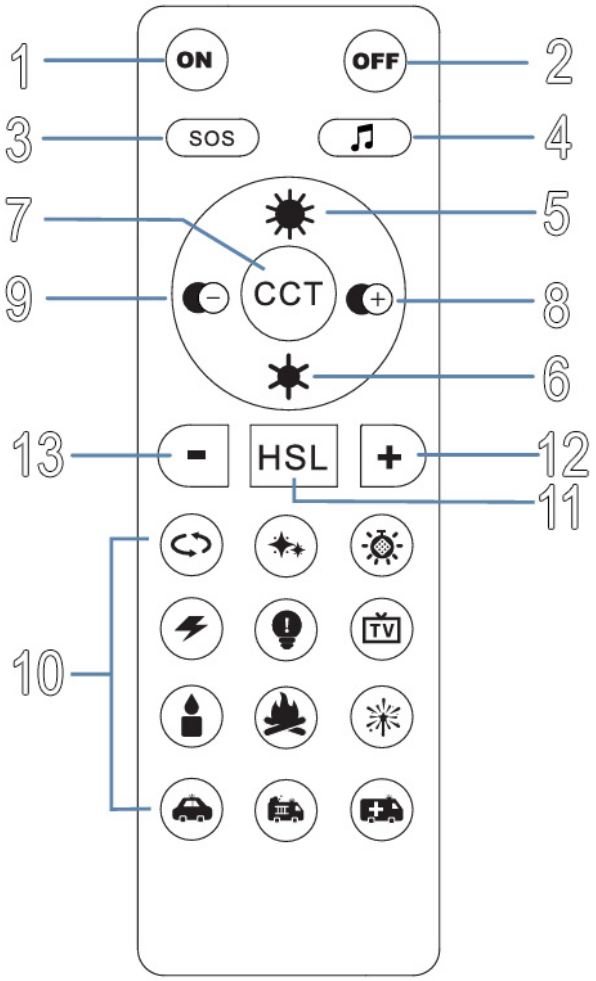

1. ON Button
2. OFF Button
3. SOS Light-Effecting Mod Button
4. Music Mode Button
5. Brightness + Button
6. Brightness – Button
7. CCT Mode Button
8. CCT + Button
9. CCT – Button
10. FX Effects Mode Button
11. HSL Mode Button
12. Hue + Button
13. Hue – Button

Special Effects Mode Table

The light features 14 main FX modes. Use the on-board controls or remote to select a main mode, then cycle through the sub-modes for different variations.

Icon	Mode Name	Description
	Color cycle	Cycles through the RGB color spectrum.
	Flash	Simulates camera flashes, like from paparazzi.
	Laser	Simulates laser light effects for parties or events.
	Lightning	Simulates the flash of a lightning storm.
	Broken bulb	Simulates a flickering, faulty light bulb.
	TV	Simulates the flickering light from a television screen.
	Candle	Simulates the warm, flickering light of a candle flame.
	Fire	Simulates the dynamic, flickering light of a campfire or fireplace.

Icon	Mode Name	Description
	Fireworks	Simulates the colorful bursts of a fireworks display.
	Police car	Simulates the flashing red and blue lights of a police car.
	Fire truck	Simulates the flashing lights of a fire truck.
	Ambulance	Simulates the flashing lights of an ambulance.
	SOS	Flashes the international SOS distress signal in Morse code.
	Music	Pulses and changes color in response to ambient sound.

App Control



IOS QR Code / APP Link



Android QR Code / APP Link

ℹ️ For detailed instructions on pairing and using the CozyLife smartphone app, please scan the QR code above or click the link below to access the app.

7. Technical Details

Specification	Value
Model	PATONA Premium SQ200RGB (4172)
Power	200W (White/Warm/Neutral); 60W (R), 60W (G), 60W (B)
CCT Range	2700K – 6500K
CRI	≥ 95 RA
Lighting Modes	CCT, HSL RGB Mode, PH Mode (8 scenes via APP), FX effects (14 modes)

Specification	Value
Dimming Range	1 – 100%
Illuminance (@1m)	6980 Lux (Warm)
	8940 Lux (Neutral)
	9030 Lux (White)
	749Lux (Red)
	2660Lux (Green)
	575Lux (Blue)
Control Method	On-board Knob, APP, Remote control
Cooling	Active cooling: 1x Radiator + Fan @ 1500 RPM (Noise: 42.6 dB)
Working Temperature	-10 ~ 60° C
Input Voltage	AC 176-264V
Mount	Bowens mount
Dimensions	144 x 131 x 114 mm
Weight	1058g
Material	Aluminum + ABS

8. Safety Notes

- Please remove the protective cover before use.
- For indoor use only. Ensure the environment is dry and well-ventilated.

- Do not allow water or other liquids to enter the product to avoid short circuits.
- Do not use a power supply that exceeds the rated voltage.
- The lamp body will heat up during use. Handle with care and avoid touching hot surfaces.
- When the LED is on, do not look directly at the light source to avoid eye injury.
- Avoid placing the light near flammable or volatile substances.
- Keep this product out of the reach of children. Do not attempt to disassemble the product yourself.
- Disconnect the power when the light is not in use for an extended period.

9. Disposal

This product is an electronic device and must be disposed of according to local regulations for electronic waste. Do not dispose of it with general household trash. Consult your local waste management authority for proper recycling and disposal procedures.

German ▾

Alle Sprachen als PDF herunterladen

1. Willkommen!

Vielen Dank, dass Sie sich für die PATONA Premium SQ200RGB LED-Leuchte entschieden haben. Diese leistungsstarke und vielseitige Studioleuchte wurde entwickelt, um ein breites Spektrum an hochwertigen Beleuchtungsoptionen zu bieten und Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihre kreativen Foto- und Videovisionen mit professioneller Präzision zum Leben zu erwecken

2. Produktübersicht

Die PATONA Premium SQ200RGB ist eine leistungsstarke 200-W-COB-LED-Studioleuchte mit vollen RGB- und Bi-Color-Funktionen (2700–6500 K). Mit einem hohen CRI von über 95, 14 integrierten Lichteffekten und vielseitiger Steuerung über den Drehknopf am Gerät, die Smartphone-App oder die mitgelieferte Fernbedienung ist sie ein professionelles Werkzeug für jeden Kreativen. Sie verfügt über einen Standard-Bowens-Anschluss und wird in einem robusten Hartschalenkoffer zum Schutz und Transport geliefert

3. Hauptmerkmale

- **Leistungsstarke 200-W-COB-LED-Lichtquelle**: Sorgt für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung für professionelle Ergebnisse
- **Volle kreative Kontrolle**: Vollständige Kontrolle über RGB-, HSL- und Bi-Color-(CCT)-Einstellungen.
- **Hohe Farbgenauigkeit**: Ein hoher Farbwiedergabeindex (CRI) von ≥ 95 RA gewährleistet lebendige und naturgetreue Farben.
- **Kreative Lichteffekte**: Enthält 14 voreingestellte FX-Speziallichteffekte zur Simulation einer Vielzahl von Szenarien.
- **Vielseitige Steuerungsmöglichkeiten**: Die Steuerung erfolgt über den intuitiven Drehknopf am Gerät, die mitgelieferte Fernbedienung oder


eine Smartphone-App.

- Standard-Bowens-Anschluss: Gewährleistet breite Kompatibilität mit einer Vielzahl von Lichtformern.
- Robustes Hartschalenetui: Inklusive eines robusten Hartschalenetuis für sicheren und bequemen Transport und Aufbewahrung.

4. Was ist in der Box?

- 1x SQ200RGB Hauptlampe
- 1x Netzkabel
- 1x Fernbedienung
- 1x Reflektor
- 1x Hartschalen-Tragetasche
- 1x QR-Karte für die Bedienungsanleitung

5. Produktdiagramm

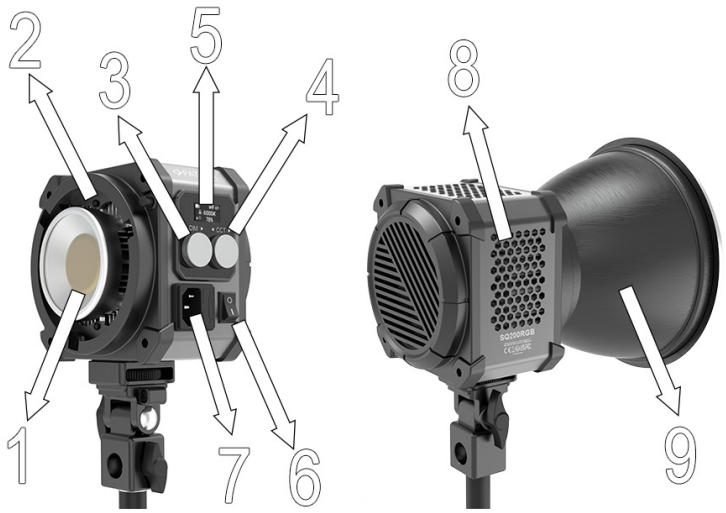


Produktdiagramm

1. COB-Lichtquelle
2. Standard-Bowens-Anschluss
3. Helligkeitsregler (DIM)
4. CCT / Funktionsregler

5. LED-Display
6. Netzschalter
7. Netzanschluss
8. Lüftungsschlitze
9. Reflektor

6. Bedienungsanleitung

Bedienelemente

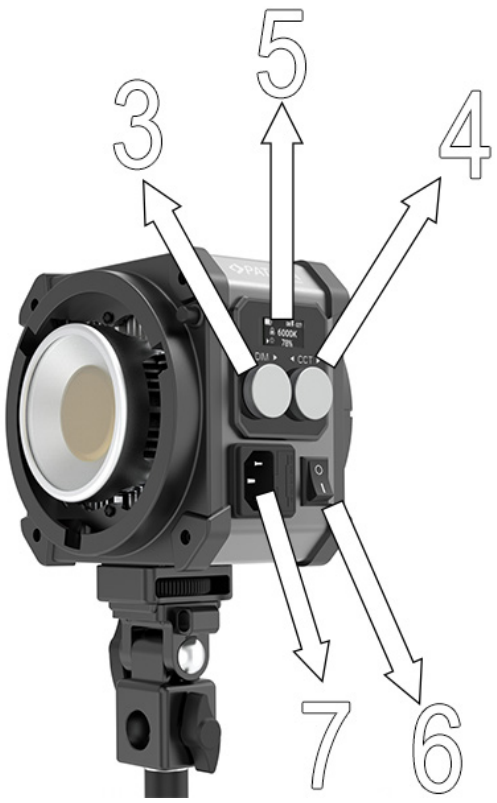

Ein-/Ausschalten: Drücken Sie den Netzschalter (6), um das Licht einzuschalten. Drücken Sie ihn erneut, um es auszuschalten. Das Gerät verfügt über eine Speicherfunktion und stellt den vorherigen Modus wieder her

Moduswechsel: Durch wiederholtes Antippen des Helligkeitsreglers (3) können Sie zwischen den Modi CCT, RGB und FX wechseln.

CCT-Modus: Drehen Sie den CCT-Regler (4), um die Farbtemperatur von 2700 K bis 6500 K einzustellen. Drehen Sie den Helligkeitsregler, um die Intensität von 1 bis 100 % anzupassen.

RGB-Modus: Tippen Sie auf den CCT-Regler (4), um zwischen Farbton (H) und Sättigung (S) umzuschalten. Drehen Sie den Regler, um den ausgewählten Parameter anzupassen

(0–360° für den Farbton, 0–100 % für die Sättigung).


FX-Modus: Drehen Sie den CCT-Regler (4), um durch die 14 voreingestellten Effekte zu schalten. Tippen Sie auf den Regler, um die Untermodi der einzelnen Effekte durchzuschalten.

Koppeln der Fernbedienung

Die Fernbedienung arbeitet mit einer Frequenz von 433 MHz und muss vor der ersten Benutzung mit der Leuchte gekoppelt werden. Bitte beachten Sie, dass die Leuchte jeweils nur eine Fernbedienung speichern kann; beim Koppeln einer neuen Fernbedienung wird die vorherige automatisch überschrieben.

1. Schalten Sie die Hauptstromversorgung der SQ200RGB-Leuchte ein.
2. Drücken und halten Sie innerhalb der ersten 10 Sekunden die Taste „EIN“ auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang.
3. Die Kontrollleuchte blinkt und signalisiert damit, dass die Fernbedienung erfolgreich gekoppelt wurde und einsatzbereit ist.

Fernbedienungsdiagramm

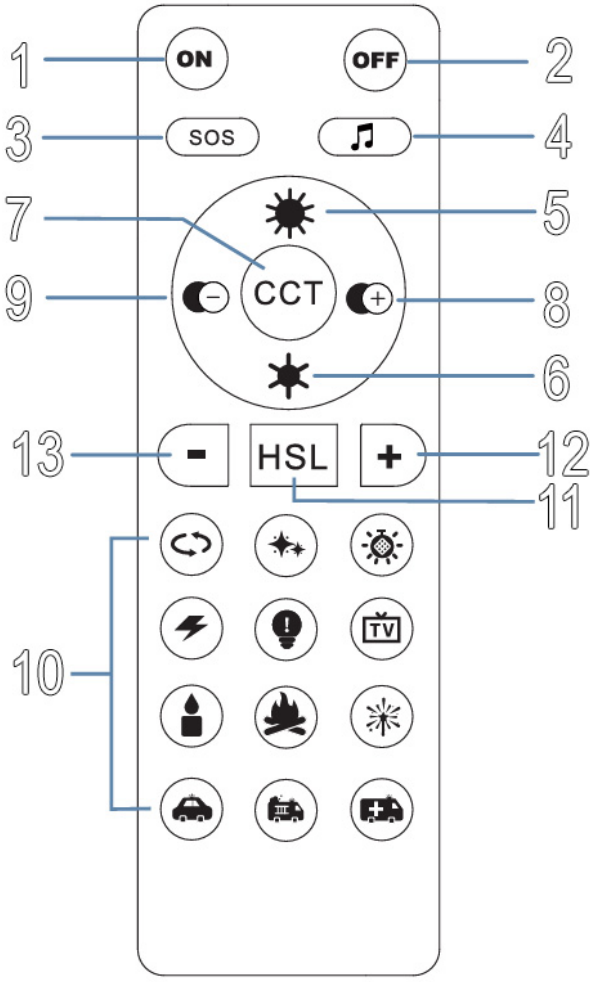

1. EIN-Taste
2. AUS-Taste
3. SOS-Lichteffekt-Taste
4. Musikmodus-Taste
5. Helligkeit + Taste
6. Helligkeit – Taste
7. CCT-Modus-Taste
8. CCT + Taste
9. CCT – Taste
10. FX-Effektmodus-Taste
11. HSL-Modus-Taste
12. Farbton + Taste
13. Farbton – Taste

Tabelle der Spezialeffektmodi

Die Leuchte verfügt über 14 Haupt-FX-Modi. Verwenden Sie die Bedienelemente am Gerät oder die Fernbedienung, um einen Hauptmodus auszuwählen, und schalten Sie dann die Untermodi für verschiedene Variationen durch

Symbol	Modusname	Beschreibung
	Farbzyklus	Durchläuft das RGB-Farbspektrum
	Blitz	Simuliert Kamerablitze, wie von Paparazzi.

Symbol	Modusname	Beschreibung
	Laser	Simuliert Laserlichteffekte für Partys oder Veranstaltungen
	Blitz	Simuliert den Blitz eines Gewitters.
	Zerbrochene Glühbirne	Simuliert eine flackernde, defekte Glühbirne.
	Fernseher	Simuliert das flackernde Licht eines Fernsehbildschirms.
	Kerze	Simuliert das warme, flackernde Licht einer Kerzenflamme.
	Feuer	Simuliert das dynamische, flackernde Licht eines Lagerfeuers oder Kamins.
	Feuerwerk	Simuliert die farbenprächtigen Explosionen eines Feuerwerks.

Symbol	Modusname	Beschreibung
	Polizeiauto	Simuliert die blinkenden roten und blauen Lichter eines Polizeiautos.
	Feuerwehrwagen	Simuliert das Blinklicht eines Feuerwehrautos.
	Krankenwagen	Simuliert die blinkenden Lichter eines Krankenwagens.
	SOS	Sendet das internationale SOS-Notsignal im Morsecode
	Musik	Pulsiert und ändert die Farbe in Reaktion auf Umgebungsgeräusche.

App-Steuerung



iOS-QR-Code / App-Link



Android-QR-Code / App-Link

ℹ️ Für eine detaillierte Anleitung zum Koppeln und Verwenden der CozyLife Smartphone-App scannen Sie bitte den oben stehenden QR-Code oder klicken Sie auf den unten stehenden Link, um auf die App zuzugreifen.

7. Technische Details

Spezifikation	Wert
Modell	PATONA Premium SQ200RGB (4172)
Leistung	200 W (Weiß/Warm/Neutral); 60 W (R), 60 W (G), 60 W (B)
Farbtemperaturbereich	2700K – 6500K
CRI	≥ 95 RA
Beleuchtungsmodi	CCT, HSL RGB-Modus, PH-Modus (8 Szenen über die App), FX-Effekte

Spezifikation	Wert
	(14 Modi)
Dimmbereich	1 – 100 %
Beleuchtungsstärke (@1m)	6980 Lux (warm)
	8940 Lux (Neutral)
	9030 Lux (Weiß)
	749 Lux (Rot)
	2660 Lux (Grün)
	575 Lux (Blau)
Steuerungsmethode	Drehknopf am Gerät, App, Fernbedienung
Kühlung	Aktive Kühlung: 1x Radiator + Lüfter @ 1500 U/min (Geräusch: 42,6 dB)
Betriebstemperatur	-10 ~ 60° C
Eingangsspannung	Wechselstrom 176–264 V
Montage	Bowens-Montage
Abmessungen	144 x 131 x 114 mm
Gewicht	1058 g
Material	Aluminium + ABS

8. Sicherheitshinweise

- Bitte entfernen Sie die Schutzabdeckung vor Gebrauch
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Für trockene und gut belüftete Räume sorgen.
- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, darf kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Produkt eindringen.
- Verwenden Sie kein Netzteil, dessen Spannung die Nennspannung überschreitet.
- Der Lampenkörper erhitzt sich während des Gebrauchs. Vorsichtig handhaben und heißen Oberflächen nicht berühren.
- Wenn die LED eingeschaltet ist, schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle, um Augenverletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Lampe in der Nähe von brennbaren oder flüchtigen Stoffen aufzustellen.
- Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen.
- Trennen Sie die Lampe vom Stromnetz, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird.

9. Entsorgung

Dieses Produkt ist ein elektronisches Gerät und muss gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott entsorgt werden. Entsorgen Sie es nicht im normalen Hausmüll. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde, um Informationen zu den richtigen Recycling- und Entsorgungsverfahren zu erhalten

10.HERSTELLERINFORMATION ELEKTRO-/ELEKTRONIKGERÄTE

Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1.Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elekto- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2.Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3.Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten


Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräten sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräten anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräten mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbaren Entfernungen zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rüchnahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die Gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein

neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs.1 ElektroG, nämlich “Wärmeüberträger”, “Bildschirmgeräte” oder “Großgeräte” (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4.Datenschutz-Hinweise

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5Bedeutung “durchgestrichene Mülltonne”



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

---

*Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (neu)*PATONA International S.L.U. – Untere Giesswiesen 17
78247 Hilzingen, Germany – www.patona.de info@patona.de

French ▾

Télécharger toutes les langues au format PDF

1. Bienvenue !

Merci d'avoir choisi la lampe LED PATONA Premium SQ200RGB. Puissante et polyvalente, cette lampe de studio est conçue pour offrir une gamme complète d'options d'éclairage de haute qualité, vous permettant de donner vie à vos visions créatives en photo et vidéo avec une précision professionnelle.

2. Présentation du produit

Le PATONA Premium SQ200RGB est un puissant éclairage de studio LED COB de 200 W, offrant une couverture RGB complète et une fonction bicolore (2700-6500 K). Avec un IRC élevé supérieur à 95, 14 effets lumineux intégrés et un contrôle polyvalent via une molette intégrée, une application pour smartphone ou la télécommande fournie, c'est un outil professionnel indispensable à tout créatif. Il est équipé d'une monture Bowens standard et est livré dans une mallette rigide robuste pour une protection et un transport facilités.

3. Principales caractéristiques

- Source lumineuse LED COB puissante de 200 W : fournit un éclairage lumineux et constant pour des résultats professionnels.
- Contrôle créatif total : contrôle complet des paramètres RGB, HSL et bicolores (CCT).
- Haute précision des couleurs : Un indice de rendu des couleurs (IRC) élevé de ≥ 95 RA garantit des couleurs éclatantes et fidèles à la réalité.
- Effets lumineux créatifs : Comprend 14 effets lumineux spéciaux prédéfinis (FX) pour simuler une variété de scénarios.
- Options de contrôle polyvalentes : Peut être contrôlé via le bouton intuitif intégré, la télécommande incluse ou une application pour

smartphone.

- Monture Bowens standard : assure une large compatibilité avec une vaste gamme de modificateurs de lumière.
- Étui rigide robuste : Comprend un étui rigide durable pour un transport et un rangement sûrs et pratiques.

4. Contenu de la boîte

- 1 lampe principale SQ200RGB
- 1 cordon d'alimentation
- 1 télécommande
- 1 réflecteur
- 1 étui rigide de transport
- 1 carte QR pour le manuel d'utilisation

5. Schéma du produit

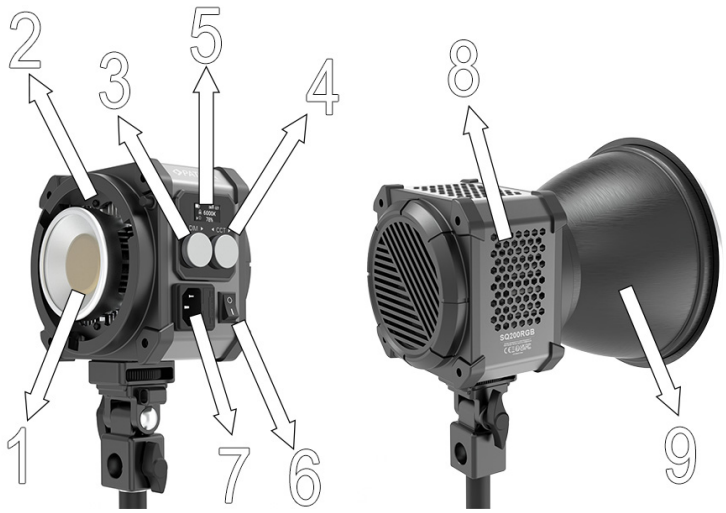



Diagramme du produit

1. Source lumineuse COB
2. Monture Bowens standard
3. Bouton de réglage de la luminosité (DIM)
4. Bouton de commande CCT/fonction

5. Écran LED
6. Interrupteur d'alimentation
7. Entrée d'alimentation CA
8. Bouches d'aération
9. Réflecteur

6. Instructions d'utilisation

Commandes embarquées

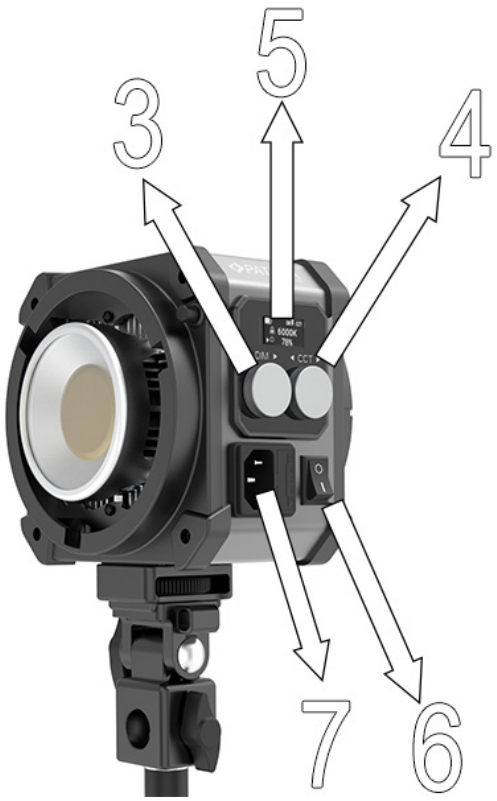

Mise en marche/arrêt : Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt (6) pour allumer la lampe. Appuyez de nouveau pour l'éteindre. L'appareil dispose d'une fonction mémoire et reprendra son mode précédent.

Changement de mode : Appuyez plusieurs fois sur le bouton de luminosité (3) pour passer en revue les modes CCT, RGB et FX.

Mode CCT : Tournez le bouton CCT (4) pour régler la température de couleur de 2700 K à 6500 K. Tournez le bouton de luminosité pour régler l'intensité de 1 à 100 %.

Mode RGB : Appuyez sur le bouton CCT (4) pour basculer entre la teinte (H) et la saturation (S). Tournez le bouton pour ajuster le paramètre sélectionné (0-360° pour la teinte, 0-100 % pour la saturation).


Mode FX : Tournez le bouton CCT (4) pour parcourir les 14 effets prédéfinis. Appuyez sur le bouton pour parcourir les sous-modes de chaque effet.

Appairage de la télécommande

La télécommande fonctionne sur une fréquence de 433 MHz et doit être appairée avec la lampe avant utilisation. Veuillez noter que la lampe ne peut mémoriser qu'une seule télécommande à la fois ; l'appairage d'une nouvelle télécommande écrasera automatiquement la précédente.

1. Mettez sous tension l'alimentation principale de la lampe SQ200RGB.
2. Dans les 10 premières secondes, maintenez enfoncé le bouton « ON » de la télécommande pendant 2 secondes.
3. Le voyant clignotera pour indiquer que la télécommande a été appariée avec succès et est prête à l'emploi.

Schéma de la télécommande

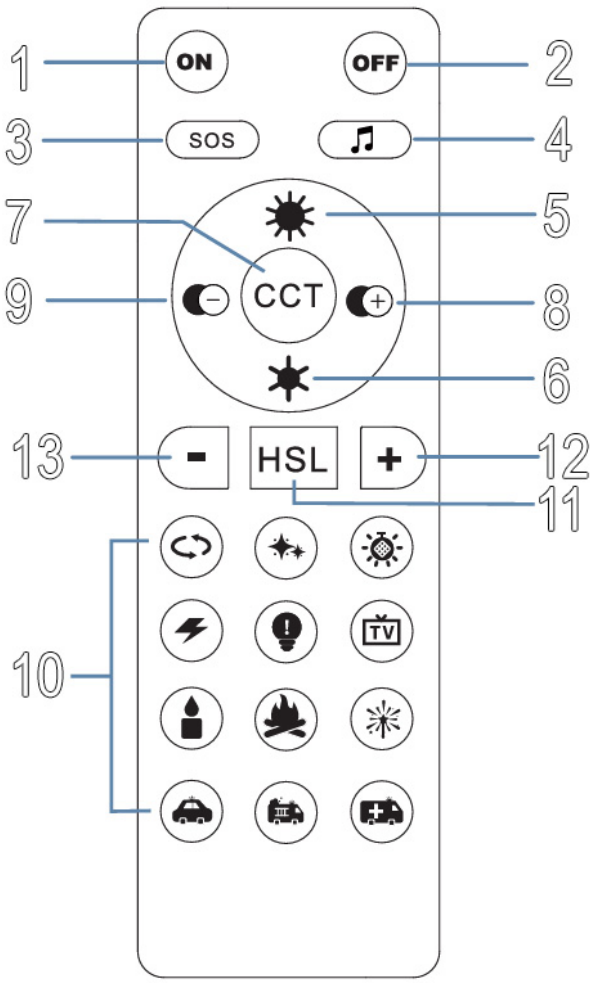

1. Bouton ON
2. Bouton OFF
3. Bouton de modification SOS à effet lumineux
4. Bouton Mode Musique
5. Luminosité + Bouton
6. Luminosité – Bouton
7. Bouton de mode CCT
8. CCT + Bouton
9. CCT – Bouton
10. Bouton de mode d'effets FX
11. Bouton de mode HSL
12. Teinte + Bouton
13. Teinte – Bouton

Tableau des modes d'effets spéciaux

Ce projecteur propose 14 modes d'effets principaux. Utilisez les commandes intégrées ou la télécommande pour sélectionner un mode principal, puis parcourez les sous-modes pour obtenir différentes variations.

Icône	Nom du mode	Description
	cycle de couleurs	Parcourt le spectre des couleurs RVB.

Icône	Nom du mode	Description
	Éclair	Simule les flashs d'appareils photo, comme ceux des paparazzis.
	Laser	Simule les effets lumineux des lasers pour les fêtes ou les événements.
	Foudre	Simule l'éclair d'un orage.
	Ampoule cassée	Simule une ampoule défectueuse qui clignote.
	TV	Simule le scintillement de la lumière d'un écran de télévision.
	Bougie	Simule la lumière chaude et vacillante d'une flamme de bougie.
	Feu	Simule la lumière dynamique et vacillante d'un feu de camp ou d'une cheminée.

Icône	Nom du mode	Description
	Feux d'artifice	Simule les explosions colorées d'un feu d'artifice.
	Voiture de police	Simule les gyrophares rouges et bleus d'une voiture de police.
	camion de pompiers	Simule les gyrophares d'un camion de pompiers.
	Ambulance	Simule les gyrophares d'une ambulance.
	SOS	Émet le signal de détresse international SOS en code Morse.
	Musique	Elle pulse et change de couleur en réaction au son ambiant.

Contrôle de l'application

Code QR iOS / Lien vers l'application

Code QR Android / Lien vers l'application

ℹ️Pour obtenir des instructions détaillées sur le jumelage et l'utilisation de l'application pour smartphone CozyLife, veuillez scanner le code QR ci-dessus ou cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à l'application.

7. Détails techniques

Spécification	Valeur
Modèle	PATONA Premium SQ200RGB (4172)
Pouvoir	200 W (blanc/chaud/neutre) ; 60 W (rouge), 60 W (vert), 60 W (noir)
Plage de température de couleur (CCT)	2700K – 6500K
CRI	≥ 95 RA

Spécification	Valeur
Modes d'éclairage	CCT, mode HSL RGB, mode PH (8 scènes via l'application), effets FX (14 modes)
Plage de gradation	1 – 100%
Éclairement (à 1 m)	6980 Lux (Chaud)
	8940 Lux (Neutre)
	9030 Lux (Blanc)
	749Lux (Rouge)
	2660 Lux (Vert)
	575Lux (Bleu)
Méthode de contrôle	Bouton intégré, application, télécommande
Refroidissement	Refroidissement actif : 1 radiateur + ventilateur à 1500 tr/min (bruit : 42,6 dB)
Température de fonctionnement	-10 à 60 °C
Tension d'entrée	176-264 V CA
Monter	Monture Bowens
Dimensions	144 x 131 x 114 mm
Poids	1058 g

Spécification	Valeur
Matériel	Aluminium + ABS

8. Consignes de sécurité

- Veuillez retirer le film protecteur avant utilisation.
- Usage intérieur uniquement. Veiller à ce que l'environnement soit sec et bien ventilé.
- Ne laissez pas d'eau ou d'autres liquides pénétrer dans le produit afin d'éviter les courts-circuits.
- N’utilisez pas d’alimentation électrique dont la tension dépasse la tension nominale.
- Le corps de la lampe chauffera pendant son utilisation. Manipulez-la avec précaution et évitez tout contact avec des surfaces chaudes.
- Lorsque la LED est allumée, ne regardez pas directement la source lumineuse afin d'éviter toute blessure aux yeux.
- Évitez de placer la lampe à proximité de substances inflammables ou volatiles.
- Tenir hors de portée des enfants. Ne pas tenter de démonter le produit soi-même.
- Coupez l'alimentation lorsque la lampe n'est pas utilisée pendant une période prolongée.

9. Élimination

Ce produit est un appareil électronique et doit être éliminé conformément à la réglementation locale relative aux déchets électroniques. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Consultez votre service de gestion des déchets pour connaître les procédures de recyclage et d'élimination appropriées.

1. ¡Bienvenido!

Gracias por elegir la luz LED PATONA Premium SQ200RGB. Esta potente y versátil luz de estudio está diseñada para proporcionar un espectro completo de opciones de iluminación de alta calidad, lo que le permite dar vida a sus visiones creativas de fotografía y vídeo con precisión profesional

2. Descripción general del producto

La PATONA Premium SQ200RGB es una potente luz de estudio LED COB de 200 W que ofrece capacidades RGB y bicolor completas (2700-6500 K). Con un alto CRI de 95+, 14 efectos de iluminación integrados y un control versátil a través de la perilla integrada, la aplicación para smartphone o el mando a distancia incluido, es una herramienta profesional para cualquier creativo. Cuenta con una montura Bowens estándar y viene en un estuche rígido resistente para su protección y transporte

3. Características principales

- Potente fuente de luz LED COB de 200 W: proporciona una iluminación brillante y uniforme para obtener resultados profesionales
- Control creativo total: control total sobre las configuraciones RGB, HSL y Bi-Color (CCT).
- Alta precisión de color: un alto índice de reproducción cromática (IRC) de ≥ 95 RA garantiza colores vibrantes y reales.
- Efectos de iluminación creativos: cuenta con 14 efectos de iluminación especiales preestablecidos para simular una variedad de escenarios.
- Opciones de control versátiles: se puede controlar a través de la perilla intuitiva incorporada, el control remoto incluido o una aplicación de teléfono inteligente.

- Montura Bowens estándar: garantiza una amplia compatibilidad con una amplia gama de modificadores de luz.
- Estuche rígido robusto: incluye un estuche rígido duradero para un transporte y almacenamiento seguro y cómodo.

4. ¿Qué hay en la caja?

- 1 lámpara principal SQ200RGB
- 1 cable de alimentación
- 1 mando a distancia
- 1 reflector
- 1 funda rígida de transporte
- 1x tarjeta QR para el manual del usuario

5. Diagrama del producto

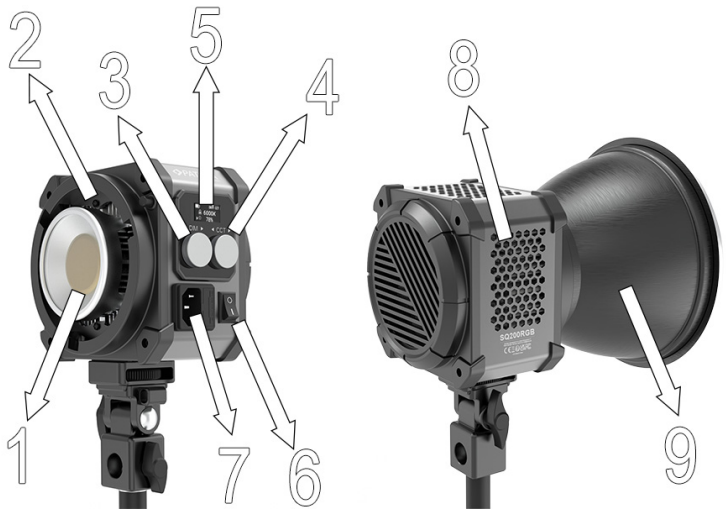



Diagrama del producto

1. Fuente de luz COB
2. Montura Bowens estándar
3. Perilla de control de brillo (DIM)
4. Perilla de control de función/CCT
5. Pantalla LED

6. Interruptor de encendido
7. Entrada de alimentación de CA
8. Salidas de aire
9. Reflector

6. Instrucciones de funcionamiento

Controles integrados

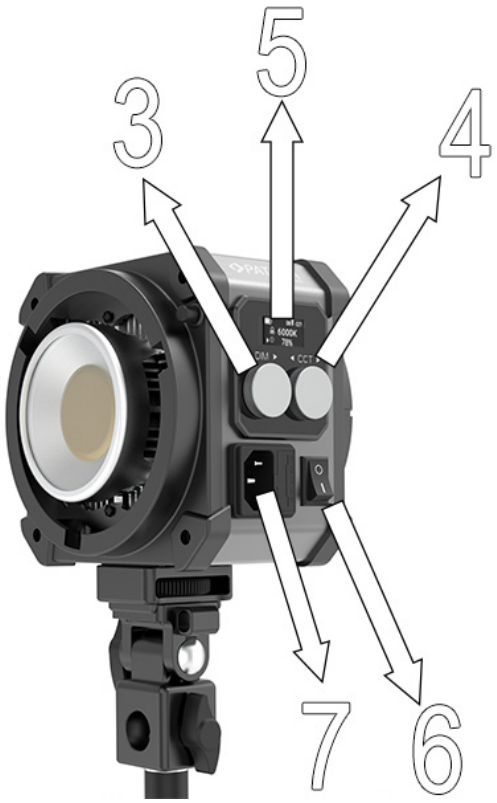

Encendido/apagado: Pulse el interruptor de encendido (6) para encender la luz. Pulse de nuevo para apagarla. El dispositivo tiene una función de memoria y reanudará su modo anterior

Modos de cambio: toque la perilla de brillo (3) repetidamente para recorrer los modos CCT, RGB y FX.

Modo CCT: Gire la perilla CCT (4) para ajustar la temperatura de color de 2700 K a 6500 K. Gire la perilla de brillo para ajustar la intensidad del 1 al 100 %.

Modo RGB: Pulse la perilla CCT (4) para alternar entre Tono (H) y Saturación (S). Gire la perilla para ajustar el parámetro seleccionado (0-360° para Tono, 0-100% para Saturación).

Modo FX: Gire la perilla CCT (4) para recorrer los 14 efectos preestablecidos. Pulse la perilla


para recorrer los submodos de cada efecto.

Emparejamiento del control remoto

El control remoto funciona en una frecuencia de 433 MHz y debe sincronizarse con la luz antes de usarlo. Tenga en cuenta que la luz solo puede memorizar un control remoto a la vez; al sincronizar un nuevo control remoto, se sobrescribirá automáticamente el anterior.

1. Encienda la alimentación principal de la luz SQ200RGB.
2. Dentro de los primeros 10 segundos, presione y mantenga presionado el botón “ON” en el control remoto durante 2 segundos.
3. La luz parpadeará, indicando que el control remoto se ha emparejado correctamente y está listo para usar.

Diagrama del control remoto

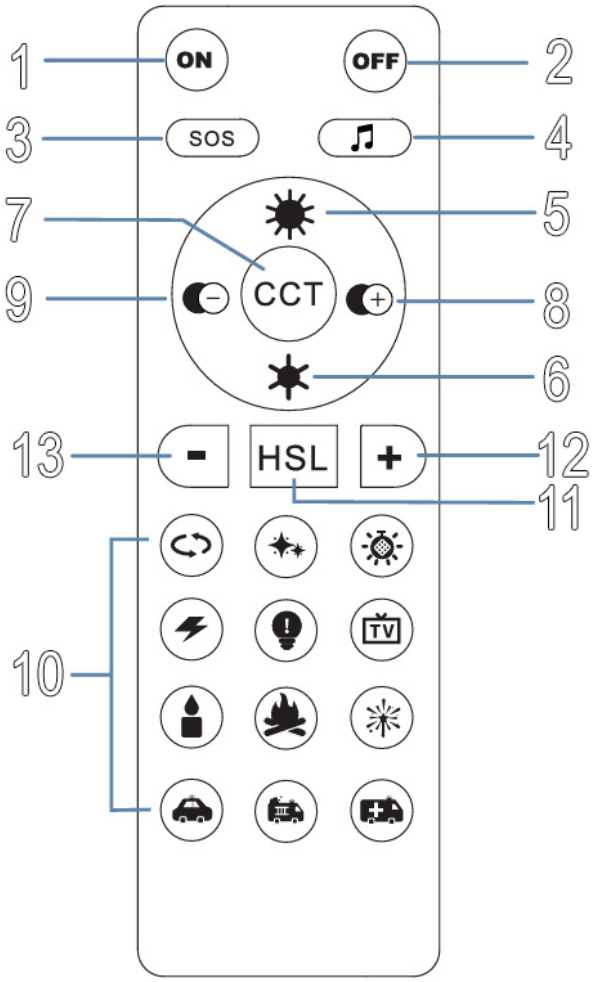

1. Botón de encendido
2. Botón de apagado
3. Botón de modulación con efecto de luz SOS
4. Botón de modo música
5. Botón de brillo +
6. Botón de brillo –
7. Botón de modo CCT
8. Botón CCT +
9. Botón CCT –
10. Botón de modo de efectos FX
11. Botón de modo HSL
12. Botón Hue +
13. Botón de tono

Tabla de modos de efectos especiales

La luz cuenta con 14 modos de efectos especiales principales. Utilice los controles integrados o el control remoto para seleccionar un modo principal y luego recorra los submodos para obtener diferentes variaciones

Icono	Nombre del modo	Descripción
	Ciclo de color	Recorre el espectro de color RGB
	Flash	Simula los flashes de las cámaras, como los

Icono	Nombre del modo	Descripción
		de los paparazzi.
	Láser	Simula efectos de luz láser para fiestas o eventos
	Relámpago	Simula el destello de una tormenta eléctrica.
	Bombilla rota	Simula una bombilla parpadeante y defectuosa.
	TV	Simula la luz parpadeante de una pantalla de televisión.
	Vela	Simula la luz cálida y parpadeante de la llama de una vela.
	Fuego	Simula la luz dinámica y parpadeante de una fogata o chimenea.
	Fuegos artificiales	Simula las explosiones de colores de un espectáculo de fuegos artificiales.
	Coche de policía	Simula las luces rojas y azules intermitentes

Icono	Nombre del modo	Descripción
		de un coche de policía.
	Camión de bomberos	Simula las luces intermitentes de un camión de bomberos.
	Ambulancia	Simula las luces intermitentes de una ambulancia.
	SOS	Emite la señal internacional de socorro SOS en código Morse
	Música	Pulsa y cambia de color en respuesta al sonido ambiental.

Control de la aplicación

Código QR de iOS / Enlace de la aplicación

Enlace de código QR/ aplicación de Android

ℹ️ Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo emparejar y usar la aplicación para teléfonos inteligentes CozyLife, escanee el código QR de arriba o haga clic en el enlace de abajo para acceder a la aplicación.

7. Detalles técnicos

Especificación	Valor
Modelo	PATONA Premium SQ200RGB (4172)
Potencia	200 W (blanco/cálido/neutro); 60 W (R), 60 W (G), 60 W (B)
Rango CCT	2700K – 6500K
CRI	≥ 95 RA
Modos de iluminación	CCT, modo RGB HSL, modo PH (8 escenas a través de la aplicación),

Especificación	Valor
	efectos FX (14 modos)
Rango de atenuación	1 – 100 %
Iluminancia (a 1 m)	6980 Lux (Cálido)
	8940 Lux (Neutro)
	9030 Lux (Blanco)
	749 Lux (Rojo)
	2660 Lux (Verde)
	575 lux (azul)
Método de control	Perilla integrada, aplicación, control remoto
Refrigeración	Refrigeración activa: 1 radiador + ventilador a 1500 RPM (ruido: 42,6 dB)
Temperatura de funcionamiento	-10 ~ 60° C
Voltaje de entrada	CA 176-264 V
Montaje	Montaje Bowens
Dimensiones	144 x 131 x 114 mm
Peso	1058 g
Material	Aluminio + ABS

8. Notas de seguridad

- Retire la cubierta protectora antes de usar
- Solo para uso en interiores. Asegúrese de que el entorno esté seco y bien ventilado.
- No permita que entre agua u otros líquidos en el producto para evitar cortocircuitos.
- No utilice una fuente de alimentación que exceda el voltaje nominal.
- El cuerpo de la lámpara se calentará durante el uso. Manipúlela con cuidado y evite tocar superficies calientes.
- Cuando el LED esté encendido, no mire directamente a la fuente de luz para evitar lesiones en los ojos.
- Evite colocar la luz cerca de sustancias inflamables o volátiles.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No intente desmontarlo usted mismo.
- Desconecte la alimentación cuando la luz no vaya a utilizarse durante un período prolongado.

9. Eliminación

Este producto es un dispositivo electrónico y debe desecharse de acuerdo con las normativas locales sobre residuos electrónicos. No lo deseche con la basura doméstica general. Consulte a su autoridad local de gestión de residuos para obtener información sobre los procedimientos adecuados de reciclaje y eliminación

1. Benvenuti!

Grazie per aver scelto la luce LED PATONA Premium SQ200RGB. Questa potente e versatile luce da studio è progettata per offrire una gamma completa di opzioni di illuminazione di alta qualità, consentendoti di dare vita alle tue visioni creative di foto e video con precisione professionale.

2. Panoramica del prodotto

PATONA Premium SQ200RGB è una potente luce da studio LED COB da 200 W, che offre funzionalità RGB e Bi-Color (2700-6500 K). Con un CRI elevato di 95+, 14 effetti luminosi integrati e un controllo versatile tramite manopola integrata, app per smartphone o telecomando incluso, è uno strumento professionale per qualsiasi creativo. È dotato di attacco Bowens standard e viene fornito in una resistente custodia rigida per la protezione e il trasporto.

3. Caratteristiche principali

- **Potente sorgente luminosa LED COB da 200 W**: fornisce un'illuminazione brillante e uniforme per risultati professionali.
- **Controllo creativo completo**: controllo completo sulle impostazioni RGB, HSL e Bi-Color (CCT).
- **Elevata precisione del colore**: un elevato indice di resa cromatica (CRI) pari a ≥ 95 RA garantisce colori vivaci e realistici.
- **Effetti di illuminazione creativi**: dispone di 14 effetti di illuminazione speciali FX preimpostati per simulare una varietà di scenari.
- **Opzioni di controllo versatili**: può essere controllato tramite l'intuitiva manopola integrata, il telecomando incluso o un'APP per smartphone.
- **Attacco Bowens standard**: garantisce un'ampia compatibilità con una vasta gamma di modificatori di luce.

- Custodia rigida robusta: include una custodia rigida resistente per un trasporto e una conservazione sicuri e comodi.

4. Cosa c'è nella scatola

- 1x lampada principale SQ200RGB
- 1x Cavo di alimentazione
- 1x Telecomando
- 1x riflettore
- 1x Borsa rigida per il trasporto
- 1x scheda QR per il manuale utente

5. Diagramma del prodotto

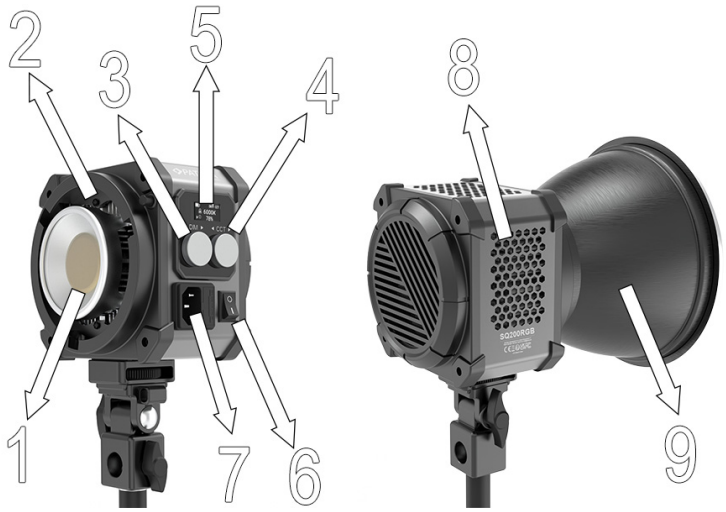



Diagramma del prodotto

1. Sorgente luminosa COB
2. Montatura Bowens standard
3. Manopola di controllo della luminosità (DIM)
4. CCT / Manopola di controllo delle funzioni
5. Schermo LED
6. Interruttore di alimentazione
7. Ingresso alimentazione CA

8. Prese d'aria
9. Riflettore

6. Istruzioni per l'uso

Comandi di bordo

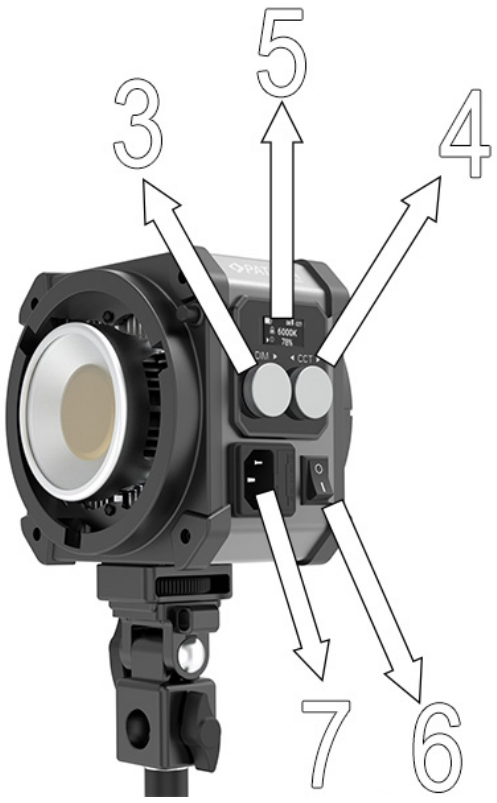

Accensione/Spegnimento: premere l'interruttore di accensione (6) per accendere la luce. Premere nuovamente per spegnerla.
Il dispositivo ha una funzione di memoria e riprenderà la modalità precedente.

Cambio modalità: toccare ripetutamente la manopola della luminosità (3) per passare tra le modalità CCT, RGB e FX.

Modalità CCT: ruotare la manopola CCT (4) per regolare la temperatura del colore da 2700K a 6500K. Ruotare la manopola della luminosità per regolare l'intensità dall'1 al 100%.

Modalità RGB: toccare la manopola CCT (4) per passare da Tonalità (H) a Saturazione (S). Ruotare la manopola per regolare il parametro selezionato (0-360° per Tonalità, 0-100% per Saturazione).

Modalità FX: ruotare la manopola CCT (4) per scorrere i 14 effetti preimpostati. Toccare la manopola


per scorrere le sotto-modalità per ciascun effetto.

Abbinamento del telecomando

Il telecomando funziona su una frequenza di 433 MHz e deve essere associato alla luce prima dell'uso. Si prega di notare che la luce può memorizzare un solo telecomando alla volta; l'associazione di un nuovo telecomando sovrascriverà automaticamente quello precedente.

1. Accendere l'alimentazione principale della luce SQ200RGB.
2. Entro i primi 10 secondi, tenere premuto il pulsante "ON" sul telecomando per 2 secondi.
3. La spia lampeggerà, indicando che il telecomando è stato associato correttamente ed è pronto per l'uso.

Schema del telecomando

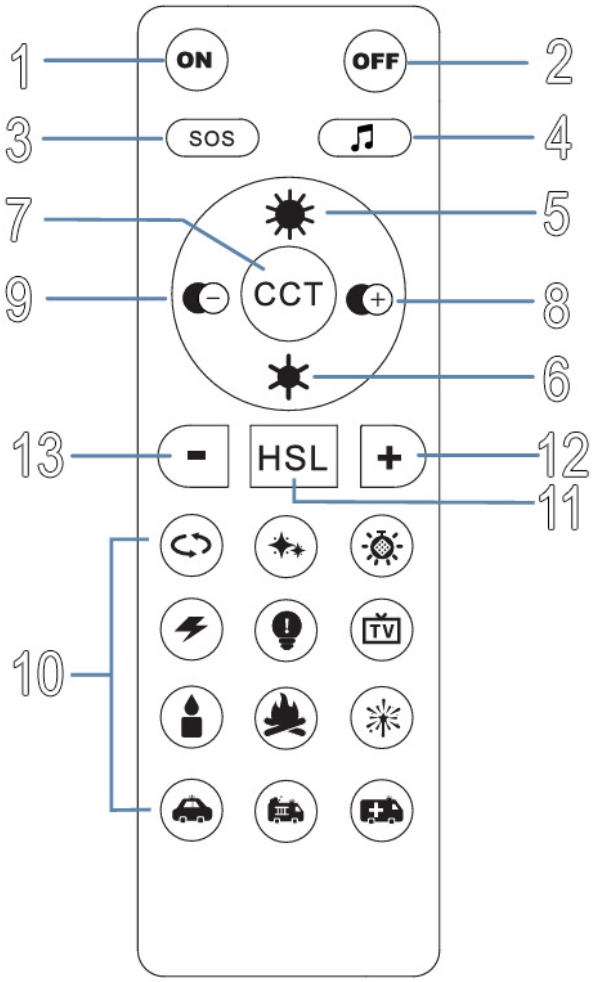

1. Pulsante ON
2. Pulsante OFF
3. Pulsante Mod con effetto luce SOS
4. Pulsante Modalità Musica
5. Luminosità + Pulsante
6. Luminosità – Pulsante
7. Pulsante modalità CCT
8. CCT + Pulsante
9. CCT – Pulsante
10. Pulsante modalità effetti FX
11. Pulsante modalità HSL
12. Tonalità + Pulsante
13. Tonalità – Pulsante

Tabella delle modalità degli effetti speciali

La luce offre 14 modalità FX principali. Utilizza i comandi integrati o il telecomando per selezionare una modalità principale, quindi scorri le sotto-modalità per ottenere diverse variazioni.

Icona	Nome della modalità	Descrizione
	Ciclo di colori	Esegue un ciclo attraverso lo spettro dei colori RGB.

Icona	Nome della modalità	Descrizione
	Flash	Simula i flash delle macchine fotografiche, come quelli dei paparazzi.
	Laser	Simula effetti di luce laser per feste o eventi.
	Fulmine	Simula il lampo di un temporale.
	Lampadina rotta	Simula una lampadina difettosa e tremolante.
	TV	Simula la luce tremolante di uno schermo televisivo.
	Candela	Simula la luce calda e tremolante della fiamma di una candela.
	Fuoco	Simula la luce dinamica e tremolante di un fuoco da campo o di un camino.
	Fuochi d'artificio	Simula le esplosioni colorate di uno spettacolo pirotecnico.

Icona	Nome della modalità	Descrizione
	auto della polizia	Simula le luci lampeggianti rosse e blu di un'auto della polizia.
	camion dei pompieri	Simula le luci lampeggianti di un camion dei pompieri.
	Ambulanza	Simula le luci lampeggianti di un'ambulanza.
	sos	Emette il segnale di soccorso internazionale SOS in codice Morse.
	Musica	Pulsa e cambia colore in risposta al suono ambientale.

Controllo delle app



Codice QR iOS / Link APP



Codice QR Android / Link APP

ℹ️Per istruzioni dettagliate sull'associazione e l'utilizzo dell'app per smartphone CozyLife, scansiona il codice QR qui sopra o clicca sul link qui sotto per accedere all'app.

7. Dettagli tecnici

Specifica	Valore
Modello	PATONA Premium SQ200RGB (4172)
Energia	200W (Bianco/Caldo/Neutro); 60W (R), 60W (G), 60W (B)
Gamma CCT	2700K – 6500K

Specifica	Valore
CRI	≥ 95 RA
Modalità di illuminazione	CCT, modalità HSL RGB, modalità PH (8 scene tramite APP), effetti FX (14 modalità)
Gamma di oscuramento	1 – 100%
Illuminamento (@1m)	6980 Lux (Caldo)
	8940 Lux (neutro)
	9030 Lux (Bianco)
	749Lux (Rosso)
	2660Lux (Verde)
	575Lux (Blu)
Metodo di controllo	Manopola di bordo, APP, telecomando
Raffreddamento	Raffreddamento attivo: 1x radiatore + ventola a 1500 giri/min (rumore: 42,6 dB)
Temperatura di lavoro	-10 ~ 60° C
Tensione di ingresso	CA 176-264 V
Montare	Montatura Bowens
Dimensioni	144 x 131 x 114 mm

Specifica	Valore
Peso	1058 g
Materiale	Alluminio + ABS

8. Note di sicurezza

- Rimuovere la copertura protettiva prima dell'uso.
- Solo per uso interno. Assicurarsi che l'ambiente sia asciutto e ben ventilato.
- Per evitare cortocircuiti, non far entrare acqua o altri liquidi nel prodotto.
- Non utilizzare un alimentatore che superi la tensione nominale.
- Il corpo della lampada si riscalda durante l'uso. Maneggiare con cura ed evitare di toccare superfici calde.
- Quando il LED è acceso, non guardare direttamente la sorgente luminosa per evitare lesioni agli occhi.
- Evitare di posizionare la lampada vicino a sostanze infiammabili o volatili.
- Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non tentare di smontare il prodotto da soli.
- Scollegare l'alimentazione quando la luce non viene utilizzata per un periodo prolungato.

9. Smaltimento

Questo prodotto è un dispositivo elettronico e deve essere smaltito secondo le normative locali sui rifiuti elettronici. Non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Consultare l'autorità locale preposta alla gestione dei rifiuti per le corrette procedure di riciclaggio e smaltimento.

1. Welkom!

Bedankt dat u voor de PATONA Premium SQ200RGB LED-lamp hebt gekozen. Deze krachtige en veelzijdige studiolamp is ontworpen om een volledig spectrum aan hoogwaardige verlichtingsopties te bieden, waardoor u uw creatieve foto- en videovisies met professionele precisie tot leven kunt brengen.

2. Productoverzicht

De PATONA Premium SQ200RGB is een krachtige 200W COB LED-studiolamp met volledige RGB- en Bi-Color-functionaliteit (2700-6500K). Met een hoge CRI van 95+, 14 ingebouwde lichteffecten en veelzijdige bediening via de draaiknop, smartphone-app of de meegeleverde afstandsbediening, is het een professioneel hulpmiddel voor elke creatieveling. De lamp is voorzien van een standaard Bowens-vatting en wordt geleverd in een duurzame harde koffer voor bescherming en transport.

3. Belangrijkste kenmerken

- **Krachtige 200W COB LED-lichtbron**: zorgt voor heldere en constante verlichting voor professionele resultaten.
- **Volledige creatieve controle**: Complete controle over RGB-, HSL- en Bi-Color (CCT)-instellingen.
- **Hoge kleurnauwkeurigheid**: Een hoge kleurweergave-index (CRI) van ≥ 95 RA zorgt voor levendige en natuurgetrouwe kleuren.
- **Creatieve lichteffecten**: Bevat 14 vooraf ingestelde speciale lichteffecten om diverse scenario's te simuleren.
- **Veelzijdige bedieningsmogelijkheden**: Kan worden bediend via de intuïtieve draaiknop op het apparaat zelf, de meegeleverde


afstandsbediening of een smartphone-app.

- Standaard Bowens-vatting: Garandeert brede compatibiliteit met een groot scala aan lichtvormers.
- Robuuste harde koffer: Inclusief een duurzame harde koffer voor veilig en gemakkelijk transport en opslag.

4. Wat zit er in de doos?

- 1x SQ200RGB hoofdlamp
- 1x netsnoer
- 1x Afstandsbediening
- 1x Reflector
- 1x Harde koffer draagtas
- 1x QR-kaart voor de gebruikershandleiding

5. Productdiagram

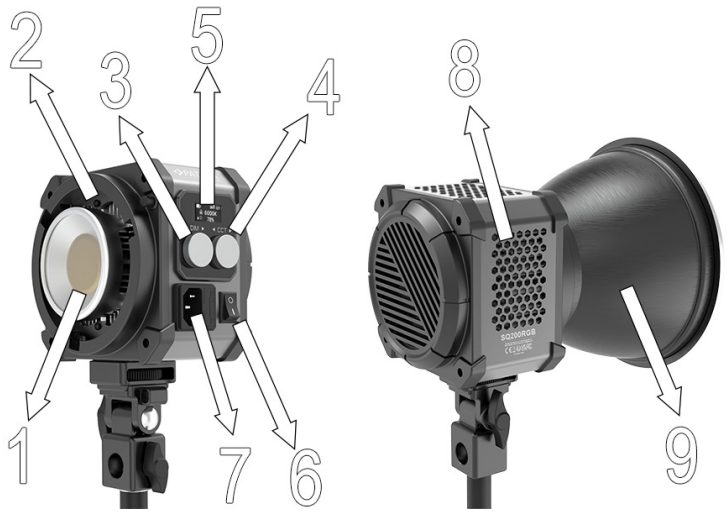


Productdiagram

1. COB-lichtbron
2. Standaard Bowens-vatting
3. Helderheidsregelaar (DIM)
4. CCT / Functiebedieningsknop

5. LED-display
6. Aan/uit-schakelaar
7. Wisselstroomingang
8. Ventilatieopeningen
9. Reflector

6. Gebruiksaanwijzing

Bedieningselementen aan boord

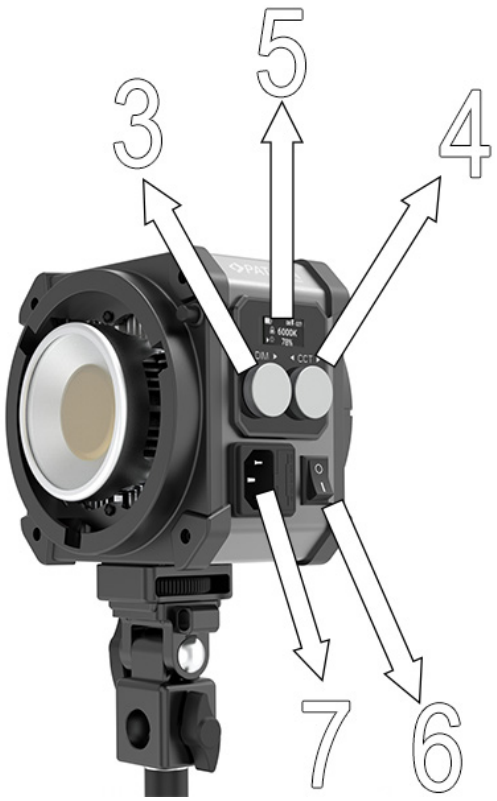

In-/uitschakelen: Druk op de aan/uit-schakelaar (6) om het licht in te schakelen. Druk er nogmaals op om het uit te schakelen. Het apparaat heeft een geheugenfunctie en keert terug naar de vorige modus.

Modi wisselen: Tik herhaaldelijk op de helderheidsknop (3) om te schakelen tussen de CCT-, RGB- en FX-modi.

CCT-modus: Draai aan de CCT-knop (4) om de kleurtemperatuur aan te passen van 2700K tot 6500K. Draai aan de helderheidsknop om de intensiteit aan te passen van 1-100%.

RGB-modus: Tik op de CCT-knop (4) om te schakelen tussen tint (H) en verzadiging (S). Draai aan de knop om de geselecteerde parameter aan te passen (0-360° voor tint, 0-100% voor verzadiging).


FX-modus: Draai aan de CCT-knop (4) om door de 14 vooraf ingestelde effecten te bladeren. Tik op de knop om door de submodi voor elk effect te bladeren.

De afstandsbediening koppelen

De afstandsbediening werkt op een frequentie van 433 MHz en moet vóór gebruik met de lamp worden gekoppeld. Houd er rekening mee dat de lamp slechts één afstandsbediening tegelijk kan onthouden; het koppelen van een nieuwe afstandsbediening overschrijft automatisch de vorige.

1. Schakel de hoofdvoeding van de SQ200RGB-lamp in.
2. Druk binnen de eerste 10 seconden de 'AAN'-knop op de afstandsbediening 2 seconden ingedrukt.
3. Het lampje knippert, wat aangeeft dat de afstandsbediening succesvol is gekoppeld en klaar is voor gebruik.

Diagram van de afstandsbediening

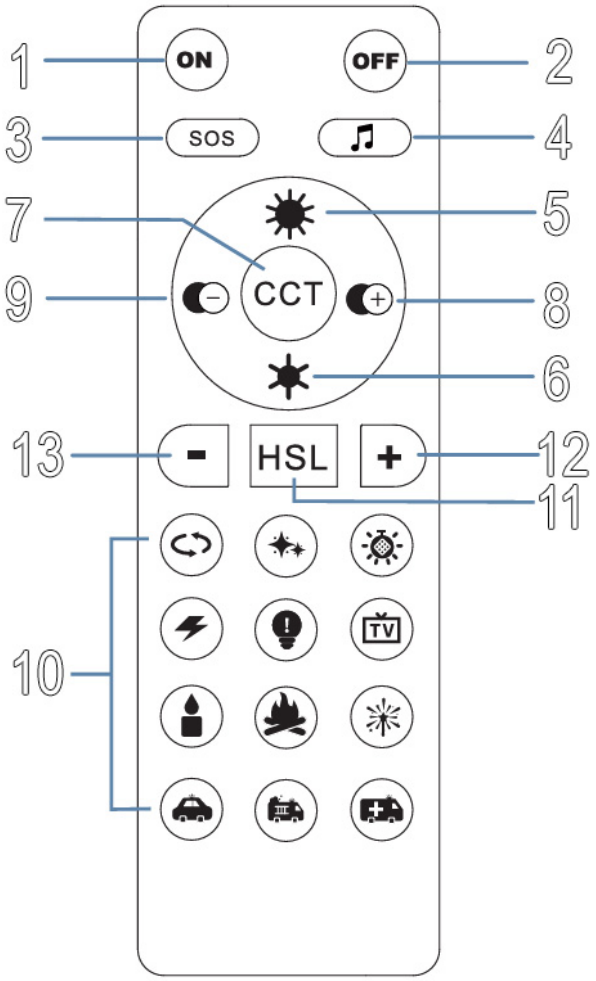

1. AAN-knop
2. UIT-knop
3. SOS-lichteffectmodificatieknop
4. Muziekmodusknop
5. Helderheid + knop
6. Helderheid - Knop
7. CCT-modusknop
8. CCT + knop
9. CCT – Knop
10. FX-effectmodusknop
11. HSL-modusknop
12. Kleur + knop
13. Kleur - Knop

Tabel voor de speciale effectenmodus

De lamp heeft 14 hoofd-FX-modi. Gebruik de bedieningselementen op de lamp zelf of de afstandsbediening om een hoofdmodus te selecteren en blader vervolgens door de submodi voor verschillende variaties.

Icon	Modusnaam	Beschrijving
	Kleurencyclus	Doorloopt het RGB-kleurenspectrum.

Icon	Modusnaam	Beschrijving
	Flash	Simuleert cameraflitsen, zoals die van paparazzi.
	Laser	Simuleert laserlichteffecten voor feesten of evenementen.
	Bliksem	Simuleert de flits van een bliksemstorm.
	Kapotte lamp	Simuleert een flikkerende, defecte gloeilamp.
	TV	Simuleert het flikkerende licht van een televisiescherm.
	Kaars	Simuleert het warme, flikkerende licht van een kaarsvlam.
	Vuur	Simuleert het dynamische, flikkerende licht van een kampvuur of open haard.
	Vuurwerk	Simuleert de kleurrijke explosies van een

Icon	Modusnaam	Beschrijving
		vuurwerkshow.
	Politieauto	Simuleert de knipperende rode en blauwe lichten van een politieauto.
	Brandweerwagen	Simuleert de knipperende lichten van een brandweerwagen.
	Ambulance	Simuleert de knipperende lichten van een ambulance.
	Sos	Geeft het internationale SOS-noodsignaal in morsecode weer.
	Muziek	Het apparaat pulseert en verandert van kleur als reactie op omgevingsgeluid.

App-besturing



iOS QR-code / App-link



Android QR-code / app-link

ℹ️Voor gedetailleerde instructies over het koppelen en gebruiken van de CozyLife-smartphone-app kunt u de bovenstaande QR-code scannen of op de onderstaande link klikken om de app te openen.

7. Technische details

Specificatie	Waarde
Model	PATONA Premium SQ200RGB (4172)
Stroom	200W (Wit/Warm/Neutraal); 60W (R), 60W (G), 60W (B)
CCT-bereik	2700K – 6500K

Specificatie	Waarde
CRI	≥ 95 RA
Verlichtingsmodi	CCT, HSL RGB-modus, PH-modus (8 scènes via app), FX-effecten (14 modi)
Dimbereik	1 – 100%
Verlichtingssterkte (@1m)	6980 Lux (Warm)
	8940 Lux (Neutraal)
	9030 Lux (Wit)
	749Lux (Rood)
	2660 Lux (Groen)
	575Lux (Blauw)
Controlemethode	Ingebouwde draaiknop, app, afstandsbediening
Koeling	Actieve koeling: 1x radiator + ventilator @ 1500 RPM (geluid: 42,6 dB)
Bedrijfstemperatuur	-10 tot 60 °C
Ingangsspanning	AC 176-264V
Berg	Bowens-montage
Afmetingen	144 x 131 x 114 mm

Specificatie	Waarde
Gewicht	1058 g
Materiaal	Aluminium + ABS

8. Veiligheidsvoorschriften

- Verwijder voor gebruik de beschermhoes.
- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Zorg voor een droge en goed geventileerde omgeving.
- Voorkom dat er water of andere vloeistoffen in het product terechtkomen om kortsluiting te voorkomen.
- Gebruik geen voeding met een spanning die hoger is dan de nominale spanning.
- De lampbehuizing wordt warm tijdens gebruik. Ga er voorzichtig mee om en raak geen hete oppervlakken aan.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron wanneer de ledlamp brandt om oogletsel te voorkomen.
- Plaats de lamp niet in de buurt van brandbare of vluchtige stoffen.
- Houd dit product buiten het bereik van kinderen. Probeer het product niet zelf te demonteren.
- Schakel de stroom uit wanneer de lamp gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

9. Afvoer

Dit product is een elektronisch apparaat en moet worden afgevoerd volgens de lokale voorschriften voor elektronisch afval. Gooi het niet bij het gewone huisvuil. Raadpleeg uw lokale afvalverwerkingsbedrijf voor de juiste procedures voor recycling en afvoer.

1. Välkommen!

Tack för att du valde PATONA Premium SQ200RGB LED-lampa. Denna kraftfulla och mångsidiga studiolampa är konstruerad för att ge ett komplett spektrum av högkvalitativa belysningsalternativ, vilket gör att du kan förverkliga dina kreativa foto- och videovisioner med professionell precision.

2. Produktöversikt

PATONA Premium SQ200RGB är en kraftfull 200W COB LED-studiolampa som erbjuder full RGB- och Bi-Color-kapacitet (2700-6500K). Med ett högt CRI på 95+, 14 inbyggda ljuseffekter och mångsidig kontroll via inbyggd ratt, smartphone-app eller den medföljande fjärrkontrollen, är den ett professionellt verktyg för alla kreativa. Den har ett standard Bowens-fäste och levereras i ett hållbart hårt fodral för skydd och transport.

3. Viktiga funktioner


- **Kraftfull 200W COB LED-ljuskälla**: Ger ljus och jämn belysning för professionella resultat.
- **Full kreativ kontroll**: Full kontroll över RGB-, HSL- och Bi-Color (CCT)-inställningar.
- **Hög färgnoggrannhet**: Ett högt färgåtergivningsindex (CRI) på ≥ 95 RA säkerställer livfulla och verklighetstrogna färger.
- **Kreativa ljuseffekter**: Har 14 förinställda specialljuseffekter för att simulera en mängd olika scenarier.
- **Mångsidiga kontrollalternativ**: Kan styras via den intuitiva inbyggda knappen, den medföljande fjärrkontrollen eller en smartphone-app.
- **Standard Bowens-fäste**: Säkerställer bred kompatibilitet med ett brett utbud av ljusmodifierare.

- **Robust hårt fodral**: Inkluderar ett hållbart hårt fodral för säker och bekväm transport och förvaring.

4. Vad finns i lådan

- 1x SQ200RGB huvudlampa
- 1x nätsladd
- 1x Fjärrkontroll
- 1x Reflektor
- 1x Hård bärväska
- 1x QR-kort för användarmanual

5. Produktdiagram

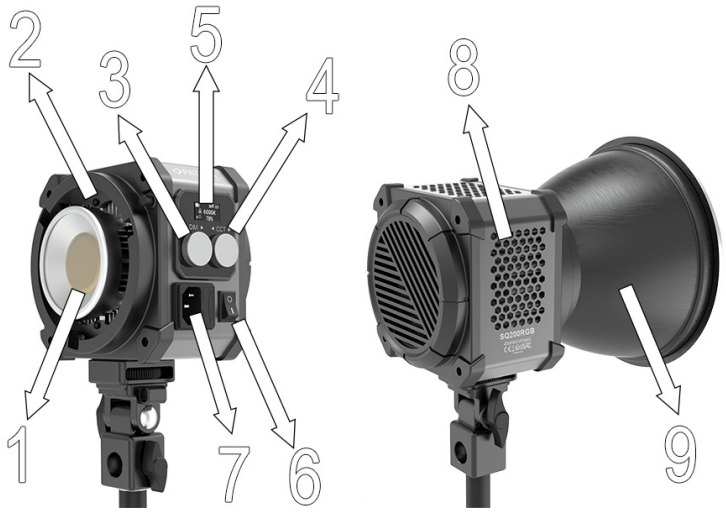


Produktdiagram

1. COB-ljuskälla
2. Standard Bowens-fäste
3. Ljusstyrka (DIM) kontrollknapp
4. CCT / Funktionskontrollknapp
5. LED-skärm
6. Strömbrytare
7. AC-strömingång

8. Luftventiler
9. Reflektor

6. Bruksanvisning

Inbyggda kontroller

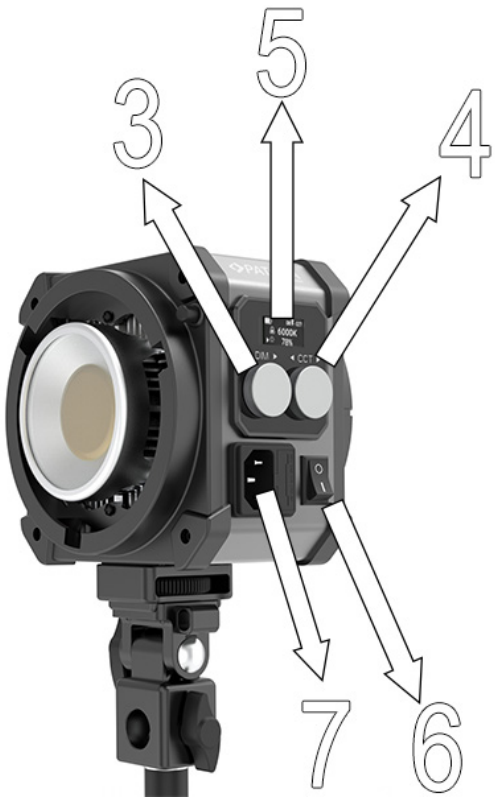

Ström på/av: Tryck på strömbrytaren (6) för att tända lampan. Tryck igen för att släcka den. Enheten har en minnesfunktion och återgår till sitt tidigare läge.

Växla lägen: Tryck upprepade gånger på ljusstyrkeknappen (3) för att växla mellan CCT-, RGB- och FX-lägena.

CCT-läge: Vrid CCT-ratten (4) för att justera färgtemperaturen från 2700K till 6500K. Vrid ljusstyrkeratten för att justera intensiteten från 1–100 %.

RGB-läge: Tryck på CCT-ratten (4) för att växla mellan nyans (H) och mättnad (S). Vrid ratten för att justera den valda parametern (0–360° för nyans, 0–100 % för mättnad).


FX-läge: Vrid CCT-ratten (4) för att växla mellan de 14 förinställda effekterna. Tryck på ratten för att växla mellan underlägena för varje effekt.

Para ihop fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen fungerar på en frekvens på 433 MHz och måste paras ihop med lampan före användning. Observera att lampan bara kan memorera en fjärrkontroll åt gången; en ny fjärrkontroll kommer automatiskt att skriva över den tidigare.

1. Slå på huvudströmmen till SQ200RGB-lampan.
2. Inom de första 10 sekunderna, tryck och håll ner 'ON'-knappen på fjärrkontrollen i 2 sekunder.
3. Lampan blinkar, vilket indikerar att fjärrkontrollen har parats ihop och är redo att användas.

Fjärrkontrolldiagram

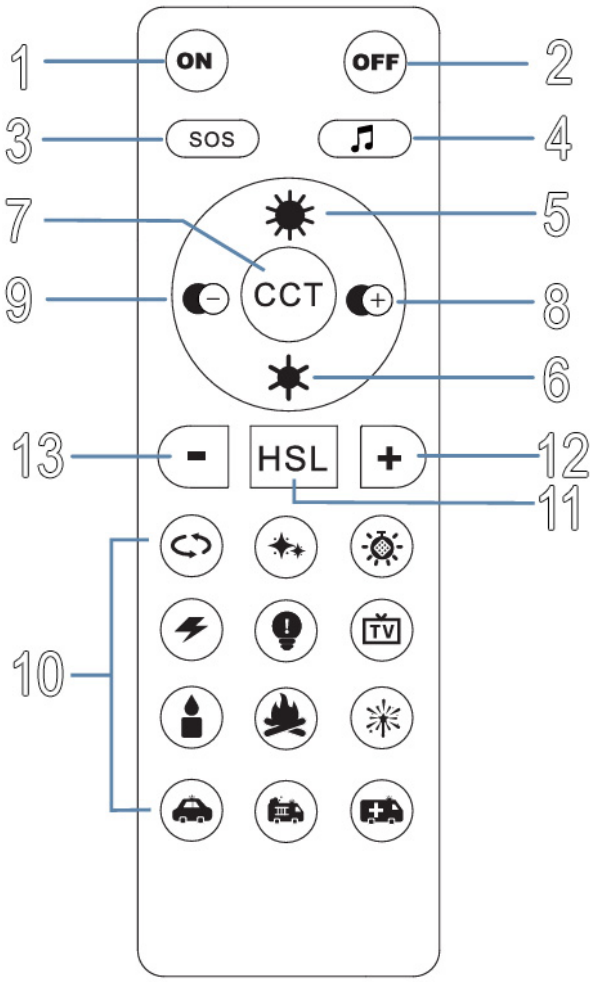

1. PÅ-knapp
2. AV-knapp
3. SOS-ljuseffekterande mod-knapp
4. Musiklägesknapp
5. Ljusstyrka + knapp
6. Ljusstyrka – Knapp
7. CCT-lägesknapp
8. CCT + Knapp
9. CCT – Knapp
10. Knapp för FX-effektläge
11. HSL-lägesknapp
12. Nyans + Knapp
13. Nyans – Knapp

Tabell för specialeffektlägen

Lampan har 14 huvudsakliga FX-lägen. Använd de inbyggda kontrollerna eller fjärrkontrollen för att välja ett huvudläge och växla sedan mellan underlägena för olika variationer.

Ikon	Lägesnamn	Beskrivning
	Färgcykel	Cyklar genom RGB-färgspektrumet.

Ikon	Lägesnamn	Beskrivning
	Flash	Simulerar kamerablixtar, som från paparazzis.
	Laser	Simulerar laserljuseffekter för fester eller evenemang.
	Blixt	Simulerar blixten från ett åskväder.
	Trasig glödlampa	Simulerar en flimrande, trasig glödlampa.
	TV	Simulerar det flimrande ljuset från en TV-skärm.
	Ljus	Simulerar det varma, fladdrande ljuset från en stearinljuslåga.
	Brand	Simulerar det dynamiska, flimrande ljuset från en lägereld eller öppen spis.
	Fyrverkeri	Simulerar de färgglada utbrotten av ett fyrverkeri.

Ikon	Lägesnamn	Beskrivning
	Polisbil	Simulerar de blinkande röda och blå ljusen från en polisbil.
	Brandbil	Simulerar de blinkande ljusen från en brandbil.
	Ambulans	Simulerar de blinkande ljusen från en ambulans.
	SOS	Blinkar den internationella SOS-nödsignalen i morsekod.
	Musik	Pulserar och ändrar färg som svar på omgivande ljud.

Appkontroll



iOS QR-kod / APP-länk



Android QR-kod / APP-länk

ℹ️ För detaljerade instruktioner om hur du parar ihop och använder CozyLife-smarttelefonappen, skanna QR-koden ovan eller klicka på länken nedan för att komma åt appen.

7. Tekniska detaljer

Specifikation	Värde
Modell	PATONA Premium SQ200RGB (4172)
Driva	200 W (Vit/Varm/Neutral); 60 W (R), 60 W (G), 60 W (B)
CCT-intervall	2700K – 6500K

Specifikation	Värde
CRI	≥ 95 RA
Belysningslägen	CCT, HSL RGB-läge, PH-läge (8 scener via APP), FX-effekter (14 lägen)
Dimningsområde	1 – 100 %
Ljusstyrka (@1m)	6980 Lux (Varm)
	8940 Lux (Neutral)
	9030 Lux (Vit)
	749Lux (Röd)
	2660 Lux (Grön)
	575 Lux (Blå)
Kontrollmetod	Inbyggd vred, app, fjärrkontroll
Kyl	Aktiv kylning: 1x Kylare + Fläkt @ 1500 RPM (Ljudnivå: 42,6 dB)
Arbetstemperatur	-10 ~ 60°C
Ingångsspänning	AC 176-264V
Montera	Bowensfäste
Mått	144 x 131 x 114 mm
Vikt	1058 g

Specifikation	Värde
Material	Aluminium + ABS

8. Säkerhetsanvisningar

- Ta bort skyddshöljet före användning.
- Endast för inomhusbruk. Se till att miljön är torr och välventilerad.
- Låt inte vatten eller andra vätskor komma in i produkten för att undvika kortslutning.
- Använd inte en strömförsörjning som överstiger den nominella spänningen.
- Lampkroppen kommer att värmas upp under användning. Hantera försiktigt och undvik att vidröra heta ytor.
- När lysdioden lyser, titta inte direkt in i ljuskällan för att undvika ögonskador.
- Undvik att placera lampan nära brandfarliga eller flyktiga ämnen.
- Förvara denna produkt utom räckhåll för barn. Försök inte att ta isär produkten själv.
- Koppla ur strömmen när lampan inte används under en längre tid.

9. Avfallshantering

Denna produkt är en elektronisk apparat och måste kasseras enligt lokala föreskrifter för elektroniskt avfall. Kassera den inte med vanligt hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta återvinnings- och kasseringsförfaranden.

1. Vítejte!

Děkujeme, že jste si vybrali LED světlo PATONA Premium SQ200RGB. Toto výkonné a všestranné studiové světlo je navrženo tak, aby poskytovalo celé spektrum vysoce kvalitních možností osvětlení a umožnilo vám vdechnout život vašim kreativním fotografickým a video vizím s profesionální přesností.

2. Přehled produktu

PATONA Premium SQ200RGB je výkonné 200W COB LED studiové světlo, které nabízí plné možnosti RGB a Bi-Color (2700-6500K). Díky vysokému CRI 95+, 14 vestavěným světelným efektům a všestrannému ovládání pomocí integrovaného knoflíku, aplikace pro chytré telefony nebo dodaného dálkového ovladače je to profesionální nástroj pro každého kreativce. Je vybaveno standardním držákem Bowens a dodává se v odolném pevném pouzdře pro ochranu a přepravu.

3. Klíčové vlastnosti

- **Výkonný 200W COB LED světelný zdroj**: Poskytuje jasné a konzistentní osvětlení pro profesionální výsledky.
- **Plná kreativní kontrola**: Úplná kontrola nad nastavením RGB, HSL a Bi-Color (CCT).
- **Vysoká přesnost barev**: Vysoký index podání barev (CRI) ≥ 95 RA zajišťuje zářivé a věrné barvy.
- **Kreativní světelné efekty**: Nabízí 14 přednastavených speciálních světelných efektů FX pro simulaci různých scénářů.
- **Všestranné možnosti ovládání**: Lze ovládat pomocí intuitivního integrovaného knoflíku, dodávaného dálkového ovladače nebo aplikace pro chytré telefony.

- **Standardní bajonet Bowens**: Zajišťuje širokou kompatibilitu s celou řadou modifikátorů světla.
- **Robustní pevné pouzdro**: Součástí balení je odolné pevné pouzdro pro bezpečnou a pohodlnou přepravu a skladování.

4. Co je v krabici

- 1x hlavní lampa SQ200RGB
- 1x Napájecí kabel
- 1x Dálkové ovládání
- 1x Reflektor
- 1x Pevné přepravní pouzdro
- 1x QR karta s uživatelskou příručkou

5. Schéma produktu

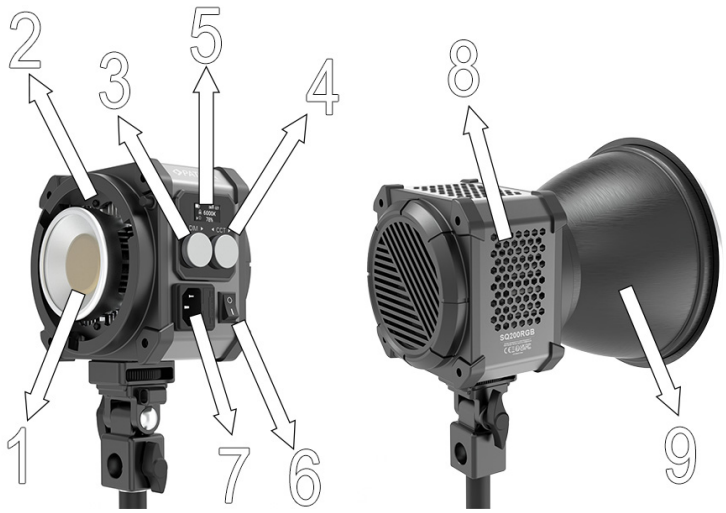



Diagram produktu

1. COB světelný zdroj
2. Standardní držák Bowens
3. Ovladač jasu (DIM)
4. Ovladač CCT / funkcí
5. LED displej

6. Vypínač
7. Vstup střídavého napájení
8. Větrací otvory
9. Reflektor

6. Návod k obsluze

Ovládací prvky na palubě

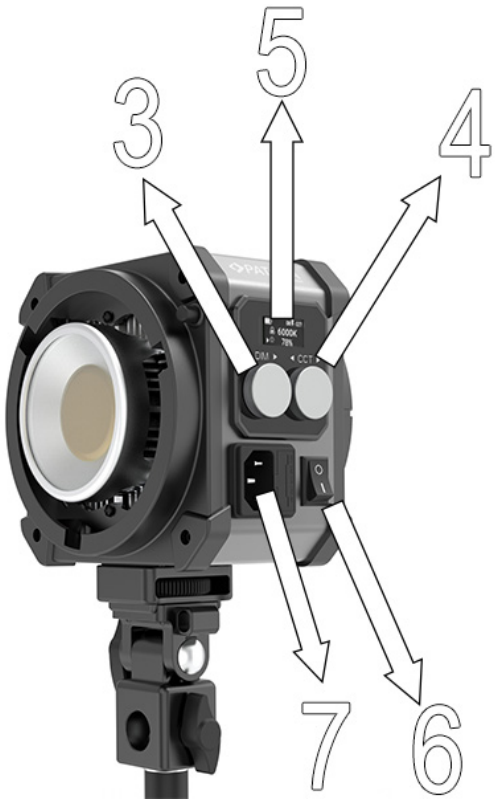

Zapnutí/vypnutí: Stisknutím vypínače (6) světlo zapnete. Dalším stisknutím jej vypnete. Zařízení má funkci paměti a obnoví předchozí režim.

Přepínání režimů: Opakovaným stisknutím knoflíku jasu (3) přepínáte mezi režimy CCT, RGB a FX.

Režim CCT: Otáčením knoflíku CCT (4) upravte teplotu barev od 2700K do 6500K. Otáčením knoflíku jasu upravte intenzitu od 1 do 100 %.

Režim RGB: Klepnutím na knoflík CCT (4) přepínáte mezi odstínem (H) a sytostí (S). Otáčením knoflíku upravujete vybraný parametr (0–360° pro odstín, 0–100 % pro sytost).


Režim FX: Otáčením knoflíku CCT (4) můžete procházet 14 přednastavenými efekty. Klepnutím na knoflík můžete procházet podrežimy každého efektu.

Párování dálkového ovladače

Dálkový ovladač pracuje na frekvenci 433 MHz a před použitím musí být spárován se světlem. Upozorňujeme, že světlo si může zapamatovat pouze jeden dálkový ovladač; spárování nového dálkového ovladače automaticky přepíše ten předchozí.

1. Zapněte hlavní napájení světla SQ200RGB.
2. Během prvních 10 sekund stiskněte a podržte tlačítko „ON“ na dálkovém ovladači po dobu 2 sekund.
3. Kontrolka bude blikat, což znamená, že dálkový ovladač byl úspěšně spárován a je připraven k použití.

Schéma dálkového ovládání

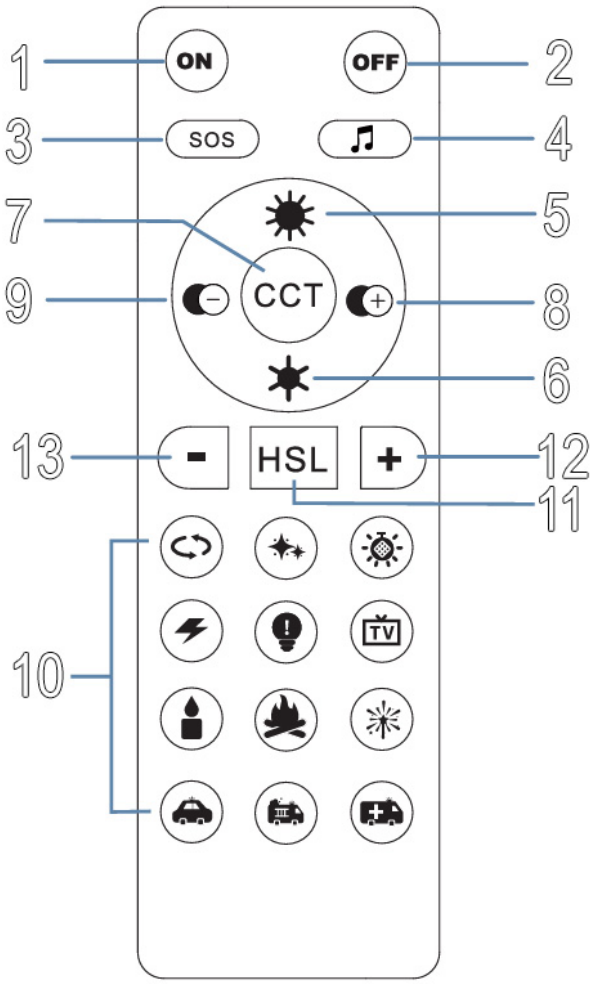

1. Tlačítko ZAPNUTO
2. Tlačítko VYP
3. Tlačítko SOS s efektem světla
4. Tlačítko hudebního režimu
5. Tlačítko Jas +
6. Jas – tlačítko
7. Tlačítko režimu CCT
8. Tlačítko CCT +
9. CCT – Tlačítko
10. Tlačítko režimu FX efektů
11. Tlačítko režimu HSL
12. Tlačítko Hue +
13. Odstín – Tlačítko

Tabulka režimů speciálních efektů

Světlo nabízí 14 hlavních efektových režimů. Pomocí integrovaných ovládacích prvků nebo dálkového ovladače vyberte hlavní režim a poté procházejte podrežimy pro různé variace.

Ikona	Název režimu	Popis
	Barevný cyklus	Cykluje mezi barevným spektrem RGB.

Ikona	Název režimu	Popis
	Blikat	Simuluje blesky fotoaparátů, jako od paparazzi.
	Laser	Simuluje laserové světelné efekty pro večírky nebo akce.
	Blesk	Simuluje záblesk bouřky.
	Rozbitá žárovka	Simuluje blikající, vadnou žárovku.
	televize	Simuluje mihotavé světlo z televizní obrazovky.
	Svíčka	Simuluje teplé, mihotavé světlo plamene svíčky.
	Oheň	Simuluje dynamické, mihotavé světlo táboráku nebo krbu.
	Ohňostroj	Simuluje barevné záblesky ohňostroje.
	Policejní auto	Simuluje blikající červená a modrá světla policejního auta.

Ikona	Název režimu	Popis
	Hasičský vůz	Simuluje blikající světla hasičského vozu.
	Ambulance	Simuluje blikající světla sanitky.
	SOS	Bliká mezinárodní tísňový signál SOS v Morseově abecedě.
	Hudba	Pulzuje a mění barvu v reakci na okolní zvuk.

Ovládání aplikací



QR kód / odkaz na aplikaci pro iOS



QR kód / odkaz na aplikaci pro Android

ℹ️Podrobné pokyny k párování a používání aplikace CozyLife pro chytré telefony získáte naskenováním výše uvedeného QR kódu nebo kliknutím na odkaz níže pro přístup k aplikaci.

7. Technické detaily

Specifikace	Hodnota
Model	PATONA Premium SQ200RGB (4172)
Moc	200 W (bílá/teplá/neutrální); 60 W (červená), 60 W (zelená), 60 W (modrá)
Rozsah CCT	2700K – 6500K
CRI	≥ 95 RA
Režimy osvětlení	CCT, režim HSL RGB, režim PH (8 scén přes aplikaci), FX efekty (14 režimů)
Rozsah stmívání	1 – 100 %
Osvětlení (@1m)	6980 luxů (teplé)
	8940 luxů (neutrální)
	9030 luxů (bílá)
	749Lux (červená)
	2660 luxů (zelená)
	575 luxů (modrá)
Metoda řízení	Vestavěný knoflík, aplikace, dálkové ovládání

Specifikace	Hodnota
Chlazení	Aktivní chlazení: 1x Chladič + Ventilátor při 1500 ot./min (Hlučnost: 42,6 dB)
Provozní teplota	-10 ~ 60 °C
Vstupní napětí	AC 176–264 V
Držák	Bowensův držák
Rozměry	144 × 131 × 114 mm
Hmotnost	1058 g
Materiál	Hliník + ABS

8. Bezpečnostní pokyny

- Před použitím prosím odstraňte ochranný kryt.
- Pouze k použití v interiéru. Zajistěte suché a dobře větrané prostředí.
- Abyste předešli zkratu, zabraňte vniknutí vody nebo jiných kapalin do výrobku.
- Nepoužívejte napájecí zdroj, jehož napětí překračuje jmenovité.
- Tělo lampy se během používání zahřívá. Zacházejte s ní opatrně a nedotýkejte se horkých povrchů.
- Pokud LED svítí, nedívejte se přímo do zdroje světla, abyste předešli poranění očí.
- Neumisťujte světlo do blízkosti hořlavých nebo těkavých látek.
- Uchovávejte tento výrobek mimo dosah dětí. Nepokoušejte se výrobek sami rozebírat.
- Pokud světlo delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od napájení.

9. Likvidace

Tento produkt je elektronické zařízení a musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad. Nevyhazujte jej do běžného domovního odpadu. Informace o správných postupech recyklace a likvidace vám poskytne místní úřad pro nakládání s odpady.

1. Witamy!

Dziękujemy za wybór lampy LED PATONA Premium SQ200RGB. Ta mocna i wszechstronna lampa studyjna została zaprojektowana tak, aby zapewnić pełne spektrum wysokiej jakości opcji oświetleniowych, umożliwiając Ci urzeczywistnienie kreatywnych wizji fotograficznych i wideo z profesjonalną precyzją.

2. Przegląd produktu

PATONA Premium SQ200RGB to mocna lampa studyjna COB LED o mocy 200 W, oferująca pełne możliwości RGB i dwukolorowe (2700-6500 K). Dzięki wysokiemu współczynnikowi CRI 95+, 14 wbudowanym efektom świetlnym i wszechstronnemu sterowaniu za pomocą wbudowanego pokrętła, aplikacji na smartfony lub dołączonego pilota, jest to profesjonalne narzędzie dla każdego twórcy. Wyposażona jest w standardowy uchwyt Bowens i dostarczana w wytrzymałej, twardej obudowie, która zapewnia ochronę i ułatwia transport.

3. Główne cechy

- Mocne źródło światła COB LED o mocy 200 W: zapewnia jasne i równomierne oświetlenie pozwalające uzyskać profesjonalne rezultaty.
- Pełna kontrola kreatywna: pełna kontrola nad ustawieniami RGB, HSL i Bi-Color (CCT).
- Wysoka dokładność odwzorowania kolorów: Wysoki współczynnik oddawania barw (CRI) ≥ 95 RA gwarantuje żywe i realistyczne kolory.
- Kreatywne efekty świetlne: Zawiera 14 predefiniowanych efektów specjalnych FX, które pozwalają symulować różne scenariusze.
- Wszechstronne opcje sterowania: Można sterować za pomocą intuicyjnego pokrętła na pokładzie, dołączonego pilota lub aplikacji na

smartfonie.

- Standardowe mocowanie Bowens: gwarantuje szeroką kompatybilność z szeroką gamą modyfikatorów światła.
- Wytrzymała, twarda obudowa: W zestawie znajduje się trwała, twarda obudowa zapewniająca bezpieczny i wygodny transport i przechowywanie.

4. Co jest w pudełku

- 1x lampa główna SQ200RGB
- 1x Przewód zasilający
- 1x Pilot zdalnego sterowania
- 1x Reflektor
- 1x Twarda torba transportowa
- 1x karta QR do instrukcji obsługi

5. Diagram produktu

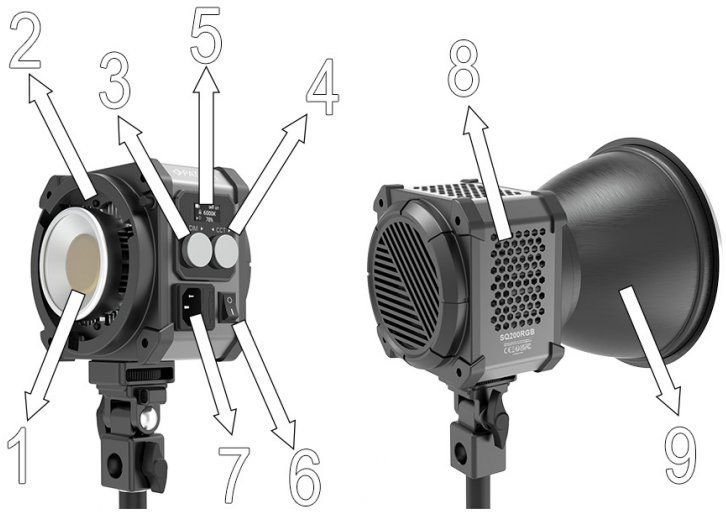



Diagram produktu

1. Źródło światła COB
2. Standardowy uchwyt Bowens
3. Pokrętło regulacji jasności (DIM)
4. CCT / Pokrętło sterowania funkcjami

5. Ekran wyświetlacza LED
6. Przełącznik zasilania
7. Wejście zasilania prądem zmiennym
8. Otwory wentylacyjne
9. Reflektor

6. Instrukcja obsługi

Sterowanie pokładowe

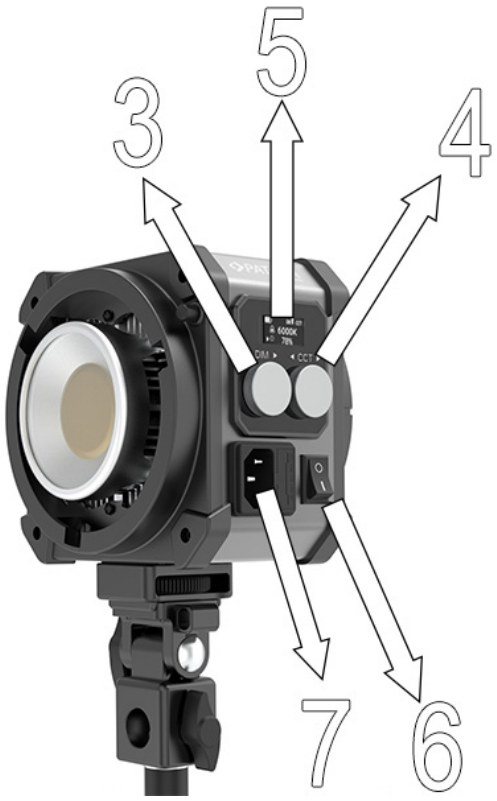

Włączanie/wyłączanie: Naciśnij włącznik zasilania (6), aby włączyć lampkę. Naciśnij ponownie, aby ją wyłączyć. Urządzenie posiada funkcję pamięci i powróci do poprzedniego trybu.

Przełączanie trybów: Naciśnij kilkakrotnie pokrętło jasności (3), aby przełączać się między trybami CCT, RGB i FX.

Tryb CCT: Obróć pokrętło CCT (4), aby ustawić temperaturę barwową w zakresie od 2700 K do 6500 K. Obróć pokrętło jasności, aby ustawić intensywność w zakresie od 1 do 100%.

Tryb RGB: Dotknij pokrętła CCT (4), aby przełączać się między odcieniem (H) a nasyceniem (S). Obróć pokrętło, aby dostosować wybrany parametr (0–360° dla odcienia, 0–100% dla nasycenia).


Tryb efektów: Obróć pokrętło CCT (4), aby przełączać się między 14 predefiniowanymi efektami. Dotknij pokrętła, aby przełączać się między podtrybami dla każdego efektu.

Parowanie pilota zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania działa na częstotliwości 433 MHz i przed użyciem należy go sparować z lampą. Należy pamiętać, że lampa może zapamiętać tylko jeden pilot na raz; sparowanie nowego pilota automatycznie nadpisze poprzedni.

1. Włącz zasilanie główne lampy SQ200RGB.
2. W ciągu pierwszych 10 sekund naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk „ON” na pilocie.
3. Zacznie migać lampka, co oznacza, że pilot został pomyślnie sparowany i jest gotowy do użycia.

Schemat zdalnego sterowania

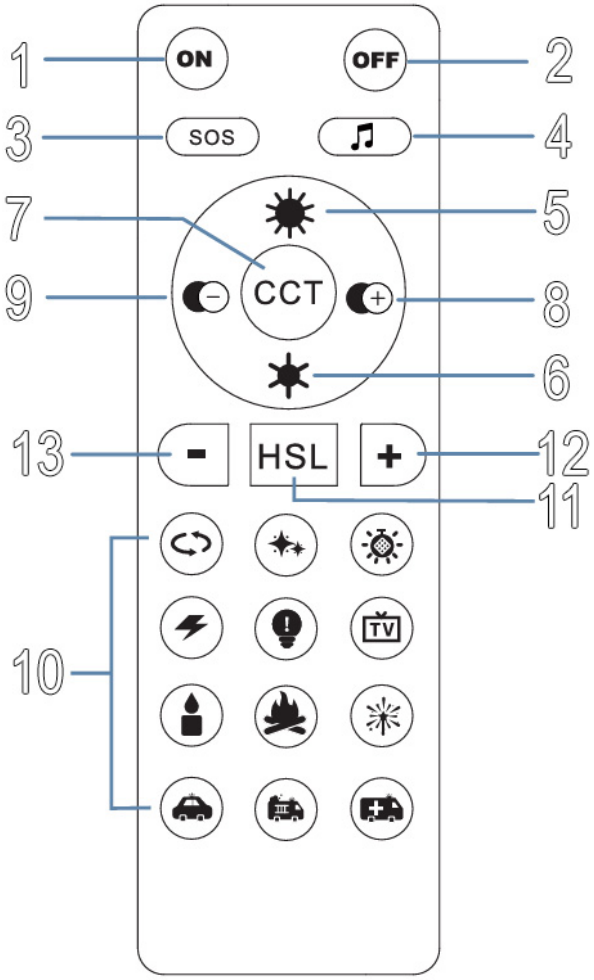

1. Przycisk WŁ.
2. Przycisk WYŁĄCZ
3. Przycisk modułu świetlnego SOS
4. Przycisk trybu muzycznego
5. Jasność + Przycisk
6. Jasność – przycisk
7. Przycisk trybu CCT
8. Przycisk CCT +
9. CCT – Przycisk
10. Przycisk trybu efektów FX
11. Przycisk trybu HSL
12. Odcień + Przycisk
13. Odcień – Przycisk

Tabela trybów efektów specjalnych

Lampa oferuje 14 głównych trybów efektów. Użyj wbudowanych przycisków sterujących lub pilota, aby wybrać tryb główny, a następnie przechodź między trybami podrzędnymi, aby uzyskać różne warianty.

Ikona	Nazwa trybu	Opis
	Cykl kolorów	Przełącza się pomiędzy spektrum

Ikona	Nazwa trybu	Opis
		kolorów RGB.
	Błysk	Imituje błyski fleszy, jak te robione przez paparazzi.
	Laser	Symuluje efekty świetlne laserowe na imprezach i wydarzeniach.
	Błyskawica	Symuluje błyski burzy z piorunami.
	Zbita żarówka	Symuluje migoczącą, przepaloną żarówkę.
	telewizja	Symuluje migotanie światła na ekranie telewizora.
	Świeca	Imituje ciepłe, migoczące światło płomienia świecy.
	Ogień	Imituje dynamiczne, migoczące światło ogniska lub kominka.
	Fajerwerki	Imituje kolorowe wybuchy fajerwerków.

Ikona	Nazwa trybu	Opis
	Samochód policyjny	Symuluje migające czerwone i niebieskie światła radiowozu policyjnego.
	Wóz strażacki	Symuluje migające światła wozu strażackiego.
	Ambulans	Symuluje migające światła karetki pogotowia.
	SOS	Wysyła międzynarodowy sygnał SOS w kodzie Morse'a.
	Muzyka	Pulsuje i zmienia kolor w odpowiedzi na dźwięki otoczenia.

Kontrola aplikacji

Kod QR iOS / łącze do aplikacji

Kod QR Androida / Link do aplikacji

ℹ️ Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące parowania i korzystania z aplikacji mobilnej CozyLife, zeskanuj powyższy kod QR lub kliknij poniższy link, aby uzyskać dostęp do aplikacji.

7. Szczegóły techniczne

Specyfikacja	Wartość
Model	PATONA Premium SQ200RGB (4172)
Moc	200 W (biały/ciepły/neutralny); 60 W (R), 60 W (G), 60 W (B)
Zakres CCT	2700K – 6500K
CRI	≥ 95 RA

Specyfikacja	Wartość
Tryby oświetlenia	CCT, tryb HSL RGB, tryb PH (8 scen przez aplikację), efekty FX (14 trybów)
Zakres ściemniania	1 – 100%
Natężenie oświetlenia (@1m)	6980 luksów (ciepło)
	8940 luksów (neutralny)
	9030 luksów (biały)
	749Lux (czerwony)
	2660Lux (zielony)
	575Lux (niebieski)
Metoda kontroli	Pokrętło na pokładzie, aplikacja, pilot zdalnego sterowania
Chłodzenie	Aktywne chłodzenie: 1x chłodnica + wentylator @ 1500 obr./min (hałas: 42,6 dB)
Temperatura pracy	-10 ~ 60° C
Napięcie wejściowe	Prąd zmienny 176-264 V
Uchwyt	Mocowanie Bowena
Wymiary	144 x 131 x 114 mm
Waga	1058 g

Specyfikacja	Wartość
Tworzywo	Aluminium + ABS

8. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem należy zdjąć folię ochronną.
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Upewnij się, że pomieszczenie jest suche i dobrze wentylowane.
- Aby uniknąć zwarcia, nie dopuść do przedostania się wody lub innych płynów do wnętrza produktu.
- Nie należy używać zasilacza o napięciu przekraczającym napięcie znamionowe.
- Korpus lampy nagrzewa się podczas użytkowania. Zachowaj ostrożność i unikaj dotykania gorących powierzchni.
- Gdy dioda LED jest włączona, nie należy patrzeć bezpośrednio na źródło światła, aby uniknąć uszkodzenia oczu.
- Unikaj umieszczania lampy w pobliżu substancji łatwopalnych lub lotnych.
- Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci. Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu produktu.
- Odłącz zasilanie, jeśli lampa nie będzie używana przez dłuższy czas.

9. Utylizacja

Ten produkt jest urządzeniem elektronicznym i należy go utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. Nie należy wyrzucać go razem z odpadami domowymi. W celu uzyskania informacji na temat właściwych procedur recyklingu i utylizacji należy skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami.

1. Dobrodošli!

Hvala vam što ste odabrali PATONA Premium SQ200RGB LED svjetlo. Ovo snažno i svestrano studijsko svjetlo dizajnirano je kako bi pružilo cijeli spektar visokokvalitetnih opcija osvjetljenja, omogućujući vam da oživite svoje kreativne foto i video vizije s profesionalnom preciznošću.

2. Pregled proizvoda

PATONA Premium SQ200RGB je snažno COB LED studijsko svjetlo od 200 W, koje nudi pune RGB i dvobojne (2700-6500K) mogućnosti. S visokim CRI-jem od 95+, 14 ugrađenih svjetlosnih efekata i svestranim upravljanjem putem ugrađenog gumba, aplikacije za pametne telefone ili priloženog daljinskog upravljača, profesionalni je alat za svakog kreativca. Ima standardni Bowens nosač i dolazi u izdržljivoj tvrdoj kutiji za zaštitu i transport.

3. Ključne značajke


- Snažan COB LED izvor svjetla od 200 W: Pruža jarko i konzistentno osvjetljenje za profesionalne rezultate.
- Potpuna kreativna kontrola: Potpuna kontrola nad postavkama RGB, HSL i Bi-Color (CCT).
- Visoka točnost boja: Visoki indeks uzvrata boja (CRI) od ≥ 95 RA osigurava žive i realistične boje.
- Kreativni svjetlosni efekti: Sadrži 14 unaprijed postavljenih specijalnih svjetlosnih efekata FX za simuliranje raznih scenarija.
- Svestrane mogućnosti upravljanja: Može se upravljati putem intuitivne ugrađene tipke, priloženog daljinskog upravljača ili aplikacije za pametni telefon.
- Standardni Bowens nosač: Osigurava široku kompatibilnost s velikim rasponom modifikatora svjetla.

- **Robusna tvrda torbica**: Uključuje izdržljivu tvrdu torbicu za siguran i praktičan transport i pohranu.

4. Što je u kutiji

- 1x SQ200RGB glavna lampa
- 1x Kabel za napajanje
- 1x Daljinski upravljač
- 1x Reflektor
- 1x Tvrda torba za nošenje
- 1x QR kartica za korisnički priručnik

5. Dijagram proizvoda

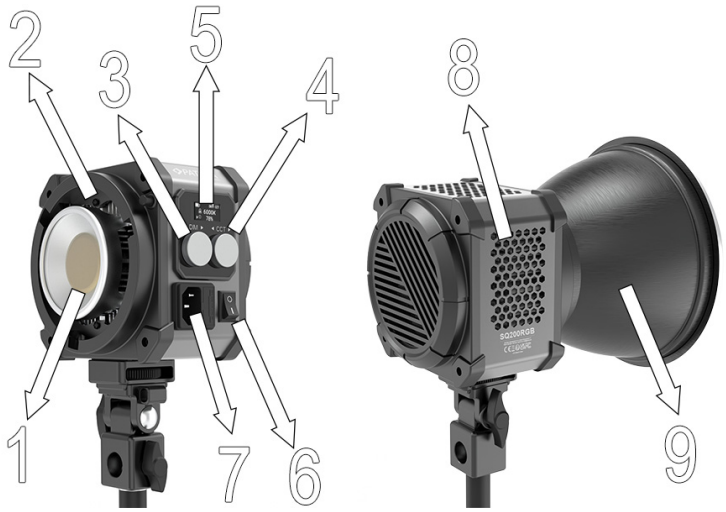

Dijagram proizvoda


1. COB izvor svjetlosti
2. Standardni Bowens nosač
3. Gumb za kontrolu svjetline (DIM)
4. CCT / Gumb za upravljanje funkcijama
5. LED zaslon
6. Prekidač za napajanje
7. Ulaz izmjenične struje

8. Ventilacijski otvori

9. Reflektor

6. Upute za uporabu

Ugrađene kontrole

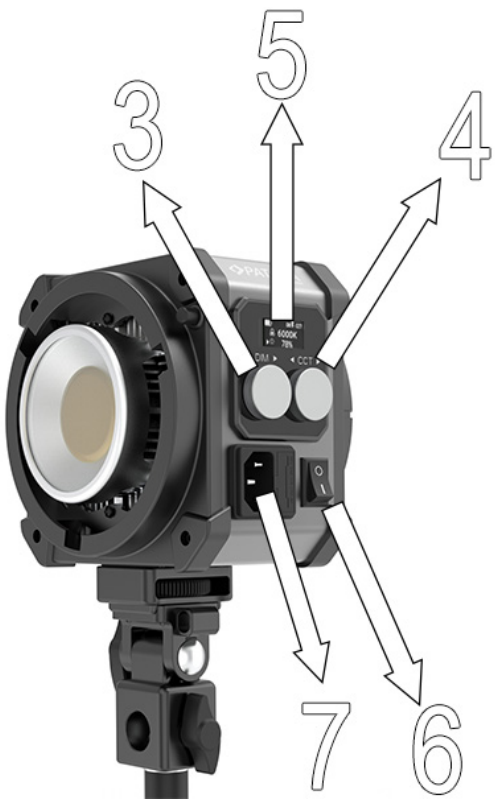

Uključivanje/Isključivanje: Pritisnite prekidač za napajanje (6) za uključivanje svjetla. Ponovno pritisnite za isključivanje. Uređaj ima funkciju memorije i nastavit će s prethodnim načinom rada.

Prebacivanje načina rada: Više puta dodirnite gumb za svjetlinu (3) za prebacivanje između načina rada CCT, RGB i FX.

CCT način rada: Okrenite gumb CCT (4) za podešavanje temperature boje od 2700K do 6500K. Okrenite gumb za svjetlinu za podešavanje intenziteta od 1-100%.

RGB način rada: Dodirnite CCT gumb (4) za prebacivanje između nijanse (H) i zasićenosti (S). Okrenite gumb za podešavanje odabranog parametra (0-360° za nijansu, 0-100% za zasićenost).

FX način rada: Okrenite CCT gumb (4) za ciklički odabir 14 unaprijed postavljenih efekata. Dodirnite


gumb za ciklički odabir podnačina za svaki efekt.

Uparivanje daljinskog upravljača

Daljinski upravljač radi na frekvenciji od 433 MHz i mora se upariti sa svjetlom prije upotrebe. Imajte na umu da svjetlo može zapamtiti samo jedan daljinski upravljač istovremeno; uparivanje novog daljinskog upravljača automatski će prebrisati prethodni.

1. Uključite glavno napajanje svjetla SQ200RGB.
2. Unutar prvih 10 sekundi pritisnite i držite tipku 'UKLJUČENO' na daljinskom upravljaču 2 sekunde.
3. Lampica će treptati, što označava da je daljinski upravljač uspješno uparen i spreman za upotrebu.

Dijagram daljinskog upravljača

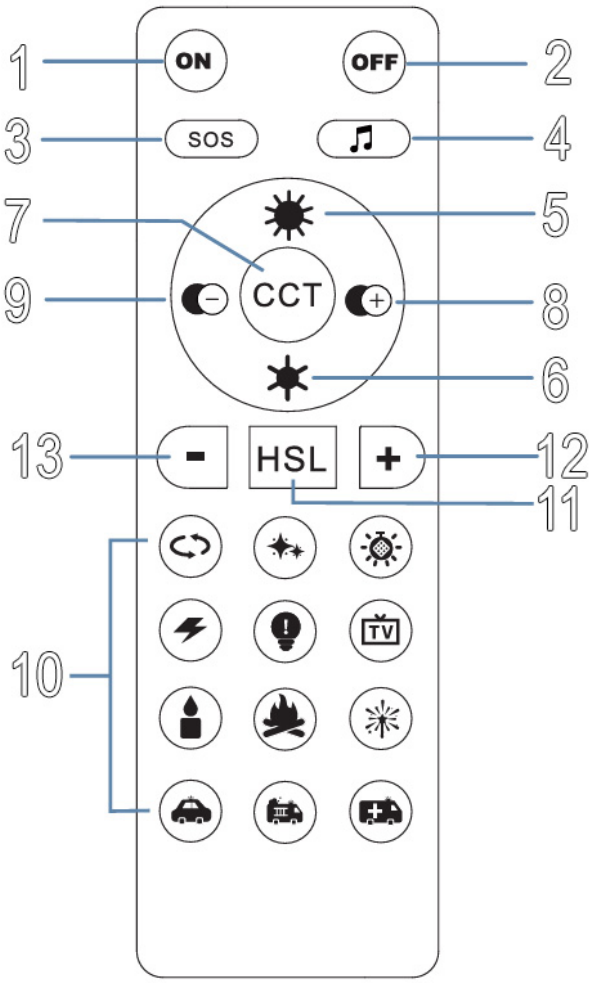

1. Tipka UKLJUČENO
2. Gumb za isključivanje
3. SOS mod tipke sa svjetlosnim efektom
4. Gumb za glazbeni način rada
5. Gumb za svjetlinu +
6. Svjetlina – gumb
7. Gumb za CCT način rada
8. CCT + gumb
9. CCT – Gumb
10. Gumb za FX efekte
11. Gumb za HSL način rada
12. Nijansa + tipka
13. Nijansa – gumb

Tablica načina rada specijalnih efekata

Svjetlo ima 14 glavnih FX načina rada. Pomoću ugrađenih kontrola ili daljinskog upravljača odaberite glavni način rada, a zatim se prebacujte kroz podnačine rada za različite varijacije.

Ikona	Naziv načina rada	Opis
	Ciklus boja	Ciklira kroz RGB spektar boja.

Ikona	Naziv načina rada	Opis
	Bljesak	Simulira bljeskove fotoaparata, kao od paparazza.
	Laser	Simulira laserske svjetlosne efekte za zabave ili događaje.
	Munja	Simulira bljesak grmljavine.
	Razbijena žarulja	Simulira treperavu, neispravnu žarulju.
	televizor	Simulira treperenje svjetla s televizijskog ekrana.
	Svijeća	Simulira toplo, treperavo svjetlo plamena svijeće.
	Vatra	Simulira dinamično, treperavo svjetlo logorske vatre ili kamina.
	Vatromet	Simulira šarene rafale vatrometa.
	Policijski automobil	Simulira bljeskajuća crvena i plava svjetla

Ikona	Naziv načina rada	Opis
		policijskog automobila.
	Vatrogasno vozilo	Simulira bljeskajuća svjetla vatrogasnog vozila.
	Hitna pomoć	Simulira treptanje svjetala kola hitne pomoći.
	SOS	Treperi međunarodni SOS signal za pomoć Morseovim kodom.
	Glazba	Pulsira i mijenja boju kao odgovor na ambijentalni zvuk.

Kontrola aplikacija

QR kod za iOS / poveznica na aplikaciju

Android QR kod / veza za aplikaciju

ℹ️ Za detaljne upute o uparivanju i korištenju aplikacije za pametne telefone CozyLife, skenirajte gornji QR kôd ili kliknite donju poveznicu za pristup aplikaciji.

7. Tehnički detalji

Specifikacija	Vrijednost
Model	PATONA Premium SQ200RGB (4172)
Vlast	200 W (bijela/topla/neutralna); 60 W (R), 60 W (G), 60 W (B)
Raspon CCT-a	2700K – 6500K
CRI	≥ 95 RA
Načini osvjetljenja	CCT, HSL RGB način rada, PH način rada (8 scena putem aplikacije), FX

Specifikacija	Vrijednost
	efekti (14 načina rada)
Raspon zatamnjenja	1 – 100%
Osvjetljenje (@1m)	6980 luksa (toplo)
	8940 luksa (neutralno)
	9030 luksa (bijela)
	749Lux (crvena)
	2660 luksa (zelena)
	575 luksa (plava)
Metoda upravljanja	Ugrađeni gumb, aplikacija, daljinski upravljač
Hlađenje	Aktivno hlađenje: 1x Radijator + Ventilator @ 1500 RPM (Buka: 42,6 dB)
Radna temperatura	-10 ~ 60°C
Ulazni napon	AC 176-264 V
Nosač	Bowensov nosač
Dimenzije	144 x 131 x 114 mm
Težina	1058 g
Materijal	Aluminij + ABS

8. Sigurnosne napomene

- Molimo uklonite zaštitni poklopac prije upotrebe.
- Samo za unutarnju upotrebu. Osigurajte da je prostor suh i dobro prozračen.
- Ne dopustite da voda ili druge tekućine uđu u proizvod kako biste izbjegli kratki spoj.
- Ne koristite napajanje koje prelazi nazivni napon.
- Tijelo lampe će se zagrijati tijekom upotrebe. Pažljivo rukujte i izbjegavajte dodirivanje vrućih površina.
- Kada je LED dioda upaljena, nemojte gledati izravno u izvor svjetlosti kako biste izbjegli ozljedu oka.
- Izbjegavajte postavljanje svjetiljke u blizinu zapaljivih ili hlapljivih tvari.
- Držite ovaj proizvod izvan dohvata djece. Ne pokušavajte sami rastavljati proizvod.
- Isključite napajanje kada se svjetlo ne koristi dulje vrijeme.

9. Odlaganje

Ovaj proizvod je elektronički uređaj i mora se zbrinuti u skladu s lokalnim propisima za elektronički otpad. Ne odlažite ga s ostalim kućnim otpadom. Za pravilne postupke recikliranja i zbrinjavanja obratite se lokalnom tijelu za gospodarenje otpadom.

1. Добродошли!

Хвала вам што сте изабрали PATONA Premium SQ200RGB LED светло. Ово моћно и свестрано студијско светло је пројектовано да пружи пун спектар висококвалитетних опција осветљења, омогућавајући вам да оживите своје креативне фото и видео визије са професионалном прецизношћу.

2. Преглед производа

PATONA Premium SQ200RGB је моћно COB LED студијско светло од 200W, које нуди пуне RGB и двобојне (2700-6500K) могућности. Са високим CRI од 95+, 14 уграђених светлосних ефеката и свестраним управљањем путем уграђеног дугмета, апликације за паметне телефоне или приложеног даљинског управљача, то је професионални алат за сваког креативца. Има стандардни Bowens носач и долази у издржљивој тврдој кутији за заштиту и транспорт.

3. Кључне карактеристике

- Моћан COB LED извор светлости од 200 W: Обезбеђује јако и конзистентно осветљење за професионалне резултате.
- Потпуна креативна контрола: Потпуна контрола над RGB, HSL и двобојним (CCT) подешавањима.
- Висока тачност боја: Висок индекс приказивања боја (CRI) од ≥ 95 RA обезбеђује живе и реалистичне боје.
- Креативни светлосни ефекти: Садржи 14 унапред подешених специјалних светлосних ефеката FX за симулацију различитих сценарија.
- Разноврсне опције управљања: Може се контролисати помоћу интуитивног уграђеног дугмета, приложеног даљинског управљача


или апликације за паметни телефон.

- Стандардни Бовенс носач: Обезбеђује широку компатибилност са великим бројем модификатора светлости.
- Робусна тврда футрола: Укључује издржљиву тврду футролу за безбедан и практичан транспорт и складиштење.

4. Шта је у кутији

- 1x SQ200RGB главна лампа
- 1x кабл за напајање
- 1x Даљински управљач
- 1x Рефлектор
- 1x Тврда торба за ношење
- 1x QR картица за упутство за употребу

5. Дијаграм производа

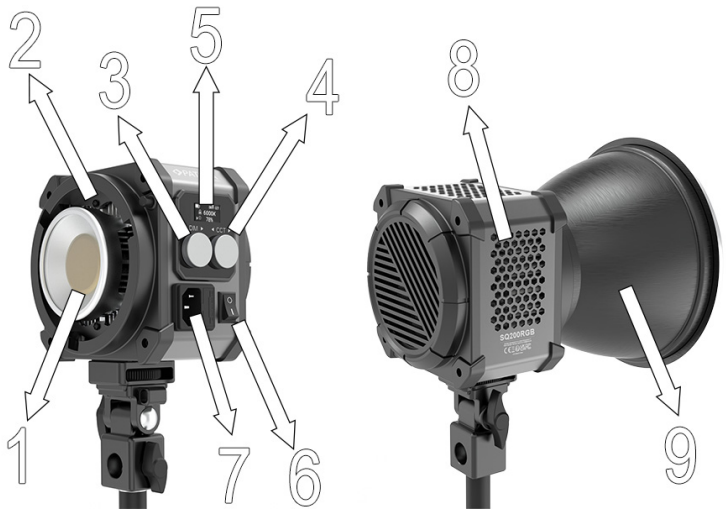


Дијаграм производа

1. COB извор светлости
2. Стандардни Бовенсов носач
3. Дугме за контролу осветљености (DIM)
4. CCT / Дугме за контролу функција

5. ЛЕД екран
6. Прекидач за напајање
7. Улаз наизменичног напајања
8. Отвори за ваздух
9. Рефлектор

6. Упутство за употребу

Уграђене контроле

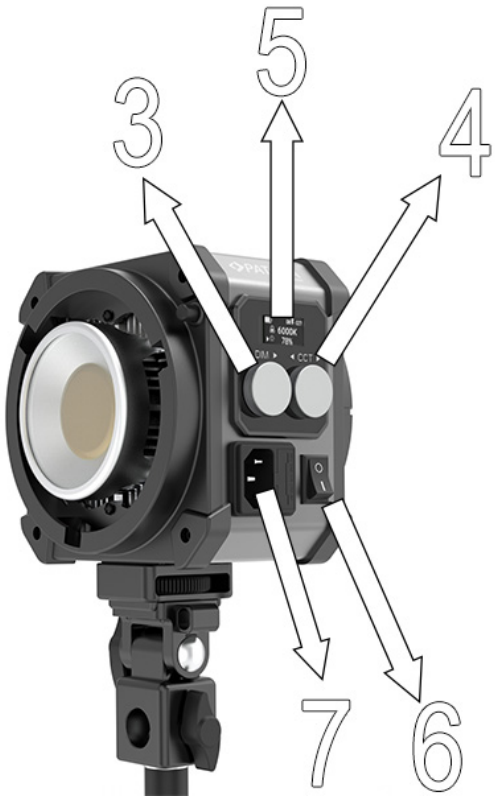

Укључивање/искључивање: Притисните прекидач за напајање (6) да бисте укључили светло. Поново притисните да бисте га искључили. Уређај има функцију меморије и наставиће са претходним режимом.

Пребацивање режима: Више пута додирните дугме за осветљеност (3) да бисте се пребацивали између режима CCT, RGB и FX.

CCT режим: Окрените CCT дугме (4) да бисте подесили температуру боје од 2700K до 6500K. Окрените дугме за осветљеност да бисте подесили интензитет од 1-100%.

RGB режим: Додирните CCT дугме (4) да бисте пребацивали између нијансе (H) и засићености (S). Окрените дугме да бисте подесили изабрани параметар (0-360° за нијансу, 0-100% за засићеност).


FX режим: Окрените CCT дугме (4) да бисте се кретали кроз 14 унапред подешених ефеката. Додирните дугме да бисте се кретали кроз подрежиме за сваки ефекат.

Упаривање даљинског управљача

Даљински управљач ради на фреквенцији од 433 MHz и мора се упарити са светлом пре употребе. Имајте у виду да светло може да запамти само један даљински управљач истовремено; упаривање новог даљинског управљача ће аутоматски преписати претходни.

1. Укључите главно напајање за SQ200RGB светло.
2. У првих 10 секунди, притисните и држите дугме „ON“ на даљинском управљачу 2 секунде.
3. Светло ће трептати, што указује да је даљински управљач успешно упарен и спреман за употребу.

Дијаграм даљинског управљача

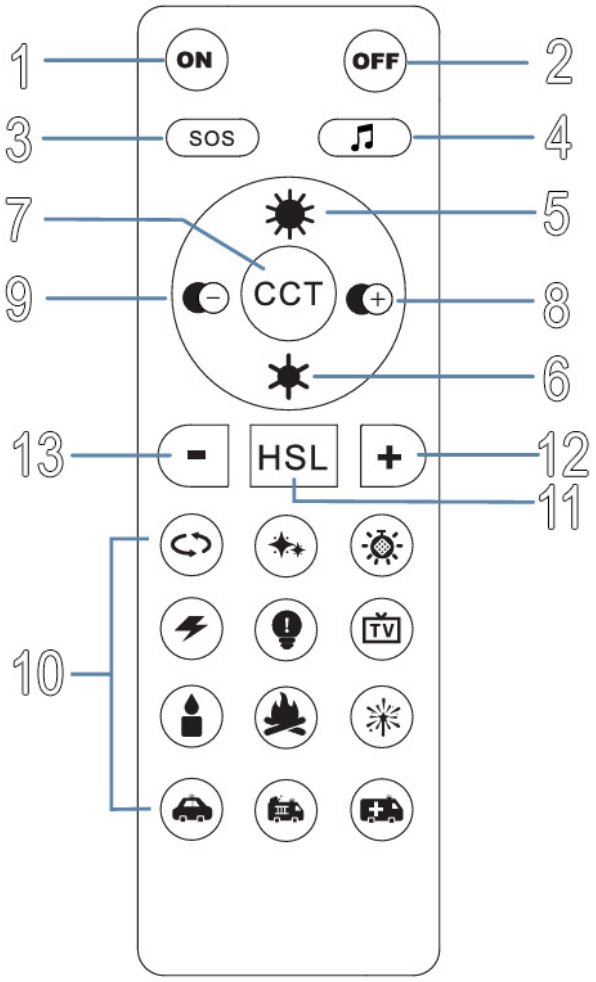

1. Дугме за укључивање
2. Дугме за искључивање
3. SOS дугме за мод са светлосним ефектом
4. Дугме за музички режим
5. Дугме за осветљеност +
6. Осветљеност – Дугме
7. Дугме за CCT режим
8. CCT + дугме
9. CCT – Дугме
10. Дугме за режим FX ефеката
11. Дугме за HSL режим
12. Дугме Hue +
13. Нијанса – Дугме

Табела режима специјалних ефеката

Светло има 14 главних FX режима. Користите уграђене контроле или даљински управљач да бисте изабрали главни режим, а затим се крећите кроз подрежиме за различите варијације.

Икона	Назив режима	Опис
	Циклус боја	Циклира кроз RGB спектар боја.
	Бљесак	Симулира блицеве фотоапарата, као код папараца.
	Ласер	Симулира ефекте ласерског светла за забаве или догађаје.
	Муња	Симулира бљесак грмљавине.
	Покварена сијалица	Симулира треперећу, неисправну сијалицу.
	ТВ	Симулира треперење светлости са телевизијског екрана.
	Свећа	Симулира топлу, трепераву светлост пламена свеће.
	Ватра	Симулира динамично, трепереће светло логорске ватре или камина.

Икона	Назив режима	Опис
	Ватромет	Симулира шарене експлозије ватромета.
	Полицијски аутомобил	Симулира трепћућа црвена и плава светла полицијског аутомобила.
	Ватрогасно возило	Симулира трепћућа светла ватрогасног возила.
	Хитна помоћ	Симулира трепћућа светла кола хитне помоћи.
	СОС	Трепће међународни SOS сигнал за помоћ Морзеовом азбецом.
	Музика	Пулсира и мења боју као одговор на амбијентални звук.

Контрола апликација



iOS QR код / линк до апликације



QR код / линк за апликацију за Андроид

ℹ️ За детаљна упутства о упаривању и коришћењу апликације за паметне телефоне CozyLife, скенирајте QR код изнад или кликните на линк испод да бисте приступили апликацији.

7. Технички детаљи

Спецификација	Вредност
Модел	PATONA Premium SQ200RGB (4172)
Моћ	200W (бела/топла/неутрална); 60W (R), 60W (G), 60W (B)
Распон ЦЦТ-а	2700K – 6500K

Спецификација	Вредност
Индекс коефицијента преноса (CRI)	≥ 95 PA
Режими осветљења	CCT, HSL RGB режим, PH режим (8 сцена преко апликације), FX ефекти (14 режима)
Опсег затамњивања	1 – 100%
Осветљеност (@1m)	6980 лукса (топло)
	8940 лукса (неутрално)
	9030 лукса (бела)
	749 лукса (црвена)
	2660 лукса (зелена)
	575 лукса (плава)
Метод контроле	Уграђено дугме, апликација, даљински управљач
Хлађење	Активно хлађење: 1x радијатор + вентилатор @ 1500 о/мин (бука: 42,6 dB)
Радна температура	-10 ~ 60°C
Улазни напон	Наизменична струја 176-264V
Носач	Боуенсов носач

Спецификација	Вредност
Димензије	144 x 131 x 114 mm
Тежина	1058 г
Материјал	Алуминијум + АБС

8. Безбедносне напомене

- Молимо вас да уклоните заштитни поклопац пре употребе.
- Само за употребу у затвореном простору. Уверите се да је просторија сува и добро проветрена.
- Не дозволите да вода или друге течности уђу у производ како бисте избегли кратки спој.
- Не користите напајање које прелази номинални напон.
- Тело лампе ће се загрејати током употребе. Пажљиво рукујте и избегавајте додиривање врућих површина.
- Када је ЛЕД диода упаљена, не гледајте директно у извор светлости како бисте избегли повреду ока.
- Избегавајте постављање лампе у близини запаљивих или испарљивих супстанци.
- Држите овај производ ван домашаја деце. Не покушавајте сами да расклапате производ.
- Искључите напајање када се светло не користи дуже време.

9. Одлагање

Овај производ је електронски уређај и мора се одложити у складу са локалним прописима за електронски отпад. Не бацајте га са општим кућним отпадом. Консултујте се са локалним органом за управљање отпадом за одговарајуће поступке рециклаже и одлагања.

1. Hoş geldiniz!

PATONA Premium SQ200RGB LED Işığı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu güçlü ve çok yönlü stüdyo ışığı, yüksek kaliteli aydınlatma seçeneklerinin tam spektrumunu sağlamak üzere tasarlanmıştır ve yaratıcı fotoğraf ve video vizyonlarınızı profesyonel bir hassasiyetle hayata geçirmenizi sağlar.

2. Ürün Genel Bakışı

PATONA Premium SQ200RGB, tam RGB ve çift renkli (2700-6500K) özelliklere sahip güçlü bir 200W COB LED stüdyo ışığıdır. 95+ yüksek CRI değeri, 14 dahili aydınlatma efekti ve dahili düğme, akıllı telefon uygulaması veya birlikte verilen uzaktan kumanda ile çok yönlü kontrol imkanı sunan bu ürün, her türlü yaratıcı için profesyonel bir araçtır. Standart Bowens bağlantı noktasına sahiptir ve koruma ve taşıma için dayanıklı sert bir kılıf içinde gelir.

3. Başlıca Özellikler


- Güçlü 200W COB LED Işık Kaynağı: Profesyonel sonuçlar için parlak ve tutarlı aydınlatma sağlar.
- Tam Yaratıcı Kontrol: RGB, HSL ve Çift Renk (CCT) ayarları üzerinde tam kontrol.
- Yüksek Renk Doğruluğu: ≥ 95 RA'lık yüksek Renk Oluşturma İndeksi (CRI), canlı ve gerçeğe yakın renkler sağlar.
- Yaratıcı Aydınlatma Efektleri: Çeşitli senaryoları simüle etmek için 14 önceden ayarlanmış özel aydınlatma efekti içerir.
- Çok Yönlü Kontrol Seçenekleri: Sezgisel yerleşik düğme, birlikte verilen uzaktan kumanda veya bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla kontrol edilebilir.
- Standart Bowens Bağlantı Noktası: Çok çeşitli ışık düzenleyicilerle geniş uyumluluk sağlar.

- Sağlam Sert Kılıf: Güvenli ve rahat taşıma ve saklama için dayanıklı bir sert kılıf içerir.

4. Kutunun İçindekiler

- 1 adet SQ200RGB ana lamba
- 1 adet güç kablosu
- 1 adet uzaktan kumanda
- 1x Reflektör
- 1 adet sert kılıflı taşıma çantası
- 1 adet kullanım kılavuzu için QR kartı

5. Ürün Diyagramı

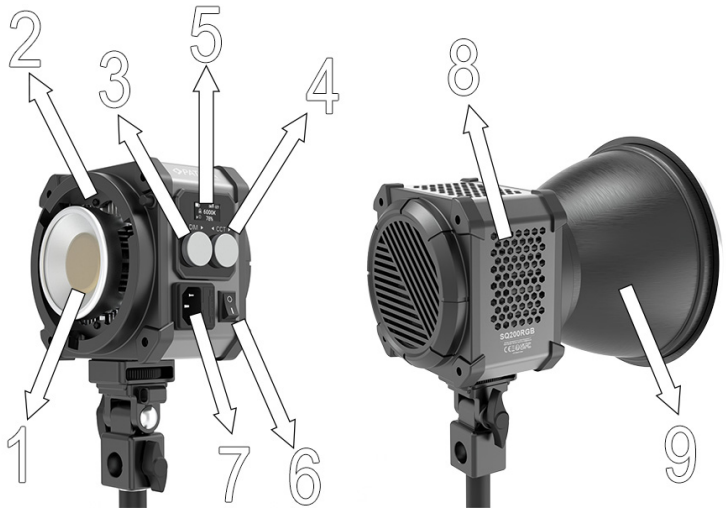

Ürün Diyagramı

1. COB Işık Kaynağı
2. Standart Bowens Bağlantısı
3. Parlaklık (KISMA) Kontrol Düğmesi
4. CCT / Fonksiyon Kontrol Düğmesi
5. LED Ekran
6. Güç Anahtarı
7. AC Güç Girişi

8. Hava Menfezleri
9. Reflektör

6. Kullanım Talimatları

Yerleşik Kontroller



Açma/Kapama: Işığı açmak için Güç Düğmesine (6) basın. Kapatmak için tekrar basın. Cihazın hafıza fonksiyonu vardır ve önceki moduna geri dönecektir.

Mod Değiştirme: CCT, RGB ve FX modları arasında geçiş yapmak için Parlaklık Düğmesine (3) art arda dokunun.

CCT Modu: Renk sıcaklığını 2700K ile 6500K arasında ayarlamak için CCT Düğmesini (4) çevirin. Parlaklık Düğmesini çevirerek yoğunluğu %1-100 arasında ayarlayın.

RGB Modu: Ton (H) ve Doygunluk (S) arasında geçiş yapmak için CCT Düğmesine (4) dokunun. Seçilen parametreyi ayarlamak için düğmeyi döndürün (Ton için 0-360°, Doygunluk için %0-100).


FX Modu: 14 önceden ayarlanmış efekt arasında geçiş yapmak için CCT Düğmesini (4) çevirin. Her efektin alt modları arasında geçiş yapmak için düğmeye dokunun.

Uzaktan Kumandayı Eşleştirme

Uzaktan kumanda 433MHz frekansında çalışır ve kullanımdan önce ışıkla eşleştirilmelidir. Lütfen ışığın aynı anda yalnızca bir uzaktan kumandayı hafızasına kaydedebildiğini unutmayın; yeni bir uzaktan kumanda eşleştirmek, önceki kumandanın kaydını otomatik olarak silecektir.

1. SQ200RGB lambasının ana güç kaynağını açın.
2. İlk 10 saniye içinde, uzaktan kumandadaki 'AÇMA' düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutun.
3. Işık yanıp sönerek uzaktan kumandanın başarıyla eşleştirildiğini ve kullanıma hazır olduğunu gösterir.

Uzaktan Kumanda Şeması

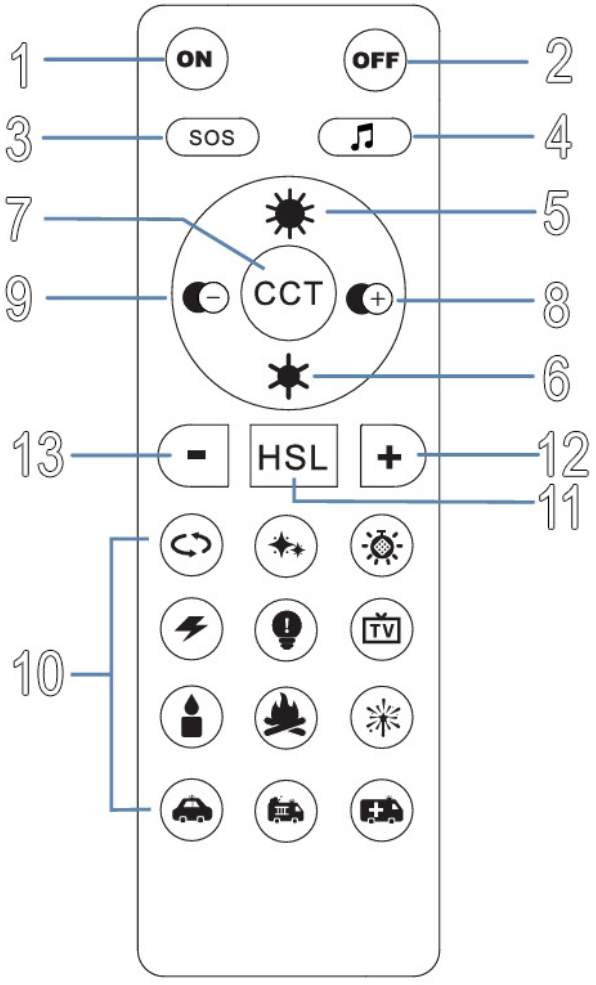

1. AÇMA Düğmesi
2. KAPAT düğmesi
3. SOS Işık Etkileme Mod Düğmesi
4. Müzik Modu Düğmesi
5. Parlaklık + Düğmesi
6. Parlaklık – Düğmesi
7. CCT Modu Düğmesi
8. CCT + Düğme
9. CCT – Düğme
10. FX Efekt Modu Düğmesi
11. HSL Modu Düğmesi
12. Renk tonu + Düğme
13. Renk Tonu – Düğme

Özel Efekt Modu Tablosu

Bu ışık 14 ana efekt moduna sahiptir. Ana modu seçmek için yerleşik kontrolleri veya uzaktan kumandayı kullanın, ardından farklı varyasyonlar için alt modlar arasında geçiş yapın.

Simge	Mod Adı	Tanım
	Renk döngüsü	RGB renk spektrumunda döngüsel olarak ilerler.
	Flaş	Paparazzilerin kullandığı flaşlar gibi fotoğraf makinesi flaşlarını simüle eder.
	Lazer	Partiler veya etkinlikler için lazer ışığı efektlerini simüle eder.
	Yıldırım	Şimşek çakmasını simüle eder.
	Kırık ampul	Arızalı, titreyen bir ampulü simüle eder.
	TV	Televizyon ekranından yayılan titrek ışığı simüle eder.
	Mum	Mum alevinin sıcak, titrek ışığını simüle eder.

Simge	Mod Adı	Tanım
	Ateş	Kamp ateşi veya şöminenin dinamik, titreşen ışığını simüle eder.
	Havai fişekler	Havai fişek gösterisinin renkli patlamalarını simüle eder.
	Polis arabası	Polis arabasının yanıp sönen kırmızı ve mavi ışıklarını simüle eder.
	İtfaiye aracı	İtfaiye aracının yanıp sönen ışıklarını simüle eder.
	Ambulans	Ambulansın yanıp sönen ışıklarını simüle eder.
	s.o.s.	Morse alfabesiyle uluslararası SOS yardım sinyali gönderir.
	Müzik	Ortam sesine tepki olarak titreşir ve renk değiştirir.

Uygulama Kontrolü



iOS QR Kodu / Uygulama Bağlantısı



Android QR Kodu / Uygulama Bağlantısı

ℹ️CozyLife akıllı telefon uygulamasının eşleştirilmesi ve kullanımıyla ilgili ayrıntılı talimatlar için lütfen yukarıdaki QR kodunu tarayın veya uygulamaya erişmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

7. Teknik Detaylar

Özellikler	Değer
Model	PATONA Premium SQ200RGB (4172)
Güç	200W (Beyaz/Sıcak/Nötr); 60W (Kırmızı), 60W (Yeşil), 60W (Siyah)
CCT Aralığı	2700K – 6500K

Özellikler	Değer
CRI	≥ 95 RA
Aydınlatma Modları	CCT, HSL RGB Modu, PH Modu (uygulama üzerinden 8 sahne), FX efektleri (14 mod)
Karartma Aralığı	1 – %100
Aydınlatma (@1m)	6980 Lüks (Sıcak)
	8940 Lux (Nötr)
	9030 Lux (Beyaz)
	749Lux (Kırmızı)
	2660Lux (Yeşil)
	575Lux (Mavi)
Kontrol Yöntemi	Araç içi düğme, uygulama, uzaktan kumanda
Soğutma	Aktif soğutma: 1x Radyatör + Fan @ 1500 RPM (Gürültü: 42,6 dB)
Çalışma Sıcaklığı	-10 ~ 60°C
Giriş Gerilimi	AC 176-264V
Dağ	Bowens montajı
Boyutlar	144 x 131 x 114 mm

Özellikler	Değer
Ağırlık	1058g
Malzeme	Alüminyum + ABS

8. Güvenlik Notları

- Lütfen kullanmadan önce koruyucu kapağı çıkarın.
- Sadece iç mekan kullanımı içindir. Ortamın kuru ve iyi havalandırılmış olduğundan emin olun.
- Kısa devreleri önlemek için ürünün içine su veya başka sıvıların girmesine izin vermeyin.
- Nominal voltajı aşan bir güç kaynağı kullanmayın.
- Lamba gövdesi kullanım sırasında ısınacaktır. Dikkatli kullanın ve sıcak yüzeylere dokunmaktan kaçının.
- LED ışığı açıkken, göz yaralanmalarını önlemek için doğrudan ışık kaynağına bakmayın.
- Işığı yanıcı veya uçucu maddelerin yakınına koymaktan kaçının.
- Bu ürünü çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Ürünü kendiniz sökmeye çalışmayın.
- Lamba uzun süre kullanılmayacaksa güç bağlantısını kesin.

9. İmha

Bu ürün elektronik bir cihazdır ve elektronik atıklarla ilgili yerel yönetmeliklere uygun olarak imha edilmelidir. Genel ev çöpleriyle birlikte atmayın. Doğru geri dönüşüm ve imha prosedürleri için yerel atık yönetim yetkilinize danışın.

1. Ласкаво просимо!

Дякуємо, що обрали світлодіодний світильник PATONA Premium SQ200RGB. Цей потужний та універсальний студійний світильник розроблений для забезпечення повного спектру високоякісного освітлення, що дозволить вам втілити ваші творчі фото- та відеозаписи в життя з професійною точністю.

2. Огляд продукту

PATONA Premium SQ200RGB – це потужний студійний світлодіодний COB-прожектор потужністю 200 Вт, що пропонує повний спектр RGB та двоколірного підсвічування (2700-6500K). Завдяки високому CRI 95+, 14 вбудованим світловим ефектам та універсальному керуванню за допомогою вбудованої ручки, застосунку для смартфона або пульта дистанційного керування, це професійний інструмент для будь-якого творчого працівника. Він оснащений стандартним кріпленням Bowens та постачається у міцному жорсткому кейсі для захисту та транспортування.

3. Основні характеристики

- Потужне світлодіодне джерело світла COB потужністю 200 Вт: забезпечує яскраве та стабільне освітлення для професійних результатів.
- Повний творчий контроль: повний контроль над налаштуваннями RGB, HSL та двоколірного режиму (CCT).
- Висока точність передачі кольору: Високий індекс передачі кольору (CRI) ≥ 95 RA забезпечує яскраві та реалістичні кольори.
- Креативні світлові ефекти: Містить 14 попередньо встановлених спеціальних світлових ефектів FX для імітації різноманітних


сценаріїв.

- Різноманітні варіанти керування: керування здійснюється за допомогою інтуїтивно зрозумілої вбудованої ручки, пульта дистанційного керування, що входить до комплекту, або застосунку для смартфона.
- Стандартне кріплення Bowens: забезпечує широку сумісність з великим спектром модифікаторів світла.
- Міцний жорсткий футляр: У комплекті міцний жорсткий футляр для безпечного та зручного транспортування та зберігання.

4. Що в коробці

- 1x основна лампа SQ200RGB
- 1x шнур живлення
- 1x Пульт дистанційного керування
- 1x Відбивач
- 1x Жорсткий футляр-сумка для перенесення
- 1x QR-картка для інструкції користувача

5. Схема продукту

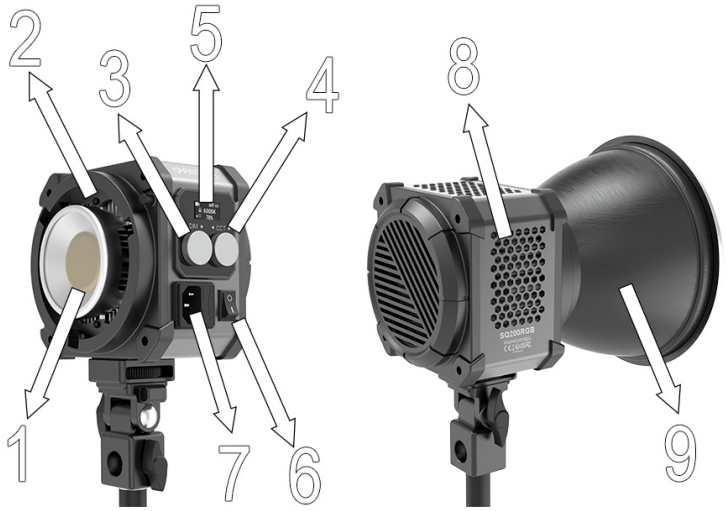

Діаграма продукту

1. Джерело світла COB

2. Стандартне кріплення Bowens
3. Ручка регулювання яскравості (DIM)
4. Ручка керування CCT / функціями
5. Світлодіодний екран
6. Вимикач живлення
7. Вхід змінного струму
8. Вентиляційні отвори
9. Відбивач

6. Інструкції з експлуатації

Бортові елементи керування



Увімкнення/вимкнення живлення: Натисніть кнопку живлення (6), щоб увімкнути світло. Натисніть ще раз, щоб вимкнути його. Пристрій має функцію пам'яті та повернеться до попереднього режиму.

Перемикання режимів: Натисніть кнопку яскравості (3) кілька разів, щоб перемикатися між режимами CCT, RGB та FX.

Режим CCT: Поверніть ручку CCT (4), щоб налаштувати колірну температуру від 2700K до 6500K. Поверніть ручку яскравості, щоб налаштувати інтенсивність від 1 до 100%.

Режим RGB: Натисніть ручку CCT (4), щоб перемикатися між відтінком (H) та насиченістю (S). Поверніть ручку, щоб налаштувати вибраний параметр (0-360° для відтінку, 0-100% для насиченості).


Режим FX: Повертайте ручку CCT (4), щоб перемикатися між 14 попередньо встановленими ефектами. Торкайтеся ручки, щоб перемикатися між підрежимами кожного ефекту.

Сполучення пульта дистанційного керування

Пульт дистанційного керування працює на частоті 433 МГц і перед використанням його необхідно сполучити з ліхтарем. Зверніть увагу, що ліхтар може запам'ятати лише один пульт дистанційного керування одночасно; сполучення нового пульта автоматично перезапише попередній.

1. Увімкніть основне живлення світильника SQ200RGB.
2. Протягом перших 10 секунд натисніть і утримуйте кнопку «ON» на пульті дистанційного керування протягом 2 секунд.
3. Індикатор блиматиме, що свідчить про успішне сполучення пульта та його готовність до використання.

Схема пульта дистанційного керування

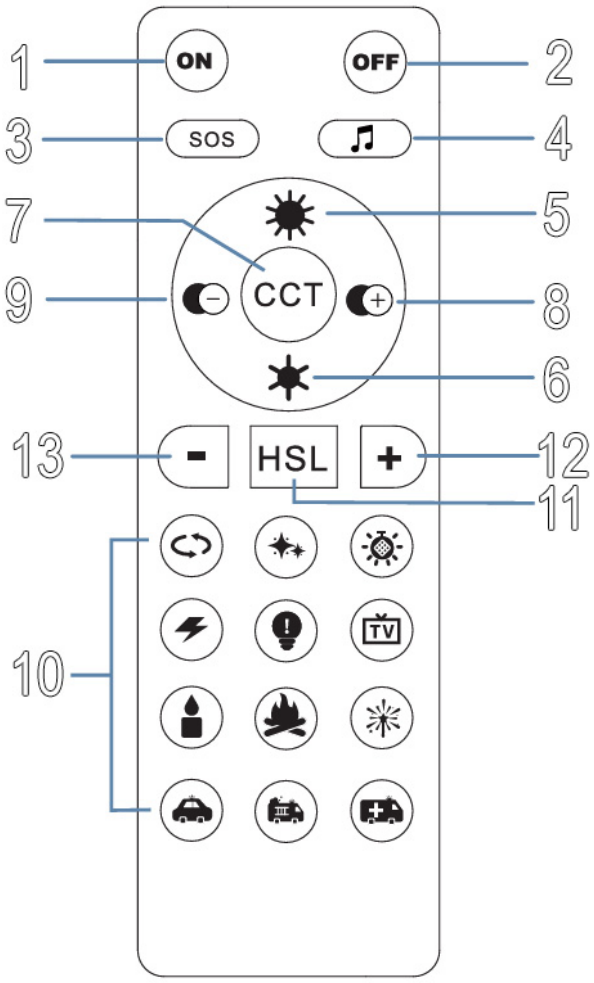

1. Кнопка УВІМК.
2. Кнопка ВИМК.
3. Кнопка модифікації SOS зі світлоефектом
4. Кнопка музичного режиму
5. Яскравість + кнопка
6. Яскравість – кнопка
7. Кнопка режиму CCT
8. Кнопка CCT +
9. CCT – Кнопка
10. Кнопка режиму FX-ефектів
11. Кнопка режиму HSL
12. Відтінок + кнопка
13. Відтінок – кнопка

Таблиця режимів спеціальних ефектів

Світло має 14 основних режимів ефектів. Використовуйте вбудовані елементи керування або пульт дистанційного керування, щоб вибрати основний режим, а потім перемикайтеся між підрежимами для різних варіацій.

Значок	Назва режиму	Опис
	Колірний цикл	Перемикається між кольоровим спектром RGB.
	Спалах	Імітує спалахи камери, як у папараці.
	Лазер	Імітує лазерні світлові ефекти для вечірок або заходів.
	Блискавка	Імітує спалах блискавки.
	Розбита лампочка	Імітує мерехтливу, несправну лампочку.
	Телевізор	Імітує мерехтіння світла від екрана телевізора.
	Свічка	Імітує тепле, мерехтливе світло полум'я свічки.
	Вогонь	Імітує динамічне, мерехтливе світло багаття або каміна.
	Феєрверки	Імітує барвисті спалахи феєрверку.

Значок	Назва режиму	Опис
	Поліцейська машина	Імітує миготливі червоні та сині вогні поліцейської машини.
	Пожежна машина	Імітує миготливі вогні пожежної машини.
	Швидка допомога	Імітує миготливі вогні швидкої допомоги.
	СОС	Миготить міжнародний сигнал лиха SOS азбукою Морзе.
	Музика	Пульсує та змінює колір у відповідь на навколишній звук.

Контроль додатків



QR-код / посилання на додаток для iOS



QR-код / посилання на додаток для Android

Щоб отримати детальні інструкції щодо сполучення та використання мобільного застосунку CozyLife, проскануйте QR-код вище або перейдіть за посиланням нижче, щоб отримати доступ до застосунку.

7. Технічні деталі

Специфікація	Значення
Модель	PATONA Premium SQ200RGB (4172)
Потужність	200 Вт (білий/теплий/ нейтральний); 60 Вт (червоний), 60 Вт (зелений), 60 Вт (синій)

Специфікація	Значення
Діапазон CCT	2700 K – 6500 K
Індекс коефіцієнта індексу (KI)	≥ 95 RA
Режими освітлення	CCT, режим HSL RGB, режим PH (8 сцен через додаток), ефекти FX (14 режимів)
Діапазон затемнення	1 – 100%
Освітленість (@1 м)	6980 люкс (теплий)
	8940 люкс (нейтральний)
	9030 люкс (білий)
	749 люкс (червоний)
	2660 люкс (зелений)
	575 люкс (синій)
Метод керування	Вбудована ручка, додаток, пульт дистанційного керування
Охолодження	Активне охолодження: 1 радіатор + вентилятор @ 1500 об/хв (шум: 42,6 дБ)
Робоча температура	-10 ~ 60°C
Вхідна напруга	Змінний струм 176-264 В
Маунт	Кріплення Боуенса

Специфікація	Значення
Розміри	144 x 131 x 114 мм
Вага	1058 г
Матеріал	Алюміній + АБС

8. Примітки щодо безпеки

- Будь ласка, зніміть захисну кришку перед використанням.
- Тільки для використання в приміщенні. Переконайтеся, що приміщення сухе та добре провітрюється.
- Не допускайте потрапляння води або інших рідин у виріб, щоб уникнути короткого замикання.
- Не використовуйте блок живлення, напруга якого перевищує номінальну.
- Корпус лампи нагріватиметься під час використання. Поводьтеся з нею обережно та уникайте дотику до гарячих поверхонь.
- Коли світлодіод увімкнено, не дивіться безпосередньо на джерело світла, щоб уникнути травмування очей.
- Уникайте розміщення світильника поблизу легкозаймистих або летких речовин.
- Зберігайте цей виріб у недоступному для дітей місці. Не намагайтеся розбирати виріб самостійно.
- Від’єднуйте живлення, коли світло не використовується протягом тривалого часу.

9. Утилізація

Цей виріб є електронним пристроєм і має бути утилізований відповідно до місцевих правил щодо електронних відходів. Не викидайте його

разом із звичайним побутовим сміттям. Зверніться до місцевого органу управління відходами щодо належних процедур переробки та утилізації.

1. Добро пожаловать!

Благодарим вас за выбор светодиодного светильника PATONA Premium SQ200RGB. Этот мощный и универсальный студийный светильник разработан для обеспечения полного спектра высококачественных вариантов освещения, позволяя вам воплощать в жизнь ваши творческие замыслы в области фото- и видеосъемки с профессиональной точностью.

2. Обзор продукта

PATONA Premium SQ200RGB — это мощный 200-ваттный студийный светодиодный светильник COB, предлагающий полный набор режимов RGB и двухцветного освещения (2700-6500K). Благодаря высокому индексу цветопередачи (CRI) 95+, 14 встроенным световым эффектам и универсальному управлению с помощью встроенного регулятора, приложения для смартфона или входящего в комплект пульта дистанционного управления, это профессиональный инструмент для любого творческого человека. Он оснащен стандартным креплением Bowens и поставляется в прочном жестком кейсе для защиты и транспортировки.

3. Ключевые особенности

- Мощный светодиодный источник света COB мощностью 200 Вт: обеспечивает яркое и равномерное освещение для достижения профессиональных результатов.
- Полный творческий контроль: Абсолютный контроль над настройками RGB, HSL и двухцветной цветовой гаммы (CCT).
- Высокая точность цветопередачи: высокий индекс цветопередачи (CRI) ≥ 95 RA обеспечивает яркие и реалистичные цвета.

- Креативные световые эффекты: Включает 14 предустановленных специальных световых эффектов для имитации различных сценариев.
- Универсальные варианты управления: управление может осуществляться с помощью интуитивно понятной поворотной ручки, входящего в комплект пульта дистанционного управления или приложения для смартфона.
- Стандартное крепление Bowens: обеспечивает широкую совместимость с большим количеством световых модификаторов.
- Прочный жесткий кейс: В комплект входит прочный жесткий кейс для безопасной и удобной транспортировки и хранения.

4. Что в коробке?

- 1x основная лампа SQ200RGB
- 1x сетевой шнур
- 1 пульт дистанционного управления
- 1 отражатель
- 1x Жесткий чехол для переноски
- 1x QR-карта с руководством пользователя

5. Схема изделия

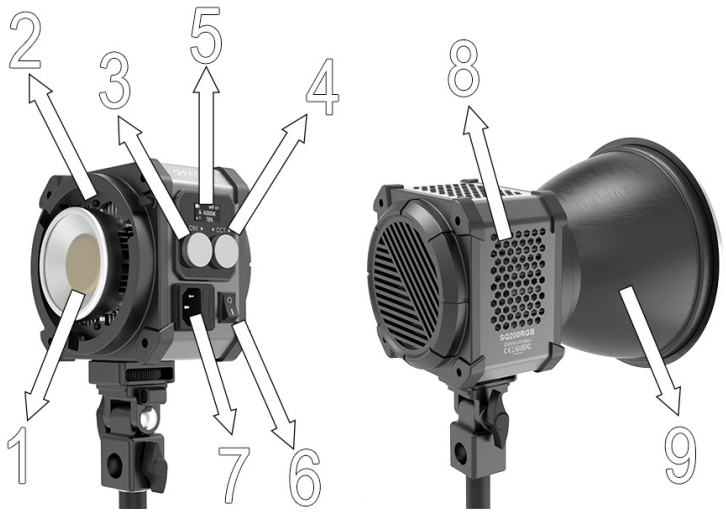


Схема продукта

1. Источник света COB
2. Стандартная монтировка Боуэна
3. Ручка регулировки яркости (DIM).
4. Ручка управления функцией CCT
5. Светодиодный дисплей
6. Выключатель питания
7. Вход переменного тока
8. Вентиляционные отверстия
9. Отражатель

6. Инструкция по эксплуатации

Бортовые органы управления



Включение/выключение питания: Нажмите кнопку питания (6), чтобы включить свет. Нажмите еще раз, чтобы выключить его. Устройство имеет функцию памяти и возобновит работу в предыдущем режиме.

Переключение режимов: Нажимайте на ручку регулировки яркости (3) несколько раз, чтобы переключаться между режимами CCT, RGB и FX.

Режим CCT: Поверните ручку CCT (4), чтобы отрегулировать цветовую температуру от 2700K до 6500K. Поверните ручку яркости, чтобы отрегулировать интенсивность от 1 до 100%.

Режим RGB: Нажмите на ручку CCT (4), чтобы переключиться между оттенком (H) и насыщенностью (S). Поверните ручку, чтобы

отрегулировать выбранный параметр (0-360° для оттенка, 0-100% для насыщенности).


Режим FX: Поверните ручку CCT (4), чтобы переключаться между 14 предустановленными эффектами. Нажмите на ручку, чтобы переключаться между подрежимами для каждого эффекта.

Сопряжение пульта дистанционного управления

Пульт дистанционного управления работает на частоте 433 МГц и перед использованием должен быть сопряжен с фонарем. Обратите внимание, что фонарь может запомнить только один пульт дистанционного управления одновременно; сопряжение нового пульта автоматически заменит предыдущий.

1. Включите основное питание светильника SQ200RGB.
2. В течение первых 10 секунд нажмите и удерживайте кнопку «ВКЛ» на пульте дистанционного управления в течение 2 секунд.
3. Индикатор будет мигать, указывая на то, что пульт дистанционного управления успешно сопряжен и готов к использованию.

Схема дистанционного управления

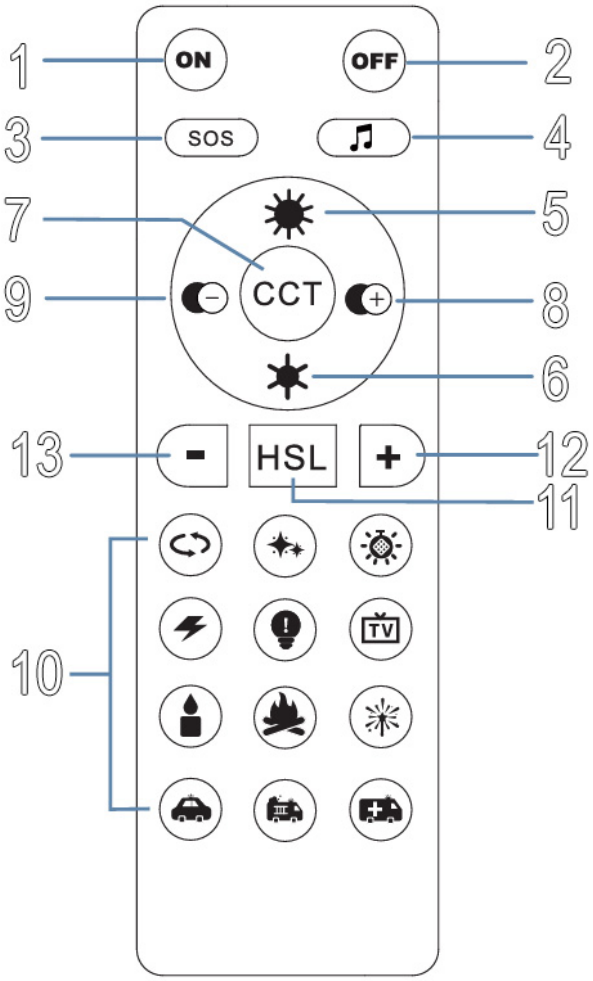

1. Кнопка ВКЛ.
2. Кнопка ВЫКЛ.
3. Кнопка светового эффекта SOS
4. Кнопка режима музыки
5. Кнопка «Яркость +»
6. Кнопка яркости
7. Кнопка режима CCT
8. Кнопка CCT +
9. CCT – Кнопка
10. Кнопка режима эффектов FX
11. Кнопка режима HSL
12. Оттенок + Кнопка
13. Оттенок – Кнопка

Таблица режимов спецэффектов

Этот светильник имеет 14 основных режимов FX. Используйте встроенные элементы управления или пульт дистанционного управления, чтобы выбрать основной режим, а затем переключайтесь между подрежимами для получения различных вариантов.

Икона	Название режима	Описание
	Цветовой цикл	Перебирает цвета в цветовом спектре

Икона	Название режима	Описание
		RGB.
	Вспышка	Имитирует вспышки фотоаппаратов, например, папарацци.
	Лазер	Имитирует лазерные световые эффекты для вечеринок или мероприятий.
	Молния	Имитирует вспышку молнии во время грозы.
	Перегоревшая лампочка	Имитирует мерцание неисправной лампочки.
	ТВ	Имитирует мерцание света от экрана телевизора.
	Свеча	Имитирует тёплый, мерцающий свет пламени свечи.
	Огонь	Имитирует динамичный, мерцающий свет костра или камина.

Икона	Название режима	Описание
	Фейерверк	Имитирует красочные вспышки фейерверка.
	Полицейская машина	Имитирует мигающие красные и синие огни полицейской машины.
	Пожарная машина	Имитирует мигалки пожарной машины.
	Скорая помощь	Имитирует мигалки машины скорой помощи.
	СОС	Выводит на экран международный сигнал бедствия SOS, закодированный азбукой Морзе.
	Музыка	Излучает пульсацию и меняет цвет в ответ на окружающие звуки.

Управление приложениями



QR-код для iOS / Ссылка на приложение



QR-код для Android / Ссылка на приложение

ℹ️Для получения подробных инструкций по сопряжению и использованию приложения CozyLife для смартфонов, пожалуйста, отсканируйте QR-код выше или перейдите по ссылке ниже, чтобы получить доступ к приложению.

7. Технические характеристики

Спецификация	Ценить
Модель	PATONA Premium SQ200RGB (4172)
Власть	200 Вт (белый/теплый/нейтральный); 60 Вт (R), 60 Вт (G), 60 Вт (B)

Спецификация	Ценить
Диапазон цветовой температуры	2700K – 6500K
КРИ	≥ 95 RA
Режимы освещения	CCT, режим HSL RGB, режим PH (8 сцен через приложение), эффекты FX (14 режимов)
Диапазон регулировки яркости	1 – 100%
Освещенность (на расстоянии 1 м)	6980 люкс (теплый)
	8940 люкс (нейтральный)
	9030 Люкс (белый)
	749 люкс (красный)
	2660 люкс (зеленый)
	575 люкс (синий)
Метод контроля	Встроенная ручка управления, приложение, пульт дистанционного управления
Охлаждение	Активное охлаждение: 1 радиатор + вентилятор со скоростью 1500 об/мин (уровень шума: 42,6 дБ)
Рабочая температура	-10 ~ 60°C
Входное напряжение	переменный ток 176-264 В

Спецификация	Ценить
Устанавливать	гора Боуэна
Размеры	144 x 131 x 114 мм
Масса	1058 г
Материал	Алюминий + АБС

8. Меры предосторожности

- Перед использованием снимите защитный чехол.
- Только для использования в помещении. Обеспечьте сухость и хорошую вентиляцию помещения.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь изделия.
- Не используйте блок питания, напряжение которого превышает номинальное.
- Корпус лампы нагревается во время использования. Обращайтесь с ней осторожно и избегайте прикосновения к горячим поверхностям.
- Когда светодиод включен, не смотрите прямо на источник света, чтобы избежать травмы глаз.
- Избегайте размещения светильника вблизи легковоспламеняющихся или летучих веществ.
- Храните это изделие в недоступном для детей месте. Не пытайтесь разбирать изделие самостоятельно.
- Отключайте питание, когда светильник не используется в течение длительного периода времени.

9. Утилизация

Данное изделие является электронным устройством и должно быть утилизировано в соответствии с местными правилами обращения с электронными отходами. Не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Обратитесь в местную службу по утилизации отходов для получения информации о надлежащих процедурах переработки и утилизации.

اللغة: العربية

1. مرحبا بك!

شكرا لاختيارك ضوء PATONA Premium SQ200RGB LED. تم تصميم هذا الضوء الاستوديو القوي والمتعدد الاستخدامات ليقدم طيفا كاملا من خيارات الإضاءة عالية الجودة، مما يتيح لك تحقيق رؤاك الإبداعية في الصور والفيديو بدقة احترافية.

2 . نظرة عامة على المنتج

يعد SQ200RGB PATONA Premium مصباح استوديو قوي بقوة 200 واط، مزود بإمكانيات RGB كاملة وثنائية اللون (2700-6500K). مع CRI عالي يبلغ 95+، و14 تأثيرا ضوئيا مدمجا، وتحكم متعدد الاستخدامات عبر مقبض الكاميرا أو تطبيق الهاتف الذكي أو وحدة التحكم عن بعد المرفقة، فهي أداة احترافية لأي مبدع. يتميز بقاعدة بوينز القياسية ويأتي في حقيبة صلبة متينة للحماية والنقل.


3 . الميزات الرئيسية

- مصدر ضوء قوي بقوة 200 واط مع LED من نوع COB: يوفر إضاءة ساطعة ومتسقة لتحقيق نتائج احترافية.
- التحكم الإبداعي الكامل: تحكم كامل في إعدادات RGB وHSL وثنائي اللون (CCT).
- دقة ألوان عالية: مؤشر عرض الألوان العالي (CRI) يبلغ ≥ 95 RA يضمن ألوانا زاهية وواقعية.
- تأثيرات الإضاءة الإبداعية: تحتوي على 14 مؤثرات إضاءة خاصة معدة مسبقا لمحاكاة مجموعة متنوعة من السيناريوهات.
- خيارات التحكم متعددة الاستخدامات: يمكن التحكم بها عبر مقبض الكاميرا البديهي، أو جهاز التحكم عن بعد المرفق، أو تطبيق الهاتف الذكي.
- قاعدة بوينز القياسية: تضمن توافقا واسعا مع مجموعة واسعة من معدلات الضوء.
- الهيكل الصلب القوي: يشمل هيكلا صلبا متينا للنقل والتخزين الآمن والمريح.

4 . ما الذي في الصندوق

- مصباح رئيسي SQ200RGB واحد
- سلك طاقة 1x
- جهاز تحكم عن بعد 1x
- 1x ريفلكتور
- حقيبة حمل صلبة واحدة
- بطاقة QR واحدة لدليل المستخدم

5 . مخطط المنتج

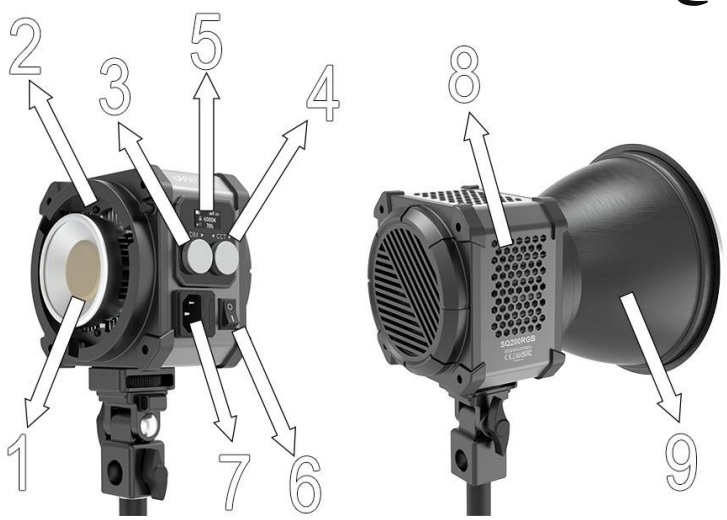

مخطط المنتج

1 . مصدر ضوء COB

2 . جبل بوينز القياسي

3 . مقبض التحكم في السطوع (DIM)

4 . مقبض التحكم في الوظائف / CCT

5 . شاشة عرض LED

6 . مفتاح الطاقة

7 . مدخل طاقة التيار المتردد

8 . فتحات التهوية

9 . العاكس

6 . تعليمات التشغيل

التحكم على متن السفينة



تشغيل/إيقاف الطاقة: اضغط على مفتاح الطاقة (6) لتشغيل الضوء. اضغط مرة أخرى لإيقاف الجهاز. الجهاز يحتوي على وظيفة ذاكرة ويستأنف وضعه السابق.

أوضاع التبديل: اضغط على زر السطوع (3) مرارا وتكرارا للتنقل بين أوضاع CCT وRGB وFX.

وضع CCT: قم بتدوير مقبض (4) CCT لضبط درجة حرارة اللون من 2700K إلى 6500K. قم بتدوير مقبض السطوع لضبط الشدة من 1 إلى 100٪.

وضع RGB: اضغط على مقبض (4) CCT للتبديل بين Hue (H) والتشبع (S). قم بتدوير المقبض لضبط المعامل المحدد (0-360° للون، 0-100٪ للتشبع).

وضع المؤثرات: تدوير مقبض (4) CCT للتنقل بين 14 تأثيرا مسبقا. اضغط على المقبض للتنقل بين الأوضاع الفرعية لكل تأثير.

تنسيق جهاز التحكم عن بعد


يعمل جهاز التحكم عن بعد على تردد 433 ميجاهرتز ويجب ربطه بالضوء قبل الاستخدام. يرجى ملاحظة أن الضوء يمكنه حفظ جهاز تحكم عن بعد واحد فقط في كل مرة؛ إقران جهاز تحكم جديد سيكتب تلقائيا فوق الريموت السابق.

1 . شغل الطاقة الرئيسية لمصباح SQ200RGB.

2 . خلال أول 10 ثوان، اضغط مع الاستمرار على زر 'تشغيل' في جهاز التحكم لمدة ثانيتين.

3 . يومض الضوء، مما يشير إلى أن جهاز التحكم قد تم إقرانته بنجاح وجاهز للاستخدام.

مخطط التحكم عن بعد

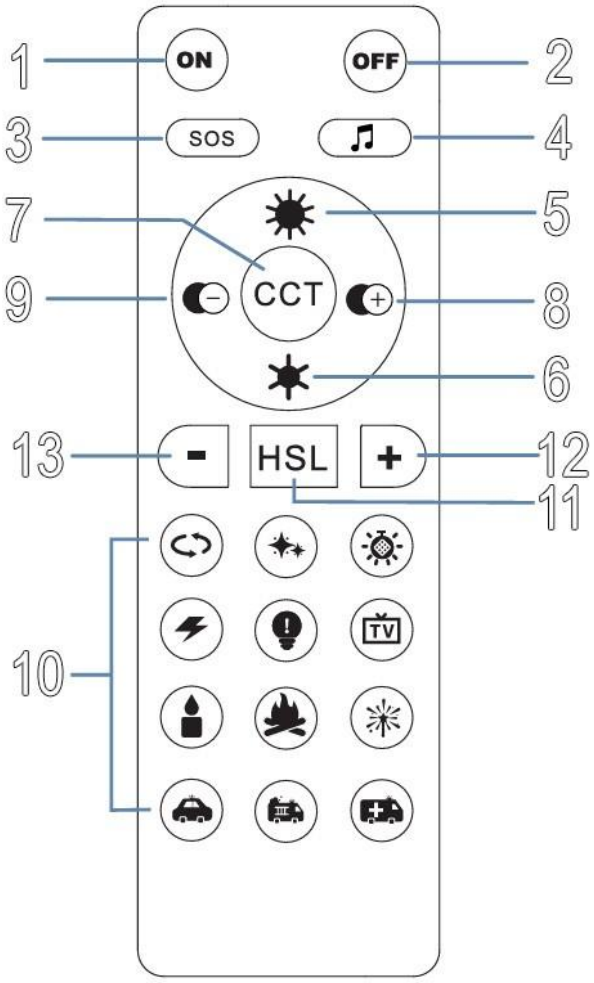

1 . زر التشغيل

2 . زر الإيقاف

3 . زر تعديل SOS الذي يؤثر على الضوء

4 . زر وضع الموسيقى

5 . السطوع + الزر

6 . السطوع – زر

7 . زر وضع CCT

8 . CCT + زر

9 . CCT – زر

10 . زر وضع المؤثرات البصرية

11 . زر وضع HSL

12 . اللون + الزر

13 . هيو – زر

جدول وضع المؤثرات الخاصة

يتميز الضوء ب 14 وضعا رئيسيا للمؤثرات. استخدم أدوات التحكم الداخلية أو جهاز التحكم عن بعد لاختيار الوضع الرئيسي، ثم التنقل بين الأوضاع الفرعية لمختلف التنويعات.

الأيقونة	اسم النمط	الوصف
	دورة الألوان	يمر عبر طيف ألوان RGB.

	فلاش	يحاكي فلاش الكاميرات، مثل صور المصورين.
	الليزر	يحاكي تأثيرات ضوء الليزر للحفلات أو الفعاليات.
	البرق	يحاكي وميض عاصفة البرق.
	المصباح المكسور	يحاكي ومبة وميض معطوبة.
	التلفزيون	يحاكي الضوء المتقطع من شاشة التلفاز.
	شمعة	يحاكي ضوء الشمعة الدافئ المتراقص.
	النار	يحاكي الضوء الديناميكي المتراقص لنار المخيم أو المدفأة.
	الألعاب النارية	يحاكي الانفجارات الملونة لعرض الألعاب النارية.

الأيقونة	اسم النمط	الوصف
	سيارة الشرطة	يحاكي الأضواء الحمراء والزرقاء المتلألئة لسيارة الشرطة.
	شاحنة الإطفاء	يحاكي أضواء شاحنة الإطفاء المتلألئة.
	سيارة الإسعاف	يحاكي أضواء سيارة الإسعاف المتلألئة.
	استغاثة	تومض إشارة الاستغاثة الدولية SOS بشفرة مورس.
	الموسيقى	ينبض ويتغير اللون استجابة للصوت المحيط.

التحكم في التطبيقات

رمز QR IOS / تطبيق رابط رمز QR الأندرويد / تطبيق رابط

للحصول على تعليمات مفصلة حول الاقتران واستخدام تطبيق CozyLife للهواتف الذكية، يرجى مسح رمز QR أعلاه أو النقر على الرابط أدناه للوصول إلى التطبيق.

7 . التفاصيل الفنية

المواصفات	القيمة
النموذج	PATONA Premium SQ200RGB (4172)
القوة	200 واط (أبيض/دافئ/محايد)؛ 60W (R)، 60W (G)، 60W (B)
نطاق CCT	2700K – 6500K
CRI	RA 95 ≤

المواصفات	القيمة

أوضاع الإضاءة	وضع 8) PH MODE، HSL RGB، CCT مشاهد عبر التطبيق)، مؤثرات FX (14 وضعا)
نطاق التعتيم	1 – 100%
الإضاءة (@1m)	6980 لوكس (دافئ)
	8940 لوكس (محايد)
	9030 لوكس (أبيض)
	749لوكس (الأحمر)
	2660لوكس (أخضر)
	575لوكس (أزرق)
طريقة التحكم	مقبض مدمج، تطبيق APP، وجهاز تحكم عن بعد
التبريد	التبريد النشط: 1x راديتر + مروحة @ 1500 دورة في الدقيقة (الضوضاء: 42.6 ديسيبل)
درجة حرارة العمل	-10 ~ 60° مئوية
جهد الإدخال	AC 176-264V
الجبل	مركب بوينز
الأبعاد	144 × 131 × 114 مم
الوزن	1058 جرام
المادة	الألمنيوم + ABS

8 . ملاحظات السلامة

- يرجى إزالة الغطاء الواقي قبل الاستخدام.
- للاستخدام الداخلي فقط. تأكد من أن البيئة جافة وجيدة التهوية.
- لا تسمح بدخول الماء أو السوائل الأخرى إلى المنتج لتجنب حدوث قصر كهربائي.
- لا تستخدم مزود طاقة يتجاوز الجهد المعتمد.
- جسم المصباح سيسخن أثناء الاستخدام. تعامل بحذر وتجنب لمس الأسطح الساخنة.
- عندما يكون LED مضاء، لا تنظر مباشرة إلى مصدر الضوء لتجنب إصابة العين.
- تجنب وضع الضوء بالقرب من المواد القابلة للاشتعال أو المتطايرة.
- أبق هذا المنتج بعيدا عن متناول الأطفال. لا تحاول تفكيك المنتج بنفسك.
- افصل الكهرباء عندما لا يكون الضوء قيد الاستخدام لفترة طويلة.

9 . التخلص

هذا المنتج هو جهاز إلكتروني ويجب التخلص منه وفقا للوائح المحلية الخاصة بالنفايات الإلكترونية. لا تتخلص منه مع نفايات المنزل العادية. استشر هيئة إدارة النفايات المحلية لديك للحصول على إجراءات إعادة التدوير والتخلص الصحيحة.