
PATONA

SL-C80R 80W RGB Light

4245



Gebrauchsanweisung
User manual
Manuel d'utilisation
Manual de usuario
Manuale d'uso
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Návod k použití
Podręcznik użytkownika
Upute za uporabu
Упутство за употребу
Kullanım kılavuzu
Керівництво користувача
Упутство за употребу
دليل الاستخدام

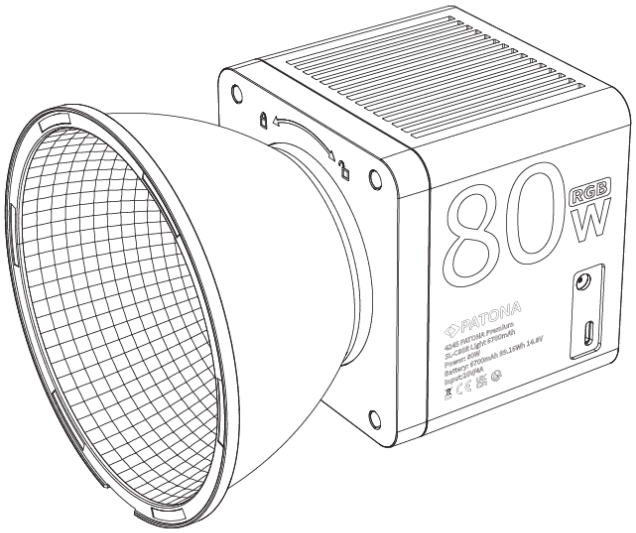

PATONA International S.L.U.
Untere Giesswiesen 17, 78247 Hilzingen, Germany
Web: www.patona.de, E-Mail: info@patona.de

Version: February 27, 2025

Article Number: 4245

Made in China

PATONA is a registered quality brand from Germany.

English ▾

Download all languages as PDF

Welcome! Thank you for purchasing the PATONA Premium SL-C80R 80W RGB Light. This manual will guide you through the setup and usage of your new light.

1. Product Overview:

The PATONA Premium SL-C80R is a compact and portable 80W RGB LED light designed for photography and videography. It features a built-in 6700mAh battery, multiple lighting modes, and intuitive controls, making it a versatile tool for various shooting scenarios.

2. Key Features:


- Compact and Portable: Small size with a built-in battery for convenient on-the-go use.
- 80W Output: Provides powerful and consistent lighting.
- Bi-Color Mode: Adjustable color temperature from 2500K to 6500K.
- HSV Mode: Full control over hue, saturation, and brightness for creative color effects.
- Special Effect Mode: Includes 24 built-in special effects.
- Dual Charging Ports: Charges via USB-C (PD80W) or DC input (20V/4A).
- OLED Display: Clear display screen shows current settings.

- Intuitive Controls: Easy-to-use knobs for adjusting brightness and settings.
- Standard Mounting: 1/4″ screw hole (compatible with 3/8″ screw holes).

3. What's in the Box:

- 1x PATONA Premium SL-C80R 80W RGB Light
- 1x Reflector
- 1x Diffusor
- 1x User Manual
- 1x Power Cable/Adaptor
- 1x Bowens Mount Adaptor
- 1x Storage Pouch

4. Product Diagram:

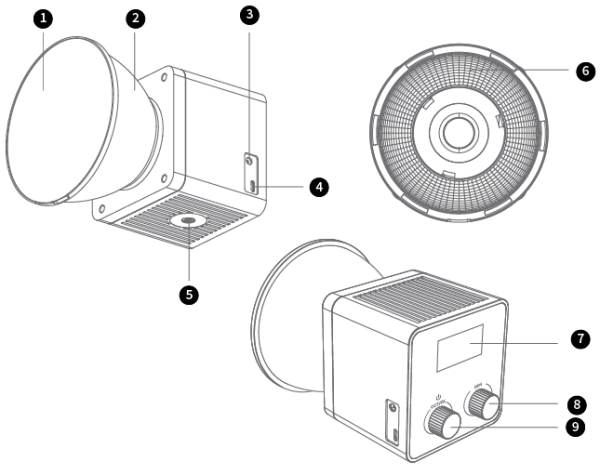


Product Diagram

1. Diffuser: A magnetic diffuser sheet that softens and diffuses the light output.
2. Reflector: Detachable reflector that directs and focuses the light output.

3. DC Charging Port: For connecting a DC power adapter (20V/4A).
4. Type-C Charging Port: For connecting a USB-C power adapter (PD80W).
5. 1/4 Screw Hole: Standard mounting hole (compatible with 3/8″ screw holes).
6. Light Source: The LED light panel.
7. Display Screen: Shows the current settings (mode, brightness, color temperature, etc.).
8. Brightness Control: Knob for adjusting the brightness level.
9. On/Off, Mode Switching, Color Adjustment: Multi-function knob:
    - Long press: Power on/off.
    - Short press (left side): Cycle through modes (Bi-color/FX/HSV).
    - Short press (right side in HSV mode): Cycle through Color/Saturation/Brightness.
    - Rotate: Change the value.


5. Operating Instructions:

- Power On/Off: Press and hold the multi-function knob for 3 seconds to turn the light on or off.

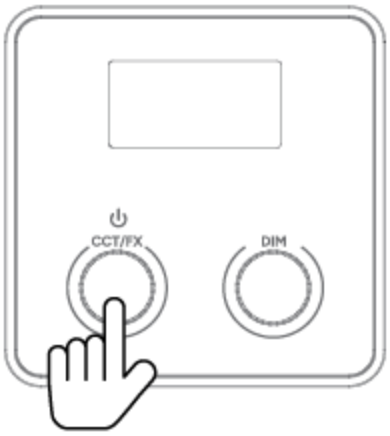

Power On/Off

- Mode Switching: Short press the left side of the multi-function knob to cycle through the following modes:

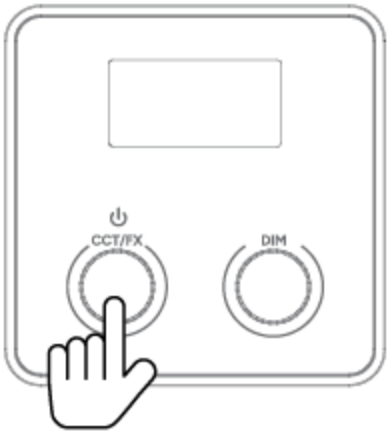


Model Switching

- Bi-color Mode (CCT): Adjust color temperature and brightness.
- Special Effect Mode (FX): Select from 24 pre-programmed special effects.
- HSV Mode: Control hue, saturation, and brightness.
- Adjusting Settings:

I. Bi-color Mode:


1. Rotate the multi-function knob to adjust the color temperature (2500K-6500K).
2. Rotate the brightness control knob to adjust the brightness.

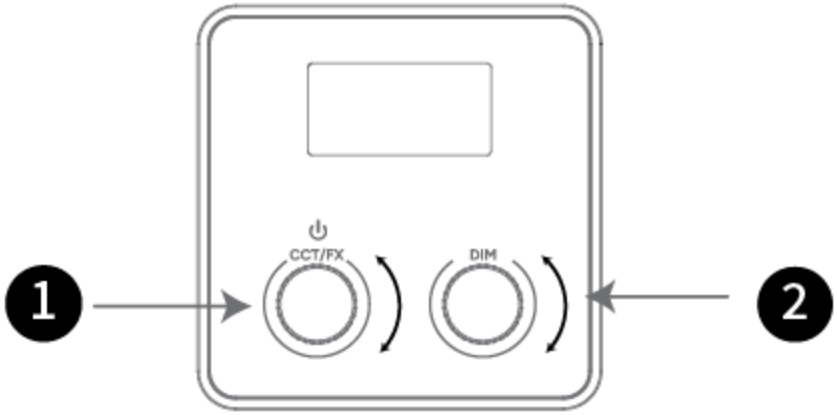

Bi-color mode operation

II. Special Effect Mode:


1. Rotate the multi-function knob to select a special effect.
2. Rotate the brightness control knob to adjust the brightness.

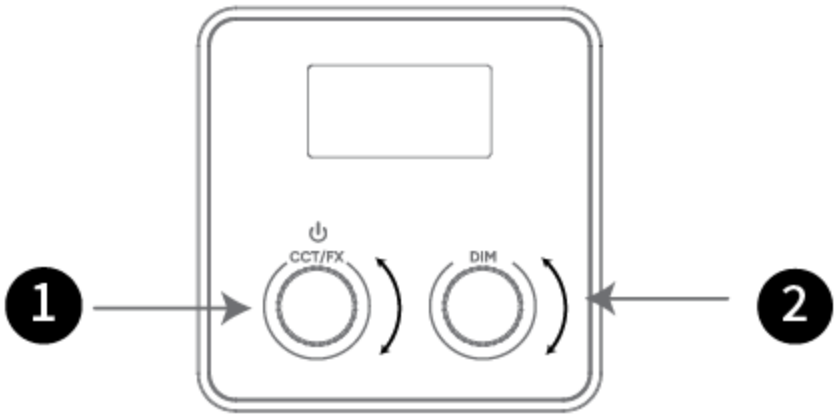

Special effect mode operation

III. HSV Mode:

- Short press the *right* side of the multi-function knob to cycle through *Hue*, *Saturation*, and *Brightness*.
- Rotate the multi-function knob to adjust the selected value.

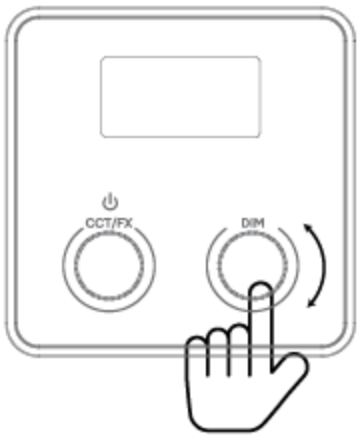

HSV mode operation

IV. Brightness: In all three modes, the brightness control knob (Product Diagram #8) will adjust the brightness level.

V. Charging:

- Connect a compatible power source by USB-C cable or a DC.

- When a charger is used during operation, it will automatically switch to an external power supply, allowing the max brightness.

6. Technical Details:

Product Number	4245
Color Temperature	2500K – 6500K (±200K)
Power	80W
Illuminance (lux / 0.5m distance)	* 2500K: 25550 lux * 5500K: 30970 lux * 6500K: 32030 lux * Red: 3358 lux * Green: 4655 lux * Blue: 1255 lux
CRI	≥95
TLCI	≥97
Battery	14.8V 6700mAh (18650*8)
Duration	About 1 hour (at full power with internal battery)
Input	* Type-C (PD80W) * DC (20V/4A)
FX Modes	24 scenes
Size	105 x 105 x 95 mm
Fixed Interface	1/4″ screw hole (compatible with 3/8″ screw holes)

Weight	About 850g

7. Safety Precautions:

- Waterproof/Dustproof: This light does *not* have waterproof or dustproof capabilities. Avoid using it in wet or dusty environments.
- Impact: Do not subject the light to strong impacts.
- Direct Viewing: Avoid looking directly at the light source for extended periods, especially at close range, as this may damage your vision.
- Charging: Unplug the power cord after charging is complete.
- Battery Maintenance: If the light will not be used for an extended period, fully charge the battery before storage. Recharge the battery every three months to maintain its health.
- Battery Life: The internal battery has a limited lifespan. Performance will naturally decrease over time.
- This product is equipped with over-temperature protection. When the temperature is too high, the screen display symbol flashes and reduces the power to protect the lamp beads, which is a normal phenomenon

8. Disposal:

Dispose of the device and its components according to local regulations at the end of its lifespan.

German ▾

Alle Sprachen als PDF herunterladen

Herzlich willkommen! Vielen Dank für den Kauf der PATONA Premium SL-C80R 80W RGB-Leuchte. Diese Bedienungsanleitung führt Sie durch die Einrichtung und Verwendung Ihrer neuen Leuchte.

1. Produktübersicht:

Die PATONA Premium SL-C80R ist eine kompakte und tragbare 80-W-RGB-LED-Leuchte, die für Foto- und Videografie entwickelt wurde. Sie verfügt über einen eingebauten 6700-mAh-Akku, mehrere Beleuchtungsmodi und eine intuitive Bedienung, was sie zu einem vielseitigen Werkzeug für verschiedene Aufnahmesituationen macht

2. Hauptmerkmale:


- Kompakt und tragbar: Kleine Größe mit eingebautem Akku für bequeme Nutzung unterwegs
- 80 W Ausgangsleistung: Sorgt für eine kraftvolle und gleichmäßige Ausleuchtung.
- Zweifarbiger Modus: Einstellbare Farbtemperatur von 2500K bis 6500K.
- HSV-Modus: Volle Kontrolle über Farbton, Sättigung und Helligkeit für kreative Farbeffekte.
- Spezialeffektmodus: Enthält 24 integrierte Spezialeffekte.
- Zwei Ladeanschlüsse: Lädt über USB-C (PD80W) oder DC-Eingang (20V/4A).
- OLED-Display: Das übersichtliche Display zeigt die aktuellen Einstellungen an.

- Intuitive Bedienelemente: Leicht zu bedienende Drehknöpfe zur Einstellung von Helligkeit und Parametern.
- Standardmontage: 1/4″ Schraubenloch (kompatibel mit 3/8″ Schraubenlöchern).

3. Was ist in der Box?

- 1x PATONA Premium SL-C80R 80W RGB-Leuchte
- 1x Reflektor
- 1x Diffusor
- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Netzkabel/Netzteil
- 1x Bowens-Montageadapter
- 1x Aufbewahrungsbeutel

4. Produktdiagramm:

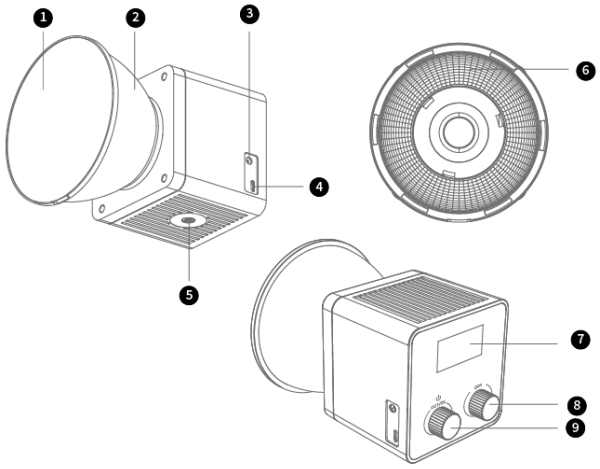


Produktdiagramm

1. Diffusor: Eine magnetische Diffusorfolie, die das Licht weicher macht und streut

2. Reflektor: Abnehmbarer Reflektor, der den Lichtausstoß lenkt und fokussiert.
3. DC-Ladeanschluss: Zum Anschluss eines DC-Netzteils (20V/4A).
4. Typ-C-Ladeanschluss: Zum Anschluss eines USB-C-Netzteils (PD80W).
5. 1/4-Zoll-Schraubenloch: Standard-Befestigungsloch (kompatibel mit 3/8″-Schraubenlöchern).
6. Lichtquelle: Das LED-Lichtpanel.
7. Display: Zeigt die aktuellen Einstellungen (Modus, Helligkeit, Farbtemperatur usw.).
8. Helligkeitsregler: Drehknopf zur Einstellung der Helligkeit.
9. Ein/Aus, Modusumschaltung, Farbanpassung: Multifunktionsknopf:
    - Langes Drücken: Ein-/Ausschalten.
    - Kurzes Drücken (linke Seite): Durchschalten der Modi (Bicolor/FX/HSV).
    - Kurzes Drücken (rechte Seite im HSV-Modus): Durchschalten von Farbe/Sättigung/Helligkeit.
    - Drehen: Ändern Sie den Wert.


5. Bedienungsanleitung:

- Ein-/Ausschalten: Halten Sie den Multifunktionsknopf 3 Sekunden lang gedrückt, um das Licht ein- oder auszuschalten

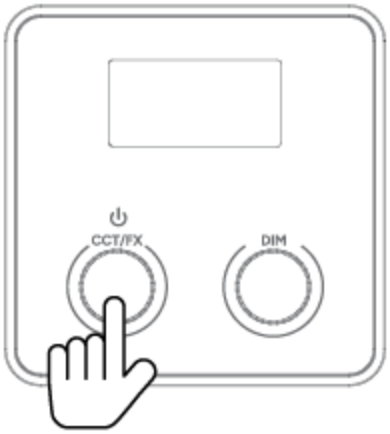

Ein-/Ausschalten

- Modusumschaltung: Drücken Sie kurz die linke Seite des Multifunktionsknopfes, um durch die folgenden Modi zu schalten:

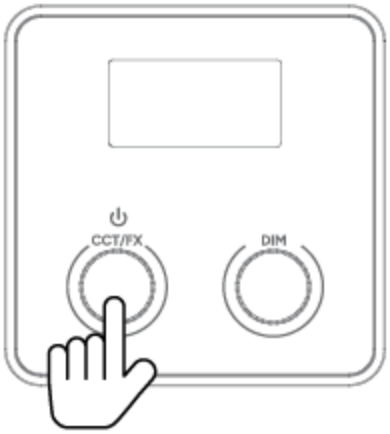


Modellumschaltung

- Zweifarbenmodus (CCT): Farbtemperatur und Helligkeit anpassen.
- Spezialeffektmodus (FX): Wählen Sie aus 24 vorprogrammierten Spezialeffekten.
- HSV-Modus: Farbton, Sättigung und Helligkeit steuern.
- Einstellen der Einstellungen:

I. Zweifarbiger Modus:


1. Drehen Sie den Multifunktionsknopf, um die Farbtemperatur (2500K-6500K) einzustellen
2. Drehen Sie den Helligkeitsregler, um die Helligkeit anzupassen.

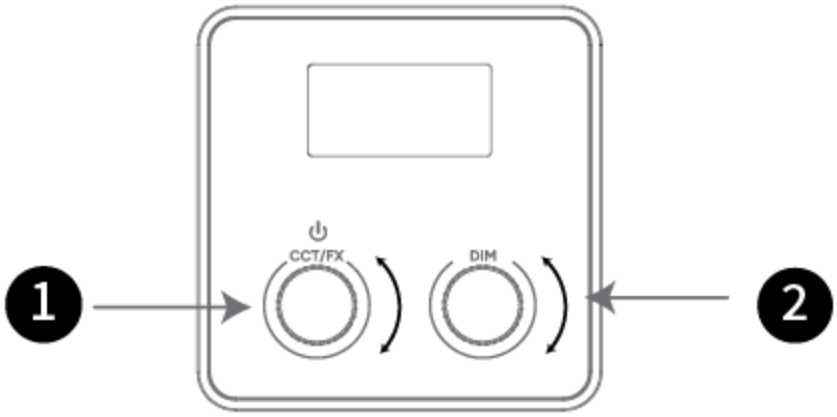

Betrieb im Zweifarbenmodus

II. Spezialeffektmodus:


1. Drehen Sie den Multifunktionsknopf, um einen Spezialeffekt auszuwählen
2. Drehen Sie den Helligkeitsregler, um die Helligkeit anzupassen.

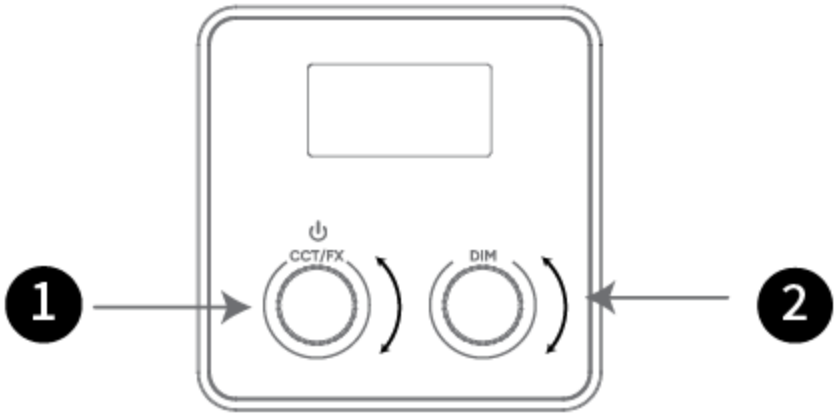

Betrieb im Spezialeffektmodus

III. HSV-Modus:

- Drücken Sie kurz auf die *rechte* Seite des Multifunktionsknopfes, um zwischen Farbton , Sättigung *und* Helligkeit *zu wechseln*
- Durch Drehen des Multifunktionsknopfes kann der ausgewählte Wert eingestellt werden.



HSV-Modusbetrieb

IV. Helligkeit: In allen drei Modi wird die Helligkeit mit dem Helligkeitsreglerknopf (Produktdiagramm Nr. 8) eingestellt

V. Laden:

- Schließen Sie eine kompatible Stromquelle über ein USB-C-Kabel oder ein Gleichstromnetzteil an.
- Wenn während des Betriebs ein Ladegerät verwendet wird, schaltet das System automatisch auf eine externe Stromversorgung um, um die maximale Helligkeit zu ermöglichen

6. Technische Details:

Produktnummer	4245
Farbtemperatur	2500K – 6500K (±200K)
Leistung	80 W
Beleuchtungsstärke (Lux / 0,5 m Abstand)	* 2500K: 25550 Lux * 5500K: 30970 Lux * 6500K: 32030 Lux * Rot: 3358 Lux

	* Grün: 4655 Lux * Blau: 1255 Lux
CRI	≥95
TLCI	≥97
Batterie	14,8 V 6700 mAh (18650*8)
Dauer	Ungefähr 1 Stunde (bei voller Leistung mit internem Akku)
Eingang	* Typ-C (PD80W) * DC (20V/4A)
FX-Modi	24 Szenen
Größe	105 x 105 x 95 mm
Feste Schnittstelle	1/4″ Schraubenloch (kompatibel mit 3/8″ Schraubenlöchern)
Gewicht	Ungefähr 850 g

7. Sicherheitsvorkehrungen:

- Wasserdicht/Staubdicht: Diese Lampe ist *nicht* wasserdicht oder staubdicht. Vermeiden Sie die Verwendung in feuchten oder staubigen Umgebungen
- Auswirkungen: Setzen Sie die Lampe keinen starken Stößen aus.
- Direkte Betrachtung: Vermeiden Sie es, über längere Zeiträume direkt in die Lichtquelle zu schauen, insbesondere aus nächster Nähe, da dies Ihre Augen schädigen kann.

- Laden: Ziehen Sie das Netzkabel ab, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Batteriepflege: Wenn die Lampe längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie den Akku vor der Lagerung vollständig auf. Laden Sie den Akku alle drei Monate auf, um seine Leistungsfähigkeit zu erhalten.
- Akkulaufzeit: Der interne Akku hat eine begrenzte Lebensdauer. Die Leistung nimmt mit der Zeit naturgemäß ab.
- Dieses Produkt ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei zu hoher Temperatur blinkt das Symbol auf dem Display und die Leistung wird reduziert, um die Lampen zu schützen. Dies ist ein normales Phänomen.

8. Entsorgung:

Entsorgen Sie das Gerät und seine Komponenten am Ende seiner Lebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften

French ▾

Télécharger toutes les langues au format PDF

Bienvenue ! Merci d'avoir acheté la lampe LED RGB PATONA Premium SL-C80R 80W. Ce manuel vous guidera tout au long de l'installation et de l'utilisation de votre nouvelle lampe.

1. Présentation du produit :

Le PATONA Premium SL-C80R est un éclairage LED RGB 80 W compact et portable, conçu pour la photographie et la vidéographie. Doté d'une batterie intégrée de 6 700 mAh, de plusieurs modes d'éclairage et de commandes intuitives, il s'avère un outil polyvalent pour diverses situations de prise de vue.

2. Principales caractéristiques :

- Compact et portable : Petit format avec batterie intégrée pour une utilisation pratique en déplacement.
- Puissance de sortie de 80 W : Fournit un éclairage puissant et constant.
- Mode bicolore : température de couleur réglable de 2 500 K à 6 500 K.
- Mode HSV : Contrôle total de la teinte, de la saturation et de la luminosité pour des effets de couleur créatifs.
- Mode Effets spéciaux : Comprend 24 effets spéciaux intégrés.
- Deux ports de chargement : Charge via USB-C (PD80W) ou entrée CC (20V/4A).
- Écran OLED : L'écran clair affiche les paramètres actuels.
- Commandes intuitives : boutons faciles à utiliser pour régler la luminosité et les paramètres.

- Montage standard : trou de vis de 1/4″ (compatible avec les trous de vis de 3/8″).

3. Contenu de la boîte :

- 1x PATONA Premium SL-C80R 80W RGB Light
- 1 réflecteur
- 1 diffuseur
- 1x Manuel d'utilisation
- 1 câble/adaptateur secteur
- 1 adaptateur de monture Bowens
- 1 pochette de rangement

4. Schéma du produit :

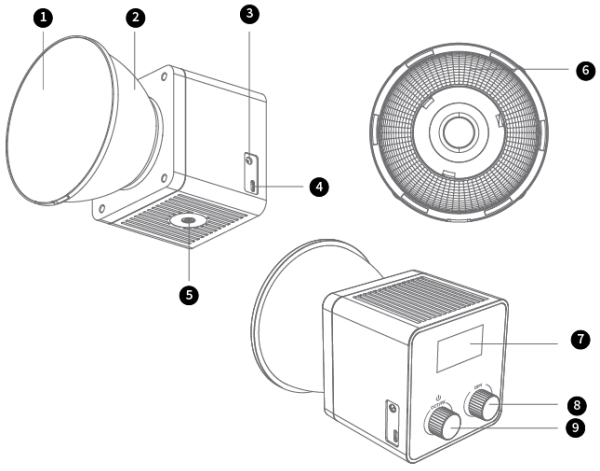



Diagramme du produit

1. Diffuseur : Une feuille de diffusion magnétique qui adoucit et diffuse la lumière émise.
2. Réflecteur : Réflecteur amovible qui dirige et concentre le faisceau lumineux.

3. Port de charge CC : Pour connecter un adaptateur secteur CC (20 V/4 A).
4. Port de chargement de type C : pour connecter un adaptateur secteur USB-C (PD80W).
5. Trou de vis 1/4 : Trou de montage standard (compatible avec les trous de vis 3/8″).
6. Source lumineuse : Panneau lumineux LED.
7. Écran d'affichage : Affiche les paramètres actuels (mode, luminosité, température de couleur, etc.).
8. Réglage de la luminosité : Bouton permettant de régler le niveau de luminosité.
9. Marche/Arrêt, Changement de mode, Réglage de la couleur : Bouton multifonction :
    - Appui long : Marche/Arrêt.
    - Appui court (côté gauche) : permet de faire défiler les modes (Bicolore/FX/HSV).
    - Appui court (côté droit en mode HSV) : Permet de parcourir les réglages Couleur/Saturation/Luminosité.
    - Rotation : Modifier la valeur.


5. Instructions d'utilisation :

- Marche/Arrêt : Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre la lumière.

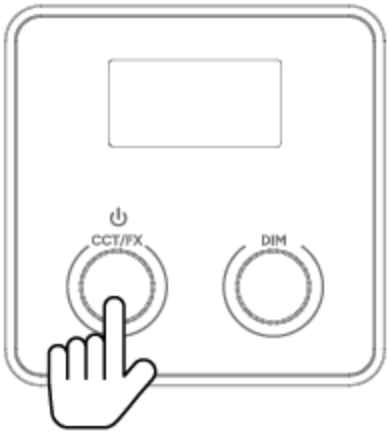

Marche/Arrêt

- Changement de mode : Appuyez brièvement sur le côté gauche du bouton multifonction pour faire défiler les modes suivants :

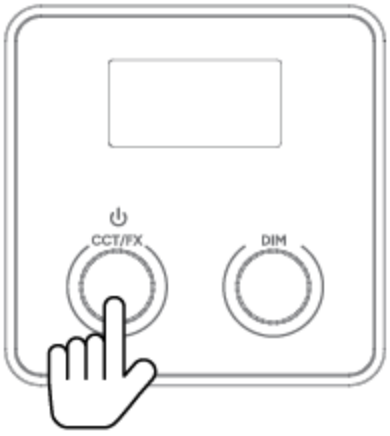


Changement de modèle

- Mode bicolore (CCT) : Réglez la température de couleur et la luminosité.
- Mode Effets spéciaux (FX) : Choisissez parmi 24 effets spéciaux préprogrammés.
- Mode HSV : Contrôle de la teinte, de la saturation et de la luminosité.
- Réglage des paramètres :

I. Mode bicolore :


1. Tournez le bouton multifonction pour régler la température de couleur (2500K-6500K).
2. Tournez le bouton de réglage de la luminosité pour ajuster celle-ci.

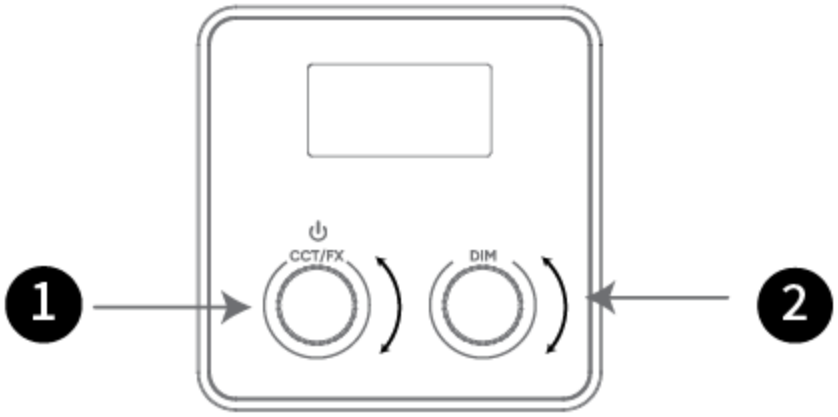

Fonctionnement en mode bicolore

II. Mode Effets spéciaux :


1. Tournez le bouton multifonction pour sélectionner un effet spécial.
2. Tournez le bouton de réglage de la luminosité pour ajuster celle-ci.

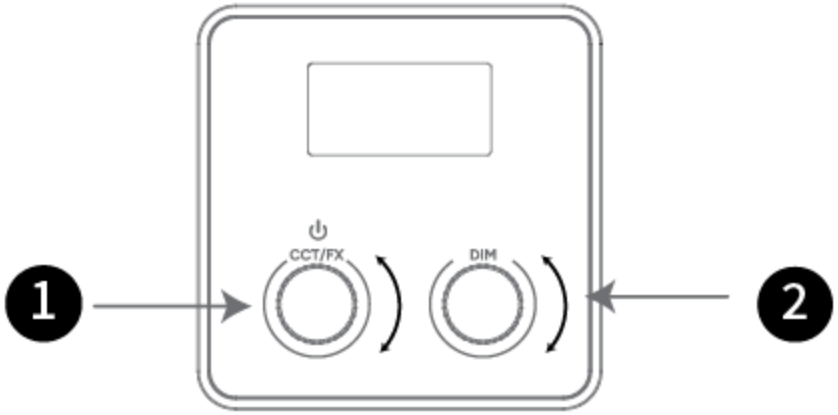

Fonctionnement en mode d'effet spécial

III. Mode HSV :

- Appuyez brièvement sur le côté *droit* du bouton multifonction pour faire défiler les réglages *de teinte* , *de saturation* et *de luminosité* .
- Tournez le bouton multifonction pour ajuster la valeur sélectionnée.



Fonctionnement en mode HSV

IV. Luminosité : Dans les trois modes, le bouton de réglage de la luminosité (Schéma du produit n° 8) ajustera le niveau de luminosité.

V. Chargement :

- Connectez une source d'alimentation compatible via un câble USB-C ou un câble CC.
- Lorsqu'un chargeur est utilisé pendant le fonctionnement, il bascule automatiquement sur une alimentation externe, permettant ainsi une luminosité maximale.

6. Détails techniques :

Numéro de produit	4245
Température de couleur	2500K – 6500K (±200K)
Pouvoir	80W
Éclairement (lux / distance de 0,5 m)	* 2500K : 25 550 lux * 5500K : 30 970 lux * 6500K : 32 030 lux * Rouge : 3358 lux

	* Vert : 4655 lux * Bleu : 1255 lux
CRI	≥95
TLCI	≥97
Batterie	14,8 V 6700 mAh (18650*8)
Durée	Environ 1 heure (à pleine puissance avec la batterie interne)
Saisir	* Type-C (PD80W) * CC (20V/4A)
Modes FX	24 scènes
Taille	105 x 105 x 95 mm
Interface fixe	Trou de vis de 1/4″ (compatible avec les trous de vis de 3/8″)
Poids	Environ 850 g

7. Précautions de sécurité :

- Résistance à l'eau et à la poussière : Cette lampe n'est *ni* étanche à l'eau ni à la poussière. Évitez de l'utiliser dans des environnements humides ou poussiéreux.
- Résistance aux chocs : Ne pas soumettre la lampe à des chocs violents.
- Vision directe : Évitez de regarder directement la source lumineuse pendant des périodes prolongées, surtout à courte distance, car cela pourrait endommager votre vision.

- Chargement : Débranchez le cordon d’alimentation une fois le chargement terminé.
- Entretien de la batterie : Si la lampe n’est pas utilisée pendant une période prolongée, chargez complètement la batterie avant de la ranger. Rechargez-la tous les trois mois pour préserver sa durée de vie.
- Autonomie de la batterie : La batterie interne a une durée de vie limitée. Ses performances diminueront naturellement avec le temps.
- Ce produit est équipé d'une protection contre la surchauffe. En cas de température trop élevée, le symbole affiché à l'écran clignote et la puissance est réduite afin de protéger les LED ; il s'agit d'un phénomène normal.

8. Élimination :

Mettez au rebut l'appareil et ses composants conformément à la réglementation locale à la fin de sa durée de vie.

¡Bienvenido! Gracias por adquirir la lámpara PATONA Premium SL-C80R RGB de 80 W. Este manual le guiará en la configuración y el uso de su nueva lámpara.

1. Descripción general del producto:

La PATONA Premium SL-C80R es una luz LED RGB compacta y portátil de 80 W diseñada para fotografía y videografía. Cuenta con una batería integrada de 6700 mAh, múltiples modos de iluminación y controles intuitivos, lo que la convierte en una herramienta versátil para diversos escenarios de grabación

2. Características principales:

- Compacto y portátil: Tamaño pequeño con batería incorporada para un uso cómodo en cualquier lugar
- Salida de 80 W: proporciona una iluminación potente y constante.
- Modo bicolor: temperatura de color ajustable de 2500 K a 6500 K.
- Modo HSV: control total sobre el tono, la saturación y el brillo para efectos de color creativos.
- Modo de efectos especiales: incluye 24 efectos especiales incorporados.
- Puertos de carga duales: se carga a través de USB-C (PD80W) o entrada de CC (20 V/4 A).
- Pantalla OLED: La pantalla clara muestra la configuración actual.
- Controles intuitivos: Perillas fáciles de usar para ajustar el brillo y la configuración.

- Montaje estándar: orificio para tornillo de 1/4″ (compatible con orificios para tornillo de 3/8″).

3. Qué hay en la caja:

- 1x Luz RGB PATONA Premium SL-C80R de 80 W
- 1 reflector
- 1 difusor
- 1 manual de usuario
- 1 cable/adaptador de alimentación
- 1x adaptador de montaje Bowens
- 1 bolsa de almacenamiento

4. Diagrama del producto:

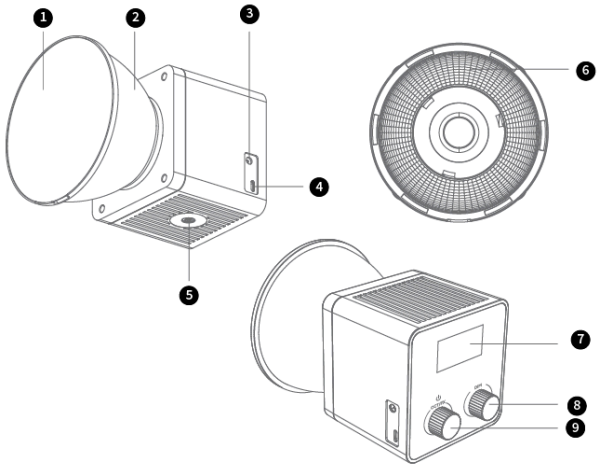



Diagrama del producto

1. Difusor: Una lámina difusora magnética que suaviza y difunde la salida de luz
2. Reflector: Reflector desmontable que dirige y enfoca la salida de luz.
3. Puerto de carga de CC: para conectar un adaptador de corriente de CC (20 V/4 A).

4. Puerto de carga tipo C: para conectar un adaptador de corriente USB-C (PD80W).
5. Orificio para tornillo de 1/4: orificio de montaje estándar (compatible con orificios para tornillos de 3/8″).
6. Fuente de luz: El panel de luz LED.
7. Pantalla de visualización: muestra la configuración actual (modo, brillo, temperatura de color, etc.).
8. Control de brillo: Perilla para ajustar el nivel de brillo.
9. Encendido/apagado, cambio de modo, ajuste de color: perilla multifunción:
    - Pulsación larga: encender/apagar.
    - Pulsación corta (lado izquierdo): recorre los modos (Bicolor/FX/HSV).
    - Pulsación corta (lado derecho en modo HSV): alterna entre Color/Saturación/Brillo.
    - Girar: cambiar el valor.


5. Instrucciones de funcionamiento:

- Encendido/apagado: Mantenga pulsada la perilla multifunción durante 3 segundos para encender o apagar la luz

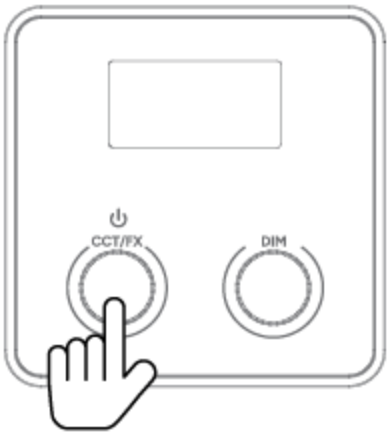

Encendido/Apagado

- Cambio de modo: Presione brevemente el lado izquierdo de la perilla multifunción para recorrer los siguientes modos:

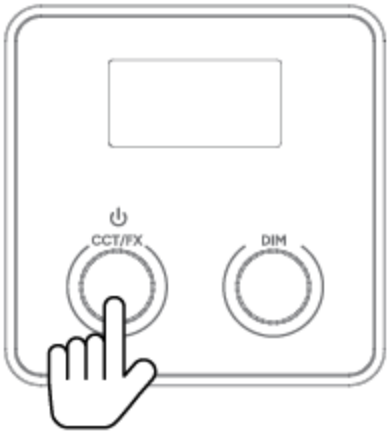


Cambio de modelo

- Modo bicolor (CCT): ajusta la temperatura del color y el brillo.
- Modo de efectos especiales (FX): seleccione entre 24 efectos especiales preprogramados.
- Modo HSV: controla el tono, la saturación y el brillo.
- Ajuste de la configuración:

I. Modo bicolor:


1. Gire la perilla multifunción para ajustar la temperatura del color (2500 K-6500 K).
2. Gire la perilla de control de brillo para ajustar el brillo.

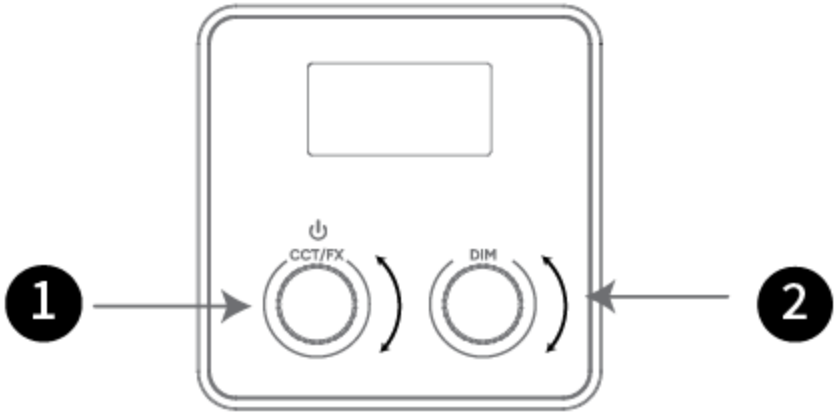

Funcionamiento en modo bicolor

II. Modo de efectos especiales:


1. Gire la perilla multifunción para seleccionar un efecto especial
2. Gire la perilla de control de brillo para ajustar el brillo.

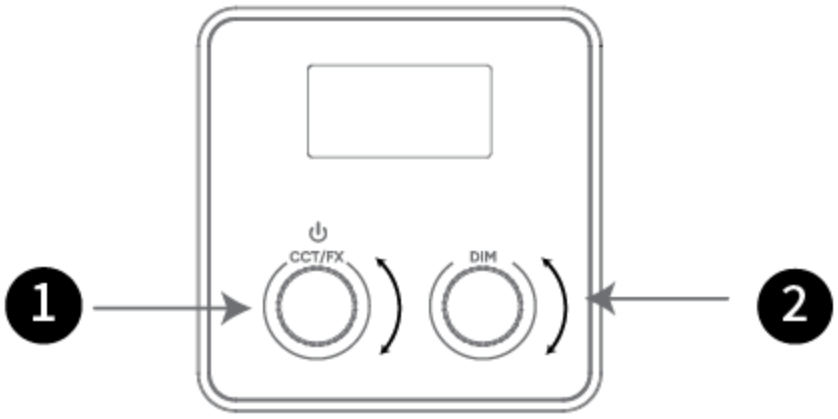

Operación del modo de efectos especiales

III. Modo HSV:

- Presione brevemente el lado *derecho* de la perilla multifunción para alternar entre *Tono*, *Saturación* y *Brillo*
- Gire la perilla multifunción para ajustar el valor seleccionado.

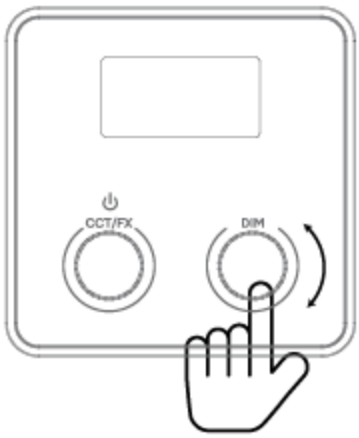

Funcionamiento del modo HSV

IV. Brillo: En los tres modos, la perilla de control de brillo (Diagrama del producto n.º 8) ajustará el nivel de brillo

V. Carga:

- Conecte una fuente de alimentación compatible mediante un cable USB-C o CC.
- Cuando se utiliza un cargador durante el funcionamiento, cambiará automáticamente a una fuente de alimentación externa, lo que permite el máximo brillo

6. Detalles técnicos:

Número de producto	4245
Temperatura de color	2500K – 6500K (±200K)
Potencia	80 W
Iluminancia (lux / 0,5 m de distancia)	* 2500K: 25550 lux * 5500K: 30970 lux * 6500K: 32030 lux * Rojo: 3358 lux * Verde: 4655 lux * Azul: 1255 lux
CRI	≥95
TLCI	≥97
Batería	14.8 V 6700 mAh (18650*8)
Duración	Aproximadamente 1 hora (a máxima potencia con batería interna)
Entrada	* Tipo C (PD80W) * CC (20 V/4 A)
Modos FX	24 escenas

Tamaño	105 x 105 x 95 mm
Interfaz fija	Orificio para tornillo de 1/4″ (compatible con orificios para tornillo de 3/8″)
Peso	Aproximadamente 850 g

7. Precauciones de seguridad:

- Resistente al agua/al polvo: Esta luz *no* es resistente al agua ni al polvo. Evite usarla en entornos húmedos o polvorientos
- Impacto: No someta la luz a impactos fuertes.
- Visualización directa: Evite mirar directamente a la fuente de luz durante períodos prolongados, especialmente a corta distancia, ya que esto puede dañar su visión.
- Carga: Desenchufe el cable de alimentación una vez completada la carga.
- Mantenimiento de la batería: Si no va a utilizar la luz durante un período prolongado, cárguela completamente antes de guardarla. Recárguela cada tres meses para mantenerla en buen estado.
- Duración de la batería: La batería interna tiene una vida útil limitada. Su rendimiento disminuirá naturalmente con el tiempo.
- Este producto cuenta con protección contra sobrecalentamiento. Cuando la temperatura es demasiado alta, el símbolo en pantalla parpadea y reduce la potencia para proteger las perlas de la lámpara, lo cual es normal.

8. Eliminación:

Deseche el dispositivo y sus componentes de acuerdo con las normativas locales al final de su vida útil

Italian ▾

Scarica tutte le lingue in formato PDF

Benvenuti! Grazie per aver acquistato la lampada RGB PATONA Premium SL-C80R da 80 W. Questo manuale vi guiderà attraverso l'installazione e l'utilizzo della vostra nuova lampada.

1. Panoramica del prodotto:

La PATONA Premium SL-C80R è una luce LED RGB da 80W compatta e portatile, progettata per la fotografia e la videografia. È dotata di una batteria integrata da 6700 mAh, diverse modalità di illuminazione e comandi intuitivi, che la rendono uno strumento versatile per diversi scenari di ripresa.

2. Caratteristiche principali:

- Compatto e portatile: dimensioni ridotte con batteria integrata per un comodo utilizzo in movimento.
- Potenza in uscita 80W: fornisce un'illuminazione potente e uniforme.
- Modalità bicolore: temperatura colore regolabile da 2500K a 6500K.
- Modalità HSV: controllo completo su tonalità, saturazione e luminosità per effetti cromatici creativi.
- Modalità effetti speciali: include 24 effetti speciali integrati.
- Doppia porta di ricarica: ricarica tramite USB-C (PD80W) o ingresso CC (20 V/4 A).
- Display OLED: lo schermo di visualizzazione chiaro mostra le impostazioni correnti.
- Comandi intuitivi: manopole facili da usare per regolare la luminosità e le impostazioni.

- Montaggio standard: foro per vite da 1/4″ (compatibile con fori per vite da 3/8″).

3. Cosa c'è nella scatola:

- 1x luce RGB PATONA Premium SL-C80R 80W
- 1x riflettore
- 1x Diffusore
- 1x Manuale utente
- 1x cavo di alimentazione/adattatore
- 1x adattatore per attacco Bowens
- 1x custodia portaoggetti

4. Diagramma del prodotto:

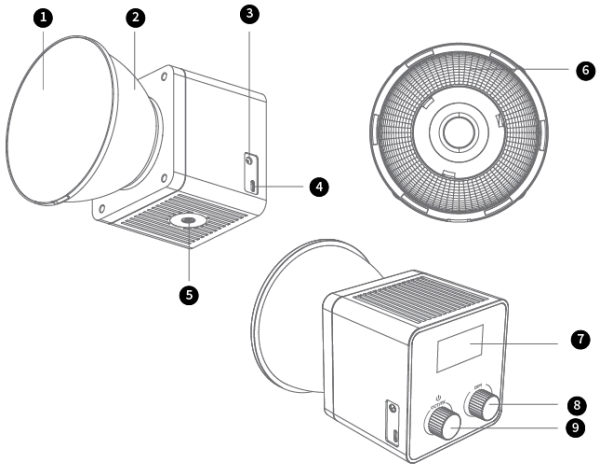



Diagramma del prodotto

1. Diffusore: foglio diffusore magnetico che ammorbidisce e diffonde la luce emessa.
2. Riflettore: riflettore staccabile che dirige e focalizza l'emissione luminosa.


3. Porta di ricarica CC: per collegare un adattatore di alimentazione CC (20 V/4 A).
4. Porta di ricarica di tipo C: per collegare un adattatore di alimentazione USB-C (PD80W).
5. Foro per vite da 1/4: foro di montaggio standard (compatibile con fori per viti da 3/8″).
6. Sorgente luminosa: pannello luminoso a LED.
7. Schermo di visualizzazione: mostra le impostazioni correnti (modalità, luminosità, temperatura colore, ecc.).
8. Controllo della luminosità: manopola per regolare il livello di luminosità.
9. Accensione/Spegnimento, Commutazione Modalità, Regolazione Colore: Manopola Multifunzione:
    - Pressione prolungata: accensione/spegnimento.
    - Pressione breve (lato sinistro): consente di scorrere le modalità (Bicolore/FX/HSV).
    - Pressione breve (lato destro in modalità HSV): consente di scorrere Colore/Saturazione/Luminosità.
    - Ruota: modifica il valore.

5. Istruzioni per l'uso:

- Accensione/Spegnimento: tenere premuta la manopola multifunzione per 3 secondi per accendere o spegnere la luce.

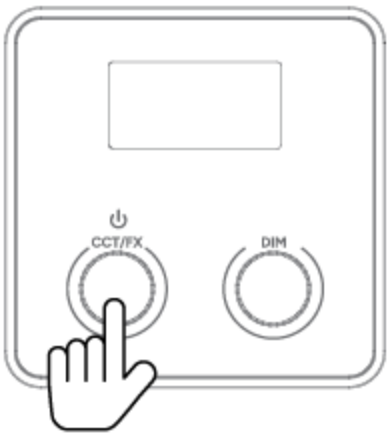

- Cambio modalità: premere brevemente il lato sinistro della manopola multifunzione per scorrere le seguenti modalità:

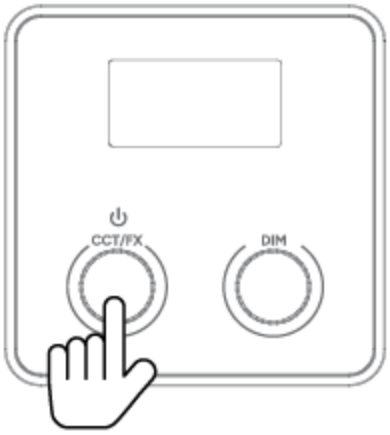


Cambio di modello

- Modalità bicolore (CCT): regola la temperatura e la luminosità del colore.
- Modalità effetto speciale (FX): seleziona tra 24 effetti speciali preprogrammati.
- Modalità HSV: controlla tonalità, saturazione e luminosità.
- Regolazione delle impostazioni:

I. Modalità bicolore:


1. Ruotare la manopola multifunzione per regolare la temperatura del colore (2500K-6500K).
2. Ruotare la manopola di controllo della luminosità per regolarla.

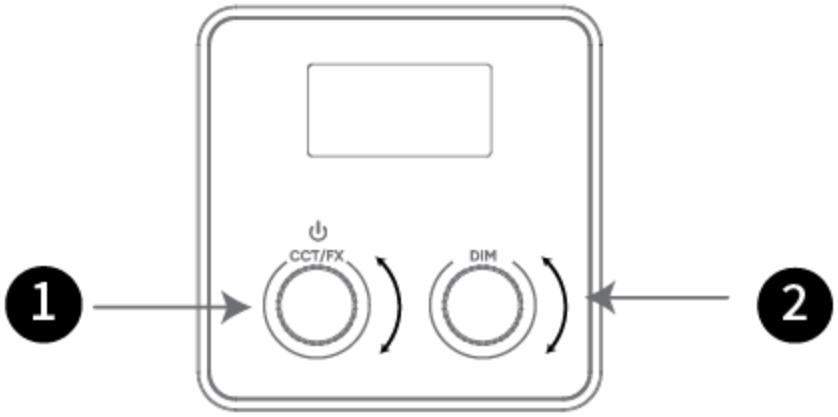

Funzionamento in modalità bicolore

II. Modalità effetto speciale:


1. Ruotare la manopola multifunzione per selezionare un effetto speciale.
2. Ruotare la manopola di controllo della luminosità per regolarla.

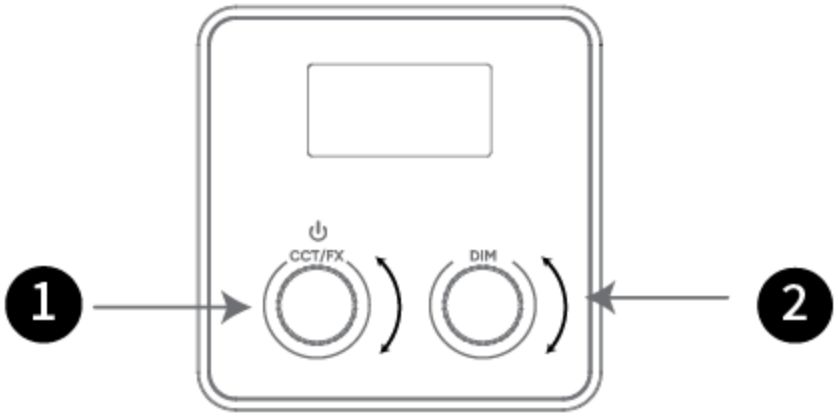

Funzionamento in modalità effetto speciale

III. Modalità HSV:

- Premere brevemente il lato *destro* della manopola multifunzione per scorrere tra *Tonalità*, *Saturazione* e *Luminosità*.
- Ruotare la manopola multifunzione per regolare il valore selezionato.

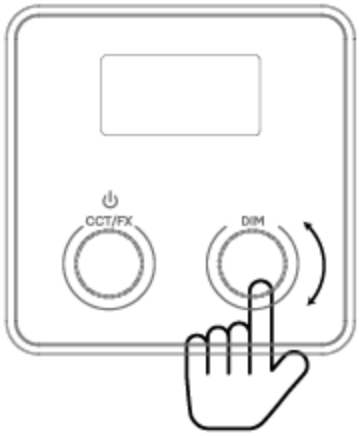

Funzionamento in modalità HSV

IV. Luminosità: in tutte e tre le modalità, la manopola di controllo della luminosità (schema prodotto n. 8) regolerà il livello di luminosità.

V. Ricarica:

- Collegare una fonte di alimentazione compatibile tramite cavo USB-C o CC.
- Quando si utilizza un caricabatterie durante il funzionamento, il dispositivo passerà automaticamente a un alimentatore esterno, consentendo la massima luminosità.

6. Dettagli tecnici:

Numero di prodotto	4245
Temperatura del colore	2500K – 6500K (±200K)
Energia	80W
Illuminamento (lux / distanza 0,5 m)	* 2500K: 25550 lux * 5500K: 30970 lux * 6500K: 32030 lux * Rosso: 3358 lux

	* Verde: 4655 lux * Blu: 1255 lux
CRI	≥95
TLCI	≥97
Batteria	14,8 V 6700 mAh (18650*8)
Durata	Circa 1 ora (a piena potenza con batteria interna)
Ingresso	* Tipo C (PD80W) * CC (20 V/4 A)
Modalità FX	24 scene
Misurare	105 x 105 x 95 mm
Interfaccia fissa	Foro per vite da 1/4″ (compatibile con fori per vite da 3/8″)
Peso	Circa 850 g

7. Precauzioni di sicurezza:

- Impermeabile/Antipolvere: questa luce *non* è impermeabile né antipolvere. Evitare di utilizzarla in ambienti umidi o polverosi.
- Impatto: non sottoporre la luce a forti impatti.
- Visione diretta: evitare di guardare direttamente la fonte di luce per periodi prolungati, soprattutto da vicino, poiché ciò potrebbe danneggiare la vista.
- Ricarica: scollegare il cavo di alimentazione al termine della ricarica.

- Manutenzione della batteria: se la luce non viene utilizzata per un periodo prolungato, caricare completamente la batteria prima di riporla. Ricaricare la batteria ogni tre mesi per mantenerla in buone condizioni.
- Durata della batteria: la batteria interna ha una durata limitata. Le prestazioni diminuiranno naturalmente nel tempo.
- Questo prodotto è dotato di protezione da surriscaldamento. Quando la temperatura è troppo elevata, il simbolo sul display lampeggia e riduce la potenza per proteggere le sfere della lampada, il che è un fenomeno normale.

8. Smaltimento:

Al termine del suo ciclo di vita, smaltire il dispositivo e i suoi componenti secondo le normative locali.

Welkom! Bedankt voor de aanschaf van de PATONA Premium SL-C80R 80W RGB-lamp. Deze handleiding helpt u bij de installatie en het gebruik van uw nieuwe lamp.

1. Productoverzicht:

De PATONA Premium SL-C80R is een compacte en draagbare 80W RGB LED-lamp, speciaal ontworpen voor fotografie en videografie. Hij beschikt over een ingebouwde 6700mAh-batterij, meerdere lichtstanden en intuïtieve bediening, waardoor het een veelzijdig hulpmiddel is voor diverse opnamesituaties.

2. Belangrijkste kenmerken:


- Compact en draagbaar: Klein formaat met een ingebouwde batterij voor handig gebruik onderweg.
- 80W vermogen: zorgt voor krachtige en constante verlichting.
- Tweekleurige modus: Instelbare kleurtemperatuur van 2500K tot 6500K.
- HSV-modus: Volledige controle over tint, verzadiging en helderheid voor creatieve kleureffecten.
- Speciale effectmodus: Bevat 24 ingebouwde speciale effecten.
- Dubbele oplaadpoorten: opladen via USB-C (PD80W) of DC-ingang (20V/4A).
- OLED-display: Helder scherm waarop de huidige instellingen worden weergegeven.

- Intuïtieve bediening: gebruiksvriendelijke draaiknoppen voor het aanpassen van de helderheid en instellingen.
- Standaardmontage: 1/4″ schroefgat (compatibel met 3/8″ schroefgaten).

3. Wat zit er in de doos?

- 1x PATONA Premium SL-C80R 80W RGB-lamp
- 1x Reflector
- 1x Diffusor
- 1x Gebruikershandleiding
- 1x voedingskabel/adapter
- 1x Bowens-montageadapter
- 1x Opbergtas

4. Productdiagram:

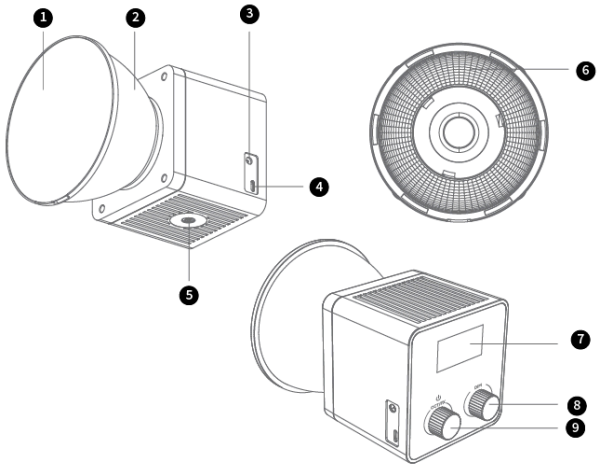


Productdiagram

1. Diffuser: Een magnetisch diffusievel dat de lichtopbrengst verzacht en verspreidt.
2. Reflector: Afneembare reflector die de lichtopbrengst richt en focust.

3. DC-laadpoort: Voor het aansluiten van een DC-voedingsadapter (20V/4A).
4. Type-C-oplaadpoort: voor het aansluiten van een USB-C-voedingsadapter (PD80W).
5. 1/4 inch schroefgat: Standaard montagegat (compatibel met 3/8 inch schroefgaten).
6. Lichtbron: Het LED-lichtpaneel.
7. Scherm: Toont de huidige instellingen (modus, helderheid, kleurtemperatuur, enz.).
8. Helderheidsregeling: Draaiknop voor het aanpassen van de helderheid.
9. Aan/uit, moduswisseling, kleuraanpassing: multifunctionele draaiknop:
    - Lang indrukken: Aan/uitzetten.
    - Kort indrukken (linkerzijde): Wisselen tussen modi (Tweekleurig/FX/HSV).
    - Kort indrukken (rechterkant in HSV-modus): Wissel tussen kleur/verzadiging/helderheid.
    - Roteren: De waarde wijzigen.


5. Gebruiksaanwijzing:

- Aan/uit: Houd de multifunctionele knop 3 seconden ingedrukt om het licht aan of uit te schakelen.

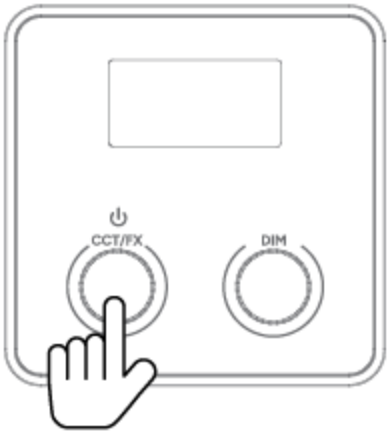

In-/uitschakelen

- Moduswisseling: Druk kort op de linkerkant van de multifunctionele draaiknop om door de volgende modi te schakelen:

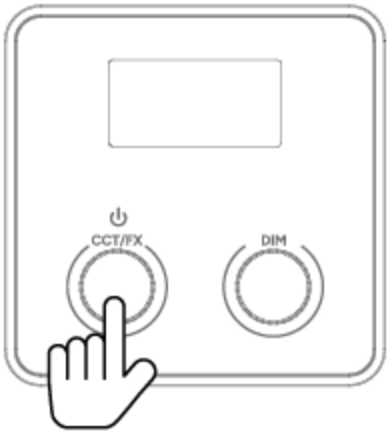


Modelomschakeling

- Tweekleurige modus (CCT): Pas de kleurtemperatuur en helderheid aan.
- Speciale effectmodus (FX): Kies uit 24 voorgeprogrammeerde speciale effecten.
- HSV-modus: Regel de tint, verzadiging en helderheid.
- Instellingen aanpassen:

I. Tweekleurige modus:

1. Draai aan de multifunctionele knop om de kleurtemperatuur aan te passen (2500K-6500K).


2. Draai aan de helderheidsregelknop om de helderheid aan te passen.

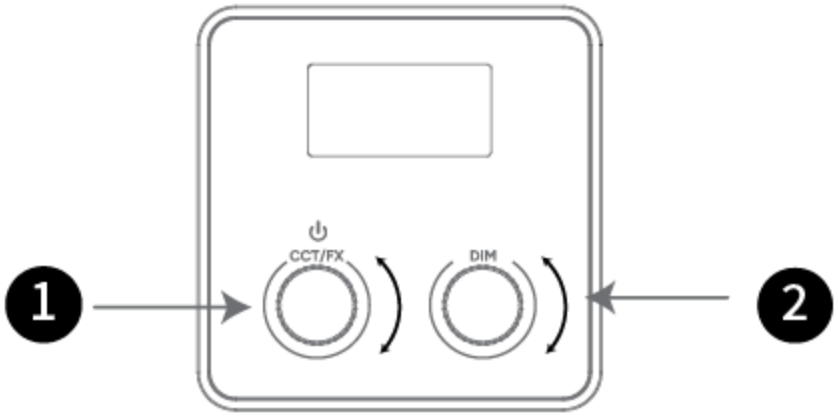

Tweekleurige moduswerking

II. Speciale effectmodus:


1. Draai aan de multifunctionele knop om een speciaal effect te selecteren.
2. Draai aan de helderheidsregelknop om de helderheid aan te passen.

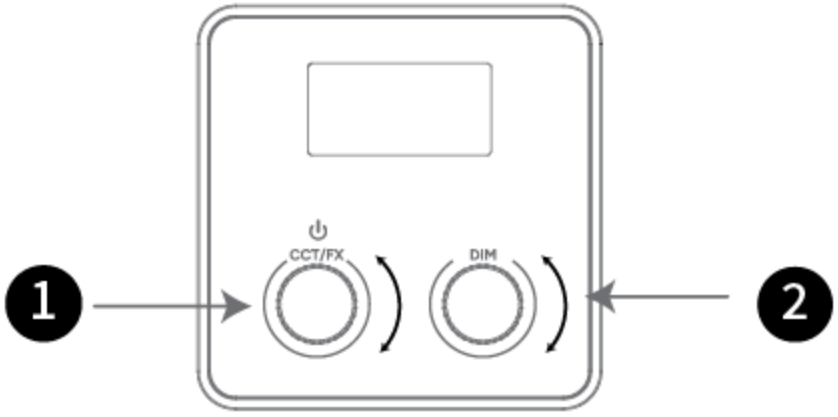

Bediening van de speciale effectmodus

III. HSV-modus:

- Druk kort op de *rechterkant* van de multifunctionele draaiknop om te schakelen tussen *tint*, *verzadiging* en *helderheid*.
- Draai aan de multifunctionele knop om de geselecteerde waarde aan te passen.



HSV-moduswerking

IV. Helderheid: In alle drie de standen regelt de helderheidsknop (productdiagram nr. 8) het helderheidsniveau.

V. Opladen:

- Sluit een compatibele voedingsbron aan met een USB-C-kabel of een gelijkstroomadapter.
- Wanneer tijdens gebruik een oplader wordt gebruikt, schakelt het apparaat automatisch over op een externe voeding, waardoor de maximale helderheid mogelijk is.

6. Technische details:

Productnummer	4245
Kleurtemperatuur	2500K – 6500K (±200K)
Stroom	80W
Verlichtingssterkte (lux / 0,5 m afstand)	* 2500K: 25550 lux * 5500K: 30970 lux * 6500K: 32030 lux * Rood: 3358 lux

	* Groen: 4655 lux * Blauw: 1255 lux
CRI	≥95
TLCI	≥97
Batterij	14,8V 6700mAh (18650*8)
Duur	Ongeveer 1 uur (op vol vermogen met de interne batterij)
Invoer	* Type-C (PD80W) * DC (20V/4A)
FX-modi	24 scènes
Maat	105 x 105 x 95 mm
Vaste interface	Schroefgat van 1/4 inch (compatibel met schroefgaten van 3/8 inch)
Gewicht	Ongeveer 850 g

7. Veiligheidsmaatregelen:

- Waterdicht/Stofdicht: Deze lamp is *niet* water- of stofdicht. Gebruik hem niet in natte of stoffige omgevingen.
- Bescherming: Stel de lamp niet bloot aan sterke schokken.
- Rechtstreeks kijken: Vermijd langdurig rechtstreeks in de lichtbron te kijken, vooral van dichtbij, omdat dit uw zicht kan beschadigen.
- Opladen: Haal de stekker uit het stopcontact zodra het opladen is voltooid.

- Batterijonderhoud: Als de lamp gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, laad de batterij dan volledig op voordat u deze opbergt. Laad de batterij elke drie maanden opnieuw op om de levensduur te verlengen.
- Batterijduur: De interne batterij heeft een beperkte levensduur. De prestaties zullen na verloop van tijd vanzelfsprekend afnemen.
- Dit product is voorzien van oververhittingsbeveiliging. Wanneer de temperatuur te hoog wordt, knippert het symbool op het scherm en wordt het vermogen verlaagd om de LED-lampjes te beschermen. Dit is een normaal verschijnsel.

8. Afvoer:

Gooi het apparaat en de onderdelen ervan aan het einde van de levensduur weg volgens de plaatselijke voorschriften.

Välkommen! Tack för att du köpt PATONA Premium SL-C80R 80W RGB-lampan. Den här manualen guidar dig genom installationen och användningen av din nya lampa.

1. Produktöversikt:

PATONA Premium SL-C80R är en kompakt och bärbar 80W RGB LED-lampa designad för fotografering och videografi. Den har ett inbyggt 6700mAh-batteri, flera ljuslägen och intuitiva kontroller, vilket gör den till ett mångsidigt verktyg för olika fotograferingsscenarier.


2. Viktiga funktioner:

- Kompakt och bärbar: Liten storlek med inbyggt batteri för bekväm användning på språng.
- 80W effekt: Ger kraftfull och jämn belysning.
- Tvåfärgsläge: Justerbar färgtemperatur från 2500K till 6500K.
- HSV-läge: Full kontroll över nyans, mättnad och ljusstyrka för kreativa färgeffekter.
- Specialeffektläge: Innehåller 24 inbyggda specialeffekter.
- Dubbla laddningsportar: Laddas via USB-C (PD80W) eller DC-ingång (20V/4A).
- OLED-skärm: Tydlig skärm visar aktuella inställningar.
- Intuitiva kontroller: Lättanvända vred för att justera ljusstyrka och inställningar.
- Standardmontering: 1/4″ skruvhål (kompatibelt med 3/8″ skruvhål).

3. Vad finns i lådan:

- 1x PATONA Premium SL-C80R 80W RGB-lampa
- 1x Reflektor
- 1x Diffusor
- 1x Användarmanual
- 1x Strömkabel/Adapter
- 1x Bowens-monteringsadapter
- 1x förvaringspåse

4. Produktdiagram:

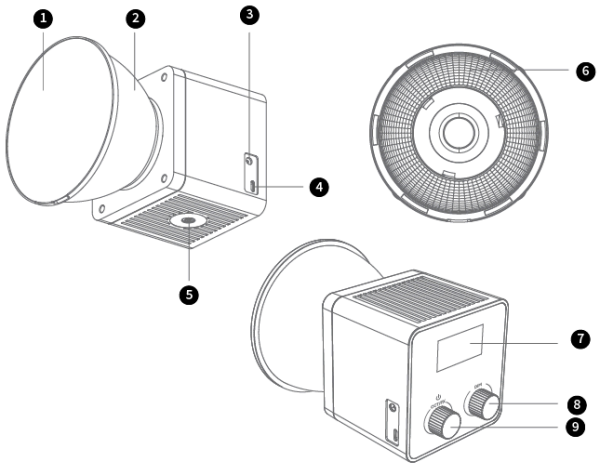


Produktdiagram

1. Diffusor: En magnetisk diffusorduk som mjukar upp och sprider ljuset.
2. Reflektor: Avtagbar reflektor som riktar och fokuserar ljusflödet.
3. DC-laddningsport: För anslutning av en DC-nätadapter (20V/4A).
4. Typ-C-laddningsport: För anslutning av en USB-C-nätadapter (PD80W).
5. 1/4 skruvhål: Standard monteringshål (kompatibelt med 3/8" skruvhål).
6. Ljuskälla: LED-ljuspanelen.

7. Skärm: Visar aktuella inställningar (läge, ljusstyrka, färgtemperatur etc.).
8. Ljusstyrkekontroll: Vred för att justera ljusstyrkenivån.
9. På/Av, Lägesväxling, Färgjustering: Multifunktionsknapp:
    - Långt tryck: Ström på/av.
    - Kort tryck (vänster sida): Bläddra mellan lägena (tvåfärgad/FX/HSV).
    - Kort tryck (höger sida i HSV-läge): Växla mellan Färg/Mättnad/Ljusstyrka.
    - Rotera: Ändra värdet.


5. Bruksanvisning:

- Ström på/av: Tryck och håll in multifunktionsknappen i 3 sekunder för att tända eller släcka lampan.

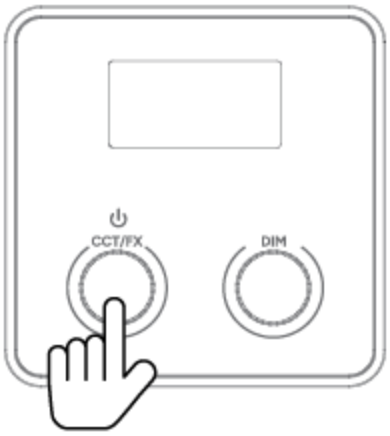

Ström på/av

- Lägesväxling: Tryck kort på vänster sida av multifunktionsknappen för att växla mellan följande lägen:

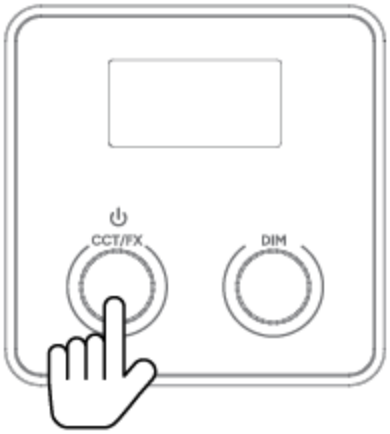


Modellbyte

- Tvåfärgsläge (CCT): Justera färgtemperatur och ljusstyrka.
- Specialeffektläge (FX): Välj bland 24 förprogrammerade specialeffekter.
- HSV-läge: Kontrollera nyans, mättnad och ljusstyrka.
- Justera inställningar:

I. Tvåfärgsläge:


1. Vrid multifunktionsratten för att justera färgtemperaturen (2500K–6500K).
2. Vrid ljusstyrkekontrollratten för att justera ljusstyrkan.

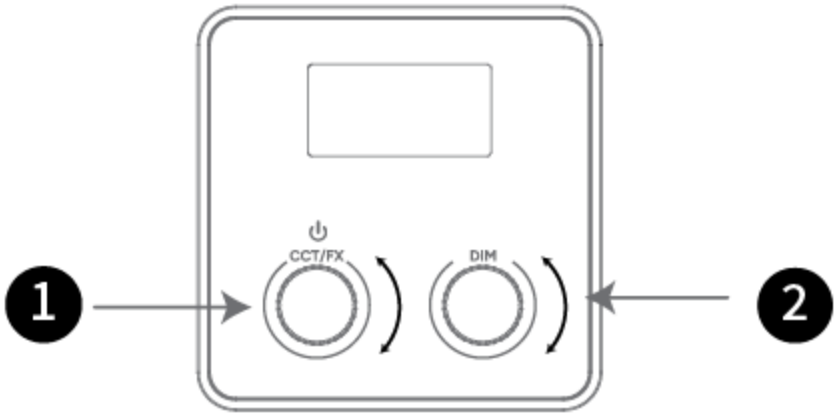

Tvåfärgsläge

II. Specialeffektläge:


1. Vrid multifunktionsknappen för att välja en specialeffekt.
2. Vrid ljusstyrkekontrollratten för att justera ljusstyrkan.

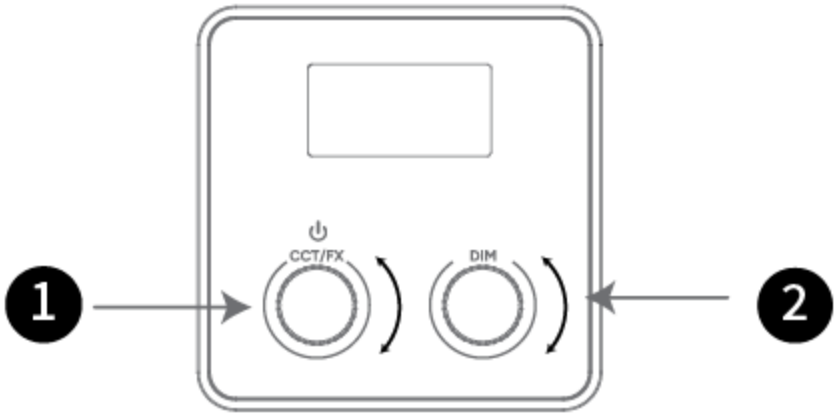

Funktion i specialeffektläge

III. HSV-läge:

- Tryck kort på *höger* sida av multifunktionsknappen för att växla mellan *Nyans* , *Mättnad* och *Ljusstyrka* .
- Vrid multifunktionsratten för att justera det valda värdet.

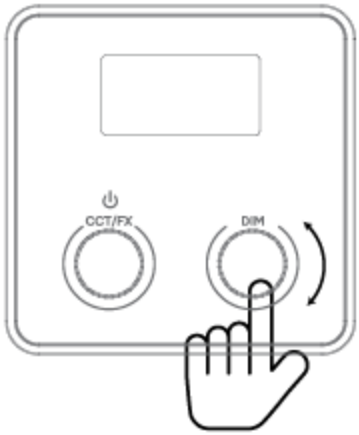

HSV-läge

IV. Ljusstyrka: I alla tre lägena justerar ljusstyrkekontrollratten (produktdiagram #8) ljusstyrkenivån.

V. Laddning:

- Anslut en kompatibel strömkälla med USB-C-kabel eller en likströmskabel.
- När en laddare används under drift växlar den automatiskt till en extern strömförsörjning, vilket möjliggör maximal ljusstyrka.

6. Tekniska detaljer:

Produktnummer	4245
Färgtemperatur	2500K – 6500K (±200K)
Driva	80W
Belysningsstyrka (lux / 0,5 m avstånd)	* 2500K: 25550 lux * 5500K: 30970 lux * 6500K: 32030 lux * Röd: 3358 lux * Grön: 4655 lux * Blå: 1255 lux
CRI	≥95
TLCI	≥97
Batteri	14,8V 6700mAh (18650*8)
Varaktighet	Cirka 1 timme (vid full effekt med internt batteri)
Input	* Typ-C (PD80W) * DC (20V/4A)
FX-lägen	24 scener
Storlek	105 x 105 x 95 mm
Fast gränssnitt	1/4″ skruvhål (kompatibelt med 3/8″ skruvhål)

Vikt	Cirka 850 g

7. Säkerhetsåtgärder:

- Vattentät/Dammtät: Denna lampa är *inte* vattentät eller dammtät. Undvik att använda den i våta eller dammiga miljöer.
- Stötar: Utsätt inte lampan för hårda stötar.
- Direkt syn: Undvik att titta direkt in i ljuskällan under längre perioder, särskilt på nära håll, eftersom det kan skada din syn.
- Laddning: Dra ur nätsladden när laddningen är klar.
- Batteriunderhåll: Om lampan inte ska användas under en längre tid, ladda batteriet helt innan förvaring. Ladda batteriet var tredje månad för att bibehålla dess skick.
- Batteritid: Det interna batteriet har en begränsad livslängd. Prestandan kommer naturligtvis att minska med tiden.
- Denna produkt är utrustad med ett övertemperaturskydd. När temperaturen är för hög blinkar skärmsymbolen och strömmen minskar för att skydda lamppärlorna, vilket är ett normalt fenomen.

8. Avfallshantering:

Kassera enheten och dess komponenter enligt lokala föreskrifter när den är uttjänt.

Vítejte! Děkujeme vám za zakoupení světla PATONA Premium SL-C80R 80W RGB. Tato příručka vás provede nastavením a používáním vašeho nového světla.

1. Přehled produktu:

PATONA Premium SL-C80R je kompaktní a přenosné 80W RGB LED světlo určené pro fotografování a natáčení videa. Je vybaveno vestavěnou baterií s kapacitou 6700 mAh, několika režimy svícení a intuitivním ovládáním, což z něj činí všestranný nástroj pro různé scénáře fotografování.

2. Klíčové vlastnosti:

- Kompaktní a přenosný: Malá velikost s vestavěnou baterií pro pohodlné použití na cestách.
- Výkon 80 W: Poskytuje silné a konzistentní osvětlení.
- Dvoubarevný režim: Nastavitelná teplota barev od 2500K do 6500K.
- Režim HSV: Plná kontrola nad odstínem, sytostí a jasem pro kreativní barevné efekty.
- Režim speciálních efektů: Obsahuje 24 vestavěných speciálních efektů.
- Dva nabíjecí porty: Nabíjení přes USB-C (PD80W) nebo DC vstup (20V/4A).
- OLED displej: Jasný displej zobrazuje aktuální nastavení.
- Intuitivní ovládání: Snadno použitelné knoflíky pro nastavení jasu a nastavení.

- Standardní montáž: Otvor pro šroub 1/4″ (kompatibilní s otvory pro šrouby 3/8″).

3. Co je v krabici:

- 1x PATONA Premium SL-C80R 80W RGB světlo
- 1x Reflektor
- 1x Difuzér
- 1x Uživatelská příručka
- 1x napájecí kabel/adaptér
- 1x adaptér pro montáž Bowens
- 1x úložné pouzdro

4. Schéma produktu:

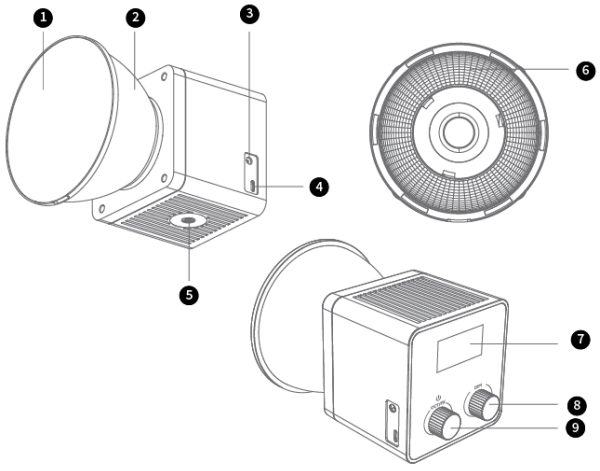



Diagram produktu

1. Difuzér: Magnetický difuzér, který změkčuje a rozptyluje světelný výstup.
2. Reflektor: Odnímatelný reflektor, který směruje a zaostřuje světelný výstup.

3. Nabíjecí port DC: Pro připojení adaptéru stejnosměrného proudu (20 V/4 A).
4. Nabíjecí port typu C: Pro připojení napájecího adaptéru USB-C (PD80W).
5. 1/4" otvor pro šroub: Standardní montážní otvor (kompatibilní s 3/8" otvory pro šrouby).
6. Zdroj světla: LED světelný panel.
7. Obrazovka displeje: Zobrazuje aktuální nastavení (režim, jas, teplotu barev atd.).
8. Ovládání jasu: Knoflík pro nastavení úrovně jasu.
9. Zapnutí/vypnutí, přepínání režimů, nastavení barev: Multifunkční knoflík:
    - Dlouhé stisknutí: Zapnutí/vypnutí.
    - Krátké stisknutí (levá strana): Přepínání režimů (Bi-color/FX/HSV).
    - Krátké stisknutí (pravá strana v režimu HSV): Přepínání mezi nastavením Barva/Sytost/Jas.
    - Otočit: Změnit hodnotu.


5. Návod k obsluze:

- Zapnutí/vypnutí: Stiskněte a podržte multifunkční knoflík po dobu 3 sekund pro zapnutí nebo vypnutí světla.

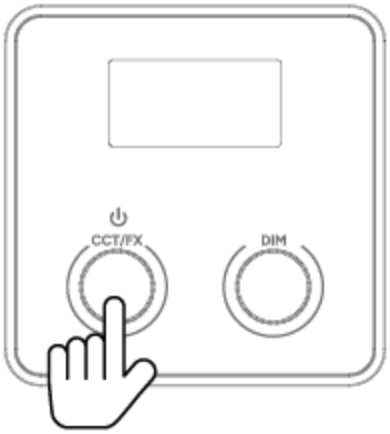

Zapnutí/vypnutí napájení

- Přepínání režimů: Krátkým stisknutím levé strany multifunkčního knoflíku můžete přepínat mezi následujícími režimy:

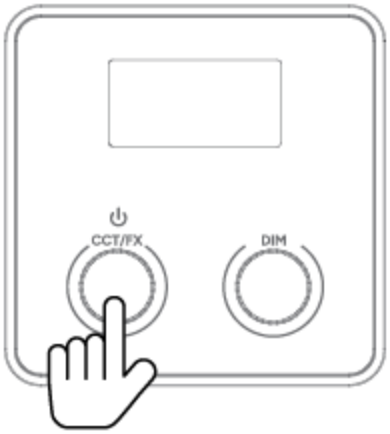


Přepínání modelů

- Dvoubarevný režim (CCT): Upravte teplotu barev a jas.
- Režim speciálních efektů (FX): Vyberte si z 24 předprogramovaných speciálních efektů.
- Režim HSV: Ovládání odstínu, sytosti a jasu.
- Úprava nastavení:

I. Dvoubarevný režim:


1. Otáčením multifunkčního knoflíku upravte teplotu barev (2500K–6500K).
2. Otáčením knoflíku ovládání jasu upravte jas.

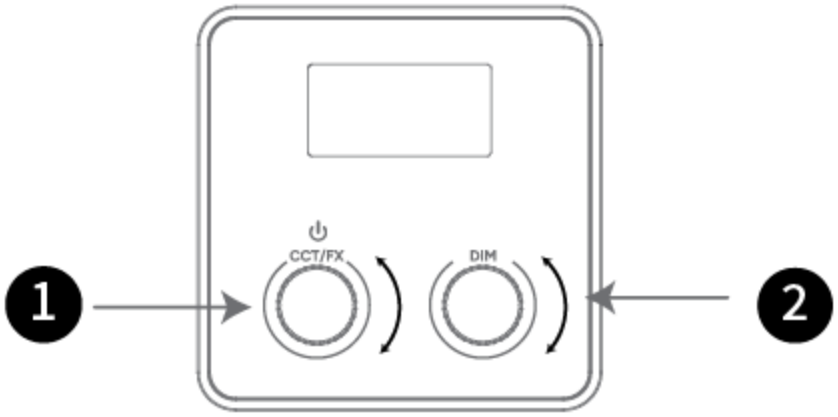

Provoz v dvoubarevném režimu

II. Režim speciálních efektů:


1. Otáčením multifunkčního knoflíku vyberte speciální efekt.
2. Otáčením knoflíku ovládání jasu upravte jas.

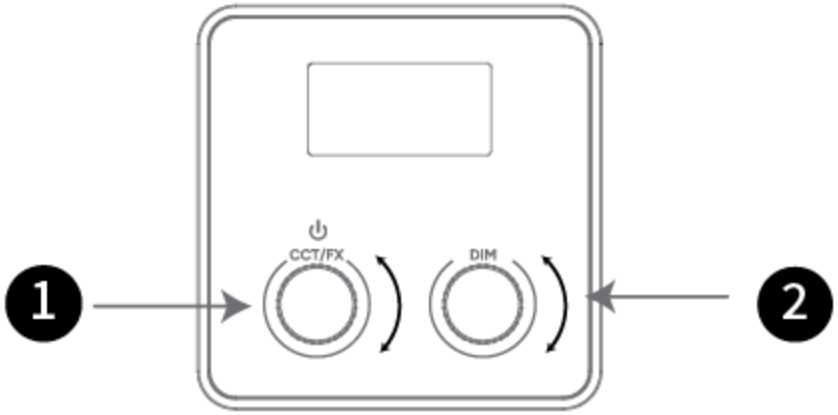

Provoz v režimu speciálních efektů

III. Režim HSV:

- Krátkým stisknutím *pravé* strany multifunkčního knoflíku můžete přepínat mezi *Odstín*, *Sytost* a *Jas*.
- Otáčením multifunkčního knoflíku upravte vybranou hodnotu.



Provoz v režimu HSV

IV. Jas: Ve všech třech režimech se úroveň jasu upravuje pomocí knoflíku pro ovládání jasu (nákres produktu č. 8).

V. Nabíjení:

- Připojte kompatibilní zdroj napájení pomocí kabelu USB-C nebo adaptéru stejnosměrného proudu.
- Pokud se během provozu používá nabíječka, automaticky se přepne na externí zdroj napájení, což umožní maximální jas.

6. Technické detaily:

Číslo produktu	4245
Teplota barev	2500K – 6500K (±200K)
Moc	80 W
Osvětlenost (lux / vzdálenost 0,5 m)	* 2500K: 25550 luxů * 5500K: 30970 luxů * 6500K: 32030 luxů * Červená: 3358 luxů * Zelená: 4655 luxů * Modrá: 1255 luxů

CRI	≥95
TLCI	≥97
Baterie	14,8 V 6700 mAh (18650*8)
Trvání	Přibližně 1 hodina (při plném výkonu s interní baterií)
Vstup	* Typ-C (PD80W) * DC (20V/4A)
Režimy efektů	24 scén
Velikost	105 × 105 × 95 mm
Pevné rozhraní	Otvor pro šroub 1/4″ (kompatibilní s otvory pro šrouby 3/8″)
Hmotnost	Asi 850 g

7. Bezpečnostní opatření:

- Voděodolnost/prachotěsnost: Toto světlo není *vodotěsné* ani prachotěsné. Nepoužívejte jej ve vlhkém nebo prašném prostředí.
- Náraz: Nevystavujte světlo silným nárazům.
- Přímé pozorování: Vyhněte se delšímu přímému pohledu do zdroje světla, zejména zblízka, protože by to mohlo poškodit váš zrak.
- Nabíjení: Po dokončení nabíjení odpojte napájecí kabel.
- Údržba baterie: Pokud světlo nebudete delší dobu používat, před uskladněním baterii plně nabijte. Pro zachování jejího stavu baterii nabijte každé tři měsíce.

- Výdrž baterie: Vnitřní baterie má omezenou životnost. Výkon se časem přirozeně snižuje.
- Tento produkt je vybaven ochranou proti přehřátí. Pokud je teplota příliš vysoká, symbol na obrazovce bliká a snižuje se výkon, aby se chránily korálky žárovky, což je normální jev.

8. Likvidace:

Zařízení a jeho součásti na konci jeho životnosti zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Witamy! Dziękujemy za zakup oświetlenia PATONA Premium SL-C80R 80W RGB. Niniejsza instrukcja przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji i użytkowania nowego oświetlenia.

1. Przegląd produktu:

PATONA Premium SL-C80R to kompaktowa i przenośna lampa LED RGB o mocy 80 W przeznaczona do fotografii i wideofilmowania. Posiada wbudowany akumulator o pojemności 6700 mAh, wiele trybów oświetlenia i intuicyjne sterowanie, dzięki czemu jest wszechstronnym narzędziem do różnych scenariuszy zdjęciowych.

2. Główne cechy:

- Kompaktowy i przenośny: Niewielkie rozmiary i wbudowana bateria zapewniają wygodę użytkowania w podróży.
- Moc wyjściowa 80 W: zapewnia mocne i jednolite oświetlenie.
- Tryb dwukolorowy: regulowana temperatura barwowa od 2500K do 6500K.
- Tryb HSV: Pełna kontrola nad odcieniem, nasyceniem i jasnością, umożliwiająca tworzenie kreatywnych efektów kolorystycznych.
- Tryb efektów specjalnych: Zawiera 24 wbudowane efekty specjalne.
- Dwa porty ładowania: ładowanie przez USB-C (PD80W) lub wejście DC (20 V/4 A).
- Wyświetlacz OLED: Przejrzysty ekran wyświetlający bieżące ustawienia.

- Intuicyjne sterowanie: Łatwe w użyciu pokrętła umożliwiające regulację jasności i ustawień.
- Standardowe mocowanie: otwór na śrubę 1/4″ (kompatybilny z otworami na śrubę 3/8″).

3. Zawartość pudełka:

- 1x PATONA Premium SL-C80R 80W RGB Light
- 1x Reflektor
- 1x Dyfuzor
- 1x Instrukcja obsługi
- 1x kabel zasilający/adapter
- 1x adapter mocowania Bowens
- 1x woreczek do przechowywania

4. Diagram produktu:

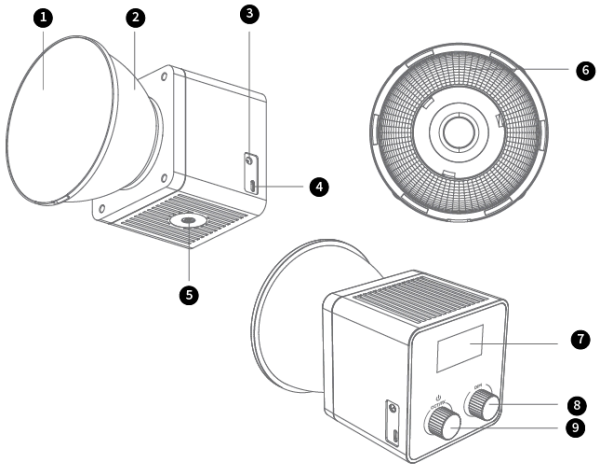



Diagram produktu

1. Dyfuzor: Magnetyczna płyta dyfuzyjna, która zmiękcza i rozprasza światło.
2. Reflektor: Odłączany reflektor kierujący i skupiający strumień świetlny.

3. Port ładowania DC: Do podłączania zasilacza prądu stałego (20 V/4 A).
4. Port ładowania typu C: Do podłączania zasilacza USB-C (PD80W).
5. Otwór na śrubę 1/4": Standardowy otwór montażowy (kompatybilny z otworami na śruby 3/8").
6. Źródło światła: Panel świetlny LED.
7. Ekran wyświetlacza: Pokazuje aktualne ustawienia (tryb, jasność, temperaturę barwową itp.).
8. Regulacja jasności: Pokrętło umożliwiające regulację poziomu jasności.
9. Włączanie/wyłączanie, przełączanie trybów, regulacja kolorów: Pokrętło wielofunkcyjne:
    - Długie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie.
    - Krótkie naciśnięcie (lewa strona): przełączanie trybów (dwukolorowy/FX/HSV).
    - Krótkie naciśnięcie (prawa strona w trybie HSV): przełączanie ustawień Kolor/Nasycenie/Jasność.
    - Obróć: Zmień wartość.


5. Instrukcja obsługi:

- Włączanie/wyłączanie: Aby włączyć lub wyłączyć światło, naciśnij i przytrzymaj pokrętło wielofunkcyjne przez 3 sekundy.

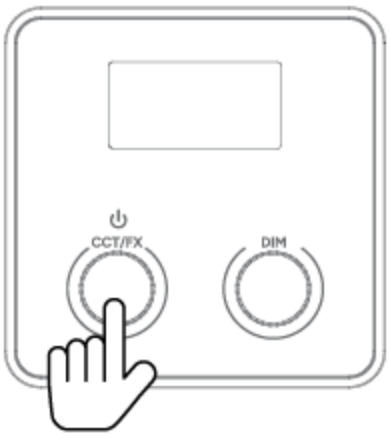

Włączanie/wyłączanie zasilania

- Przełączanie trybów: Naciśnij krótko lewą stronę pokrętła wielofunkcyjnego, aby przełączać się między następującymi trybami:

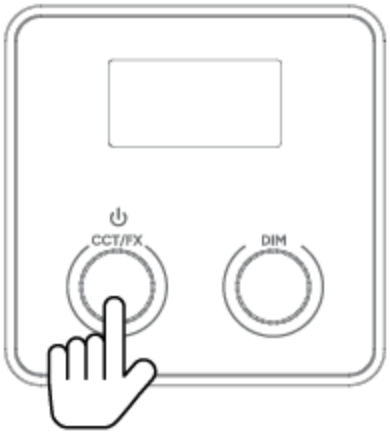


Przełączanie modeli

- Tryb dwukolorowy (CCT): regulacja temperatury barwowej i jasności.
- Tryb efektów specjalnych (FX): Wybierz jeden z 24 wstępnie zaprogramowanych efektów specjalnych.
- Tryb HSV: kontrola odcienia, nasycenia i jasności.
- Dostosowywanie ustawień:

I. Tryb dwukolorowy:


1. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby dostosować temperaturę barwową (2500K–6500K).
2. Aby dostosować jasność, obróć pokrętło regulacji jasności.

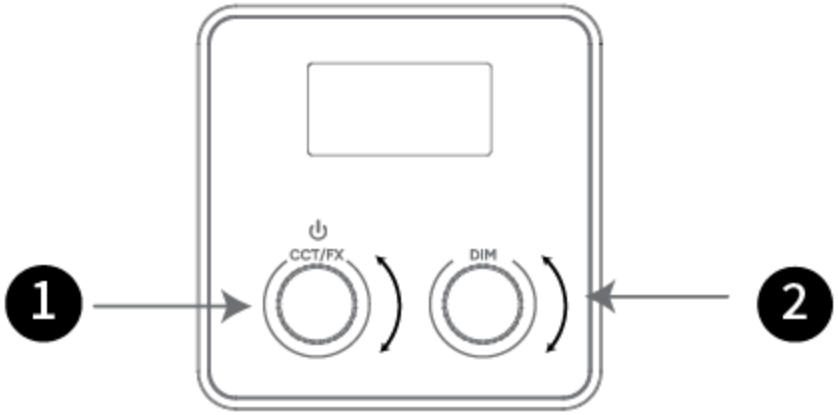

Praca w trybie dwukolorowym

II. Tryb efektów specjalnych:


1. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby wybrać efekt specjalny.
2. Aby dostosować jasność, obróć pokrętło regulacji jasności.

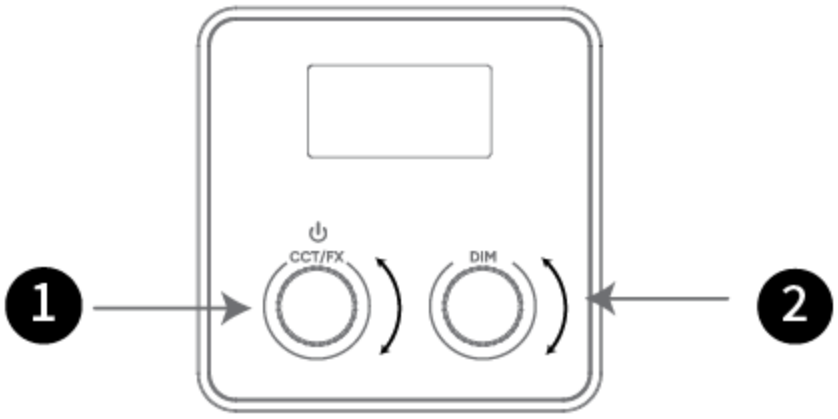

Działanie trybu efektów specjalnych

III. Tryb HSV:

- Naciśnij krótko *prawą* stronę pokrętła wielofunkcyjnego, aby przełączać się między *odcieniem* , *nasyceniem* i *jasnością* .
- Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić wybraną wartość.

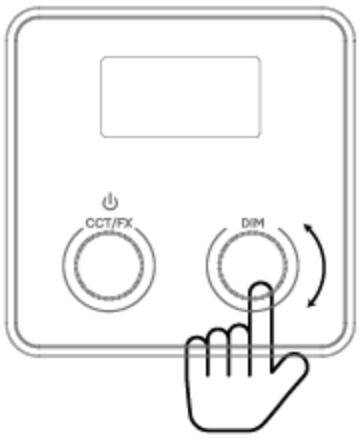

Praca w trybie HSV

IV. Jasność: We wszystkich trzech trybach pokrętło regulacji jasności (schemat produktu nr 8) umożliwia regulację poziomu jasności.

V. Ładowanie:

- Podłącz kompatybilne źródło zasilania za pomocą kabla USB-C lub prądu stałego.
- Jeśli podczas pracy używana jest ładowarka, urządzenie automatycznie przełączy się na zewnętrzne źródło zasilania, umożliwiając osiągnięcie maksymalnej jasności.

6. Dane techniczne:

Numer produktu	4245
Temperatura barwowa	2500K – 6500K (±200K)
Moc	80 W
Natężenie oświetlenia (luksów / odległość 0,5 m)	* 2500K: 25550 luksów * 5500K: 30970 luksów * 6500K: 32030 luksów * Czerwony: 3358 luksów * Zielony: 4655 luksów * Niebieski: 1255 luksów
CRI	≥95
TLCI	≥97
Bateria	14,8 V 6700 mAh (18650*8)
Czas trwania	Około 1 godziny (przy pełnej mocy i z wbudowaną baterią)
Wejście	* Typ C (PD80W) * Prąd stały (20 V/4 A)
Tryby efektów	24 sceny

Rozmiar	105 x 105 x 95 mm
Stały interfejs	Otwór na śrubę 1/4″ (kompatybilny z otworami na śrubę 3/8″)
Waga	Około 850g

7. Środki ostrożności:

- Wodoodporność/Pyłoszczelność: Ta lampa *nie* jest wodoodporna ani pyłoszczelna. Unikaj używania jej w wilgotnych lub zakurzonych miejscach.
- Uderzenia: Nie narażaj lampy na silne uderzenia.
- Bezpośrednie patrzenie: Unikaj patrzenia bezpośrednio na źródło światła przez dłuższy czas, zwłaszcza z bliskiej odległości, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wzroku.
- Ładowanie: Po zakończeniu ładowania odłącz przewód zasilający.
- Konserwacja akumulatora: Jeśli lampa nie będzie używana przez dłuższy czas, przed przechowywaniem należy ją całkowicie naładować. Ładuj akumulator co trzy miesiące, aby utrzymać go w dobrym stanie.
- Żywotność baterii: Wewnętrzna bateria ma ograniczoną żywotność. Wydajność naturalnie spada z czasem.
- Ten produkt jest wyposażony w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Gdy temperatura jest zbyt wysoka, symbol na wyświetlaczu miga, a moc spada, aby chronić koraliki lampy. Jest to normalne zjawisko.

8. Utylizacja:

Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia i jego podzespołów należy je poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dobrodošli! Hvala vam što ste kupili PATONA Premium SL-C80R 80W RGB svjetlo. Ovaj priručnik će vas voditi kroz postavljanje i korištenje vašeg novog svjetla.

1. Pregled proizvoda:

PATONA Premium SL-C80R je kompaktna i prijenosna RGB LED svjetiljka od 80 W dizajnirana za fotografiju i snimanje videa. Ima ugrađenu bateriju od 6700 mAh, više načina osvjetljenja i intuitivne kontrole, što je čini svestranim alatom za razne scenarije snimanja.

2. Ključne značajke:


- **Kompaktan i prenosiv**: Male veličine s ugrađenom baterijom za praktično korištenje u pokretu.
- **Izlazna snaga 80 W**: Pruža snažno i konzistentno osvjetljenje.
- **Dvobojni način rada**: Podesiva temperatura boje od 2500K do 6500K.
- **HSV način rada**: Potpuna kontrola nad nijansom, zasićenošću i svjetlinom za kreativne efekte boja.
- **Način rada sa specijalnim efektima**: Uključuje 24 ugrađena specijalna efekta.
- **Dva priključka za punjenje**: Puni se putem USB-C (PD80W) ili DC ulaza (20V/4A).
- **OLED zaslon**: Jasan zaslon prikazuje trenutne postavke.
- **Intuitivne kontrole**: Jednostavni gumbi za podešavanje svjetline i postavki.

- Standardna montaža: rupa za vijak od 1/4″ (kompatibilno s rupama za vijke od 3/8″).

3. Što se nalazi u kutiji:

- 1x PATONA Premium SL-C80R 80W RGB svjetlo
- 1x Reflektor
- 1x Difuzor
- 1x Korisnički priručnik
- 1x Kabel za napajanje/adapter
- 1x Bowens adapter za montažu
- 1x Torbica za pohranu

4. Dijagram proizvoda:

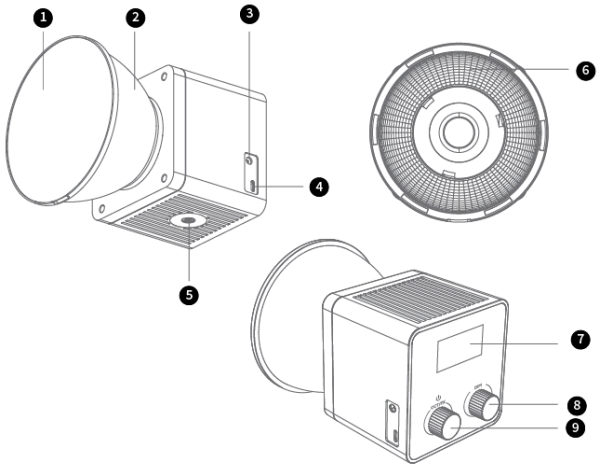


Dijagram proizvoda

1. Difuzor: Magnetska difuzorska folija koja omekšava i raspršuje svjetlosni izlaz.
2. Reflektor: Odvojivi reflektor koji usmjerava i fokusira svjetlosni izlaz.
3. Priključak za punjenje istosmjernom strujom: Za spajanje adaptera istosmjerne struje (20 V/4 A).

4. Priključak za punjenje tipa C: Za spajanje USB-C adaptera za napajanje (PD80W).
5. 1/4″ rupa za vijak: Standardna rupa za montažu (kompatibilna s rupama za vijke od 3/8″).
6. Izvor svjetlosti: LED svjetlosna ploča.
7. Zaslon: Prikazuje trenutne postavke (način rada, svjetlinu, temperaturu boje itd.).
8. Kontrola svjetline: Gumb za podešavanje razine svjetline.
9. Uključivanje/Isključivanje, Promjena načina rada, Podešavanje boje: Višenamjenski gumb:
    - Dugi pritisak: Uključivanje/isključivanje.
    - Kratki pritisak (lijeva strana): Promjena načina rada (Dvobojni/FX/HSV).
    - Kratki pritisak (desna strana u HSV načinu rada): Ciklus boja/zasićenost/svjetlina.
    - Rotiranje: Promijenite vrijednost.


5. Upute za uporabu:

- Uključivanje/Isključivanje: Pritisnite i držite višenamjenski gumb 3 sekunde za uključivanje ili isključivanje svjetla.

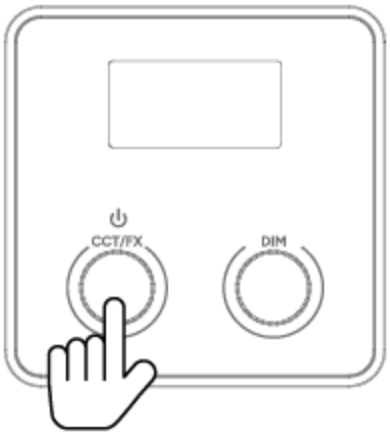

Uključivanje/Isključivanje napajanja

- Promjena načina rada: Kratko pritisnite lijevu stranu višenamjenskog gumba za cikličko prebacivanje između sljedećih načina rada:

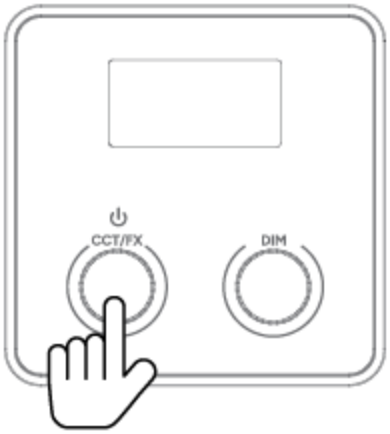


Prebacivanje modela

- Dvobojni način rada (CCT): Podesite temperaturu boje i svjetlinu.
- Način rada sa specijalnim efektima (FX): Odaberite između 24 unaprijed programirana specijalna efekta.
- HSV način rada: Kontrolira nijansu, zasićenost i svjetlinu.
- Prilagođavanje postavki:

I. Dvobojni način rada:


1. Okrenite višenamjenski gumb za podešavanje temperature boje (2500K-6500K).
2. Okrenite gumb za kontrolu svjetline kako biste podesili svjetlinu.

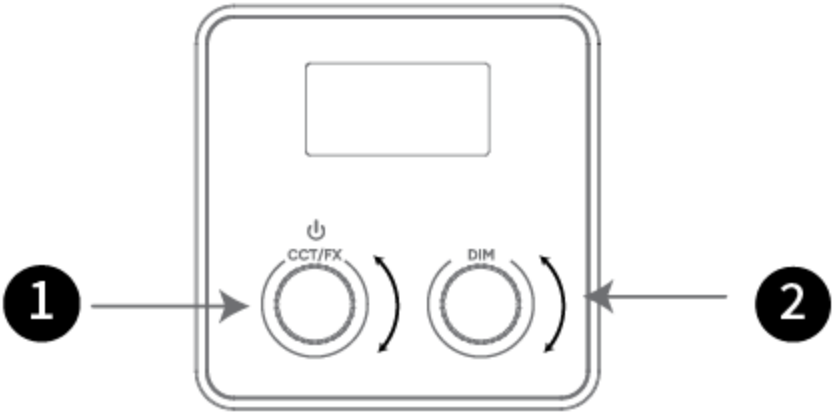

Rad u dvobojnom načinu rada

II. Način rada s posebnim efektima:


1. Okrenite višenamjenski gumb za odabir posebnog efekta.
2. Okrenite gumb za kontrolu svjetline kako biste podesili svjetlinu.

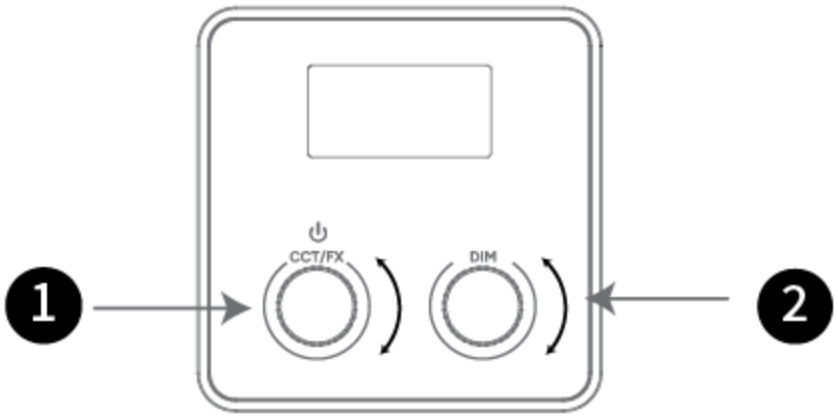

Rad u načinu rada sa specijalnim efektima

III. HSV način rada:

- Kratko pritisnite *desnu* stranu višenamjenskog gumba za cikličko prebacivanje između *Nijanse (Hue)* , *Zasićenosti (Saturation*) i *Svjetline (Brightness)* .
- Okrenite višenamjenski gumb za podešavanje odabrane vrijednosti.

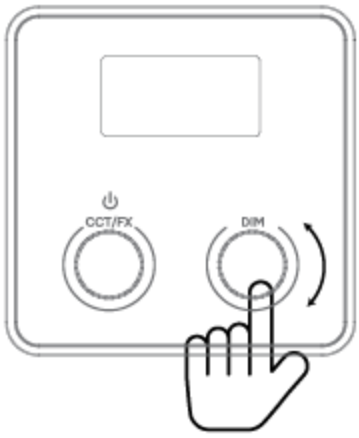

Rad HSV načina rada

IV. Svjetlina: U sva tri načina rada, gumb za kontrolu svjetline (Dijagram proizvoda br. 8) podešava razinu svjetline.

V. Punjenje:

- Spojite kompatibilni izvor napajanja pomoću USB-C kabela ili istosmjerne struje.
- Kada se punjač koristi tijekom rada, automatski će se prebaciti na vanjsko napajanje, omogućujući maksimalnu svjetlinu.

6. Tehnički detalji:

Broj proizvoda	4245
Temperatura boje	2500K – 6500K (±200K)
Vlast	80 W
Osvjetljenje (lux / udaljenost od 0,5 m)	* 2500K: 25550 luksa * 5500K: 30970 luksa * 6500K: 32030 luksa * Crvena: 3358 luksa * Zelena: 4655 luksa * Plava: 1255 luksa
CRI	≥95
TLCI	≥97
Baterija	14,8 V 6700 mAh (18650*8)
Trajanje	Oko 1 sat (pri punoj snazi s unutarnjom baterijom)
Ulazni	* Tip-C (PD80W) * DC (20V/4A)
FX načini rada	24 scene

Veličina	105 x 105 x 95 mm
Fiksno sučelje	Otvor za vijak od 1/4″ (kompatibilan s otvorima za vijke od 3/8″)
Težina	Oko 850 g

7. Sigurnosne mjere:

- Vodootpornost/otpornost na prašinu: Ova svjetiljka *nema* vodootpornost ili otpornost na prašinu. Izbjegavajte korištenje u vlažnim ili prašnjavim okruženjima.
- Udar: Ne izlažite svjetlo jakim udarcima.
- Izravno gledanje: Izbjegavajte dulje gledanje izravno u izvor svjetlosti, posebno izbliza, jer to može oštetiti vaš vid.
- Punjenje: Isključite kabel za napajanje nakon što je punjenje završeno.
- Održavanje baterije: Ako se svjetlo neće koristiti dulje vrijeme, potpuno napunite bateriju prije skladištenja. Punite bateriju svaka tri mjeseca kako biste održali njezino zdravlje.
- Trajanje baterije: Unutarnja baterija ima ograničen vijek trajanja. Performanse će se prirodno smanjivati s vremenom.
- Ovaj proizvod je opremljen zaštitom od pregrijavanja. Kada je temperatura previsoka, simbol na zaslonu treperi i smanjuje snagu kako bi zaštitio žarulje, što je normalna pojava.

8. Odlaganje:

Na kraju vijeka trajanja uređaja i njegovih dijelova odložite ga u skladu s lokalnim propisima.

Добродошли! Хвала вам што сте купили PATONA Premium SL-C80R 80W RGB лампу. Ово упутство ће вас водити кроз подешавање и коришћење ваше нове лампе.

1. Преглед производа:

PATONA Premium SL-C80R је компактна и преносива RGB LED лампа од 80W, дизајнирана за фотографију и снимање видеа. Поседује уграђену батерију од 6700mAh, више режима осветљења и интуитивне контроле, што је чини свестраним алатом за различите сценарије снимања.

2. Кључне карактеристике:


- Компактан и преносив: Мала величина са уграђеном батеријом за практичну употребу у покрету.
- Излазна снага 80W: Обезбеђује снажно и конзистентно осветљење.
- Двобојни режим: Подесива температура боје од 2500K до 6500K.
- HSV режим: Потпуна контрола над нијансом, засићеношћу и осветљеношћу за креативне ефекте боја.
- Режим специјалних ефеката: Укључује 24 уграђена специјална ефекта.
- Два порта за пуњење: Пуњење путем USB-C (PD80W) или DC улаза (20V/4A).
- OLED дисплеј: Јасан екран приказује тренутна подешавања.
- Интуитивне контроле: Једноставна дугмад за подешавање осветљености и подешавања.

- Стандардна монтажа: рупа за завртањ од 1/4″ (компатибилна са рупама за завртањ од 3/8″).

3. Шта се налази у кутији:

- 1x PATONA Premium SL-C80R 80W RGB светло
- 1x Рефлектор
- 1x Дифузор
- 1x Упутство за употребу
- 1x кабл за напајање/адаптер
- 1x адаптер за монтирање Боуенс
- 1x торбица за складиштење

4. Дијаграм производа:

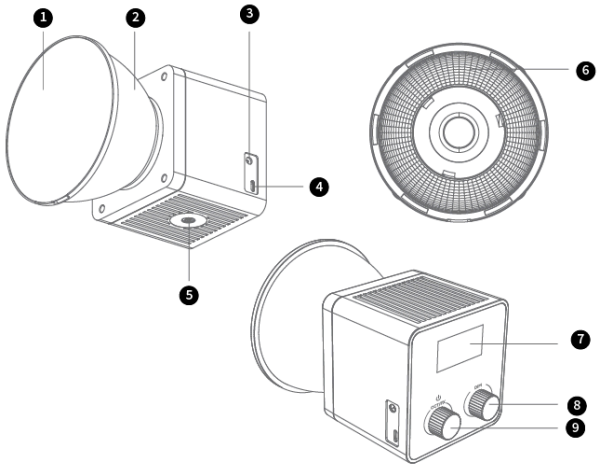


Дијаграм производа

1. Дифузор: Магнетни дифузорски лист који омекшава и распршује светлост.
2. Рефлектор: Одвојиви рефлектор који усмерава и фокусира светлосни излаз.

3. Порт за пуњење једносмерном струјом: За повезивање адаптера за једносмерно напајање (20V/4A).
4. Тип-Ц порт за пуњење: За повезивање УСБ-Ц адаптера за напајање (PD80W).
5. Рупа за завртањ 1/4: Стандардна рупа за монтажу (компатибилна са рупама за завртње од 3/8″).
6. Извор светлости: ЛЕД светлосни панел.
7. Екран: Приказује тренутна подешавања (режим, осветљеност, температуру боје итд.).
8. Контрола осветљености: Дугме за подешавање нивоа осветљености.
9. Укључивање/искључивање, пребацивање режима, подешавање боје: Вишефункционално дугме:
    - Дуги притисак: Укључивање/искључивање.
    - Кратак притисак (лева страна): Прелазак кроз режиме (Двобојни/FX/HSV).
    - Кратак притисак (десна страна у HSV режиму): Прелазак кроз Боја/Засићеност/Осветљеност.
    - Ротирај: Промени вредност.


5. Упутство за употребу:

- Укључивање/искључивање: Притисните и држите вишефункционално дугме 3 секунде да бисте укључили или искључили светло.

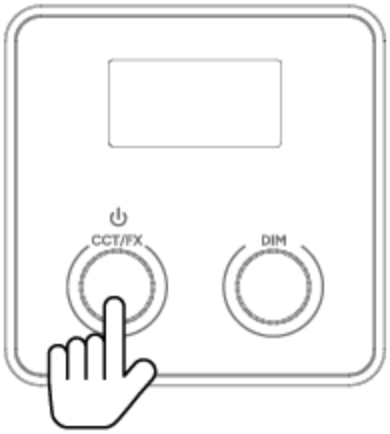

Укључивање/искључивање напајања

- Промена режима: Кратко притисните леву страну вишефункционалног дугмета да бисте се кретали кроз следеће режиме:

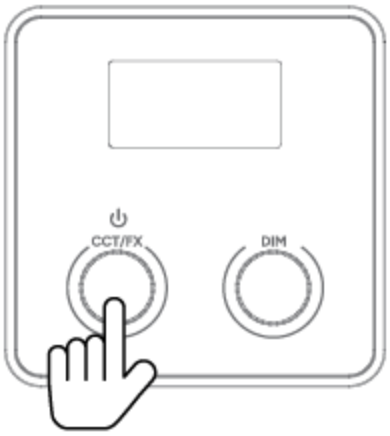


Пребацивање модела

- Двобојни режим (CCT): Подесите температуру боје и осветљеност.
- Режим специјалних ефеката (FX): Изаберите један од 24 унапред програмирана специјална ефекта.
- HSV режим: Контролишите нијансу, засићеност и осветљеност.
- Подешавање подешавања:

I. Двобојни режим:

1. Окрените вишефункционално дугме да бисте подесили температуру боје (2500K-6500K).


2. Окрените дугме за контролу осветљености да бисте подесили осветљеност.

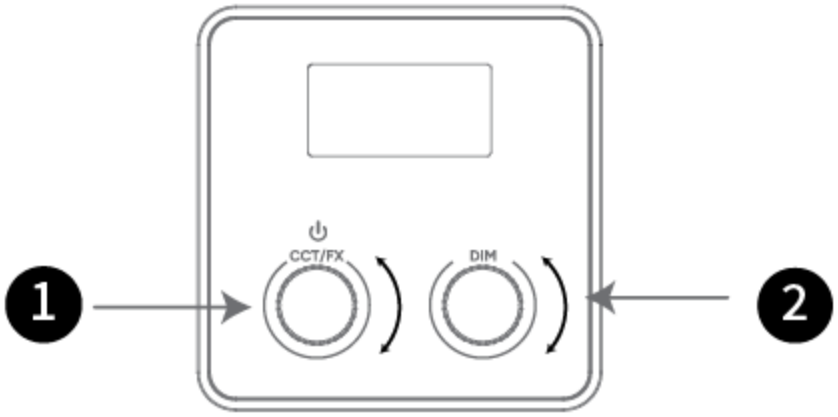

Рад у двобојном режиму

II. Режим специјалних ефеката:

1. Окрените вишефункционално дугме да бисте изабрали специјални ефекат.
2. Окрените дугме за контролу осветљености да бисте подесили осветљеност.

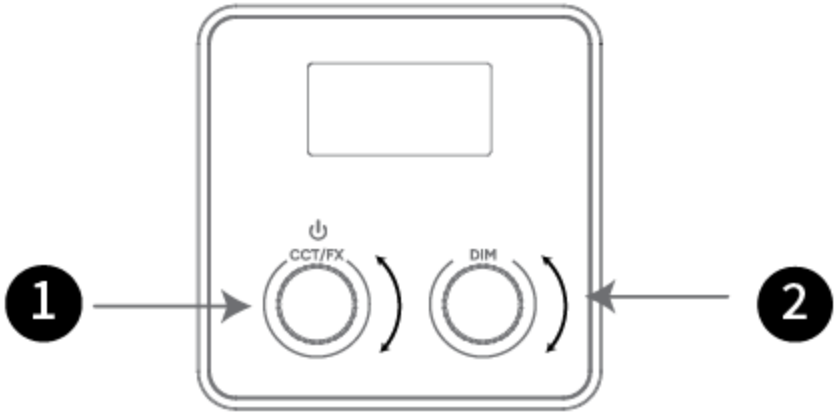


Рад у режиму специјалних ефеката

III. HSV режим:

- Кратко притисните *десну* страну вишефункционалног дугмета да бисте се кретали кроз *нијансу (Hue)* , *засићеност (Saturation*) и *осветљеност (Brightness)* .

- Окрените вишефункционално дугме да бисте подесили изабрану вредност.

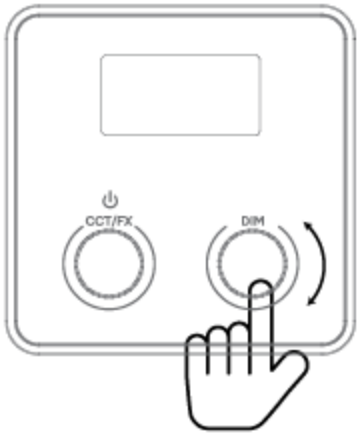

Рад у HSV режиму

IV. Осветљеност: У сва три режима, дугме за контролу осветљености (дијаграм производа бр. 8) ће подесити ниво осветљености.

V. Пуњење:

- Повежите компатибилни извор напајања помоћу USB-C кабла или једносмерне струје.
- Када се пуњач користи током рада, аутоматски ће се пребацити на спољно напајање, омогућавајући максималну осветљеност.

6. Технички детаљи:

Број производа	4245
Температура боје	2500K – 6500K (±200K)
Моћ	80W
Осветљеност (лукс / 0,5 м удаљености)	* 2500K: 25550 лукса * 5500K: 30970 лукса * 6500K: 32030 лукса * Црвена: 3358 лукса

	* Зелена: 4655 лукса * Плава: 1255 лукса
Индекс коефицијента преноса (CRI)	≥95
ТЛЦИ	≥97
Батерија	14,8 V 6700 mAh (18650*8)
Трајање	Око 1 сат (при пуној снази са интерном батеријом)
Унос	* Тип-C (PD80W) * DC (20V/4A)
FX режими	24 сцене
Величина	105 x 105 x 95 mm
Фиксни интерфејс	Рупа за завртањ од 1/4″ (компатибилна са рупама за завртањ од 3/8″)
Тежина	Око 850 г

7. Мере предострожности:

- Водоотпорност/Отпорност на прашину: Ова лампа *нема* водоотпорне или отпорне на прашину могућности. Избегавајте употребу у влажним или прашњавим окружењима.
- Удар: Не излажите светло јаким ударцима.
- Директно гледање: Избегавајте гледање директно у извор светлости током дужег периода, посебно изблиза, јер то може

оштетити ваш вид.

- Пуњење: Искључите кабл за напајање након што је пуњење завршено.
- Одржавање батерије: Ако се светло неће користити дуже време, потпуно напуните батерију пре складиштења. Пуните батерију свака три месеца да бисте је одржали у исправном стању.
- Трајање батерије: Унутрашња батерија има ограничен век трајања. Перформансе ће се природно смањивати током времена.
- Овај производ је опремљен заштитом од прегревања. Када је температура превисока, симбол на екрану трепери и смањује снагу како би заштитио сијаличне перле, што је нормална појава.

8. Одлагање:

Одложите уређај и његове компоненте у складу са локалним прописима на крају његовог животног века.

Hoş geldiniz! PATONA Premium SL-C80R 80W RGB Işık ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuz, yeni ışığınızın kurulumu ve kullanımı konusunda size yol gösterecektir.

1. Ürün Genel Bakışı:

PATONA Premium SL-C80R, fotoğraf ve video çekimi için tasarlanmış, kompakt ve taşınabilir 80W RGB LED ışıktır. Dahili 6700mAh bataryası, çoklu aydınlatma modları ve sezgisel kontrolleri sayesinde çeşitli çekim senaryoları için çok yönlü bir araçtır.


2. Başlıca Özellikler:

- Kompakt ve Taşınabilir: Küçük boyutu ve dahili pili sayesinde hareket halindeyken rahat kullanım sağlar.
- 80W Çıkış Gücü: Güçlü ve istikrarlı aydınlatma sağlar.
- Çift Renk Modu: 2500K ile 6500K arasında ayarlanabilir renk sıcaklığı.
- HSV Modu: Yaratıcı renk efektleri için ton, doygunluk ve parlaklık üzerinde tam kontrol.
- Özel Efekt Modu: 24 adet dahili özel efekt içerir.
- Çift Şarj Bağlantı Noktası: USB-C (PD80W) veya DC girişi (20V/4A) üzerinden şarj eder.
- OLED Ekran: Net ekran mevcut ayarları gösterir.
- Sezgisel Kontroller: Parlaklığı ve ayarları düzenlemek için kullanımı kolay düğmeler.
- Standart Montaj: 1/4″ vida deliği (3/8″ vida delikleriyle uyumlu).

3. Kutunun İçindekiler:

- 1 adet PATONA Premium SL-C80R 80W RGB Işık
- 1x Reflektör
- 1x Difüzör
- 1x Kullanım Kılavuzu
- 1 adet Güç Kablosu/Adaptörü
- 1 adet Bowens Bağlantı Adaptörü
- 1 adet Saklama Kesesi

4. Ürün Şeması:

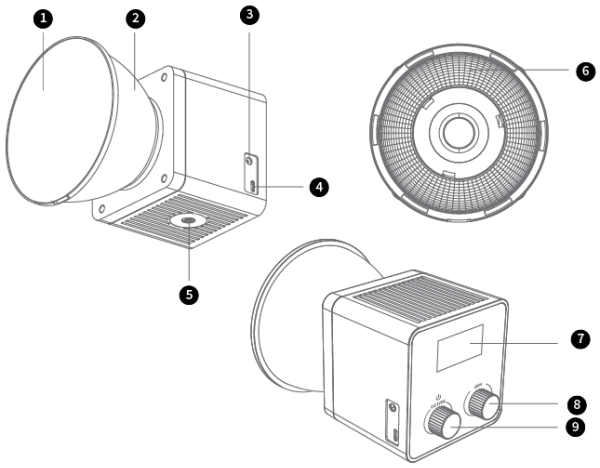


Ürün Diyagramı

1. Difüzör: Işık çıkışını yumuşatan ve dağıtan manyetik bir difüzör levha.
2. Reflektör: Işık çıkışını yönlendiren ve odaklayan, çıkarılabilir reflektör.
3. DC Şarj Bağlantı Noktası: DC güç adaptörü (20V/4A) bağlamak için.
4. Type-C Şarj Bağlantı Noktası: USB-C güç adaptörü (PD80W) bağlamak için.
5. 1/4 Vida Deliği: Standart montaj deliği (3/8″ vida delikleriyle uyumlu).
6. Işık Kaynağı: LED ışık paneli.

7. Ekran: Mevcut ayarları (mod, parlaklık, renk sıcaklığı vb.) gösterir.
8. Parlaklık Kontrolü: Parlaklık seviyesini ayarlamak için kullanılan düğme.
9. Açma/Kapama, Mod Değiştirme, Renk Ayarı: Çok fonksiyonlu düğme:
    - Uzun basma: Açma/kapama.
    - Kısa basış (sol taraf): Modlar arasında geçiş yap (Çift renkli/FX/HSV).
    - Kısa basış (HSV modunda sağ taraf): Renk/Doygunluk/Parlaklık arasında geçiş yap.
    - Döndür: Değeri değiştir.


5. Kullanım Talimatları:

- Açma/Kapama: Işığı açmak veya kapatmak için çok fonksiyonlu düğmeyi 3 saniye basılı tutun.

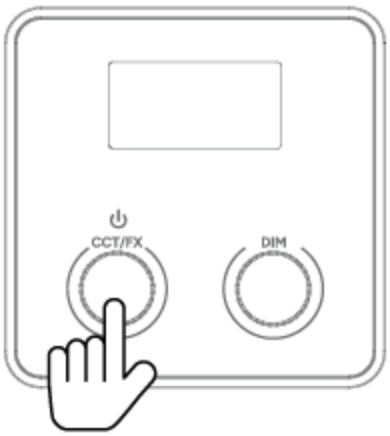

Açma/Kapama

- Mod Değiştirme: Aşağıdaki modlar arasında geçiş yapmak için çok fonksiyonlu düğmenin sol tarafına kısa süre basın:

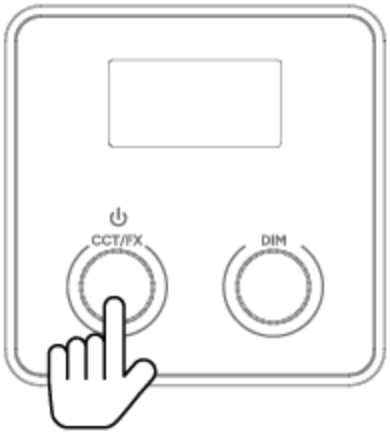


Model Değiştirme

- Çift Renk Modu (CCT): Renk sıcaklığını ve parlaklığı ayarlayın.
- Özel Efekt Modu (FX): 24 önceden programlanmış özel efekt arasından seçim yapın.
- HSV Modu: Renk tonunu, doygunluğu ve parlaklığı kontrol edin.
- Ayarları Düzenleme:

I. İki Renkli Mod:

1. Renk sıcaklığını ayarlamak için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin (2500K-6500K).
2. Parlaklık ayar düğmesini çevirerek parlaklığı ayarlayın.

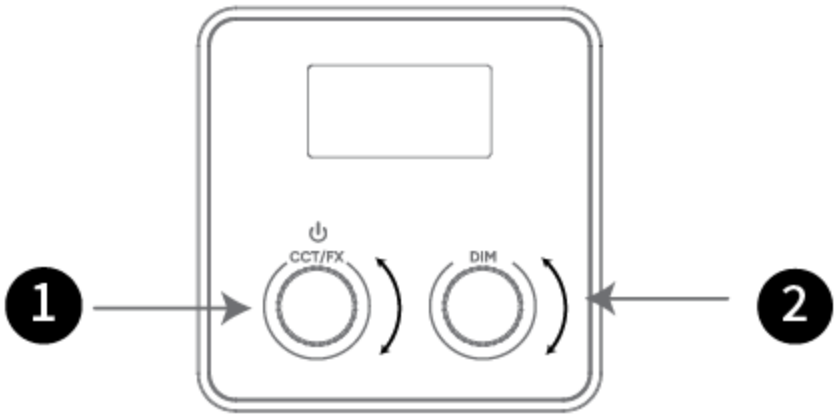


Çift renkli modda çalışma

II. Özel Efekt Modu:

1. Özel bir efekt seçmek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.


2. Parlaklık ayar düğmesini çevirerek parlaklığı ayarlayın.

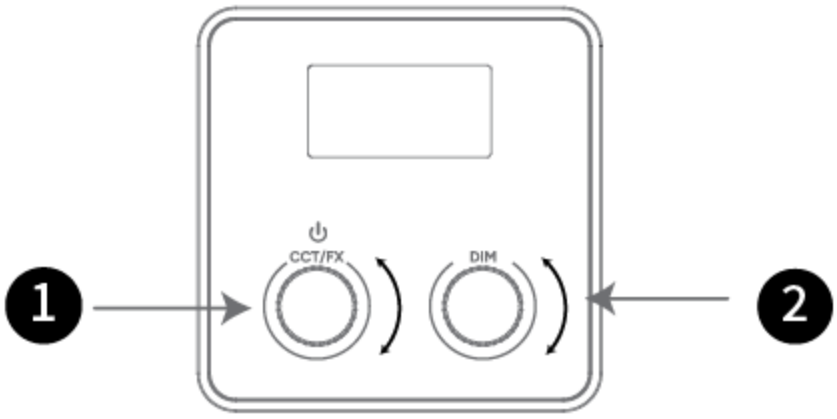

Özel efekt modu çalışması

III. HSV Modu:

- Çok fonksiyonlu düğmenin *sağ* tarafına kısa süre basarak *Renk Tonu* , *Doygunluk* ve *Parlaklık* arasında geçiş yapabilirsiniz .
- Seçilen değeri ayarlamak için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

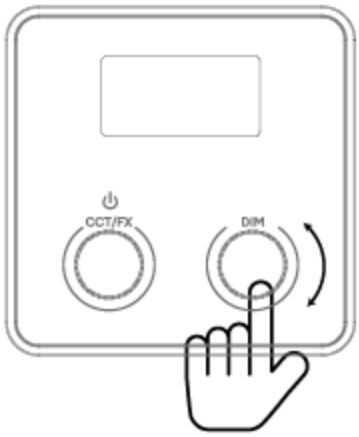

HSV modu çalışması

IV. Parlaklık: Her üç modda da parlaklık kontrol düğmesi (Ürün Şeması #8) parlaklık seviyesini ayarlayacaktır.

V. Şarj işlemi:

- Uyumlu bir güç kaynağını USB-C kablosu veya DC adaptörüyle bağlayın.
- Çalışma sırasında şarj cihazı kullanıldığında, otomatik olarak harici güç kaynağına geçiş yaparak maksimum parlaklığın sağlanmasına

olanak tanır.

6. Teknik Detaylar:

Ürün Numarası	4245
Renk Sıcaklığı	2500K – 6500K (±200K)
Güç	80W
Aydınlatma şiddeti (lüks / 0,5 m mesafe)	* 2500K: 25550 lüks * 5500K: 30970 lüks * 6500K: 32030 lüks * Kırmızı: 3358 lüks * Yeşil: 4655 lüks * Mavi: 1255 lüks
CRI	≥95
TLCI	≥97
Pil	14,8V 6700mAh (18650*8)
Süre	Yaklaşık 1 saat (dahili batarya tam güçte çalışırken)
Giriş	* Tip-C (PD80W) * DC (20V/4A)
FX Modları	24 sahne
Boyut	105 x 105 x 95 mm

Sabit Arayüz	1/4 inç vida deliği (3/8 inç vida delikleriyle uyumlu)
Ağırlık	Yaklaşık 850 gram

7. Güvenlik Önlemleri:

- Su geçirmez/Toz geçirmez: Bu lamba su geçirmez veya toz geçirmez özelliğe sahip *değildir* . Islak veya tozlu ortamlarda kullanmaktan kaçının.
- Darbelere karşı dikkatli olun: Işığı aşırı darbelere maruz bırakmayın.
- Doğrudan Bakış: Özellikle yakın mesafeden olmak üzere, ışık kaynağına uzun süre doğrudan bakmaktan kaçının, çünkü bu görme yetinize zarar verebilir.
- Şarj işlemi: Şarj işlemi tamamlandıktan sonra güç kablosunu prizden çıkarın.
- Pil Bakımı: Işık uzun süre kullanılmayacaksa, saklamadan önce pili tamamen şarj edin. Pilin ömrünü uzatmak için her üç ayda bir şarj edin.
- Pil Ömrü: Dahili pilin sınırlı bir ömrü vardır. Performans zamanla doğal olarak azalacaktır.
- Bu ürün aşırı sıcaklık koruması ile donatılmıştır. Sıcaklık çok yükseldiğinde, ekran göstergesi yanıp söner ve lamba boncuklarını korumak için güç azaltılır; bu normal bir durumdur.

8. İmha:

Cihazın ve bileşenlerinin kullanım ömrü sona erdiğinde yerel yönetmeliklere uygun olarak imha edilmesi gerekmektedir.

Ласкаво просимо! Дякуємо за придбання RGB-світильника PATONA Premium SL-C80R потужністю 80 Вт. Цей посібник допоможе вам налаштувати та використовувати ваш новий світильник.

1. Огляд продукту:

PATONA Premium SL-C80R — це компактний та портативний світлодіодний ліхтар RGB потужністю 80 Вт, призначений для фото- та відеозйомки. Він оснащений вбудованим акумулятором ємністю 6700 мАг, кількома режимами освітлення та інтуїтивно зрозумілим керуванням, що робить його універсальним інструментом для різних сценаріїв зйомки.

2. Основні характеристики:


- Компактний та портативний: невеликий розмір із вбудованим акумулятором для зручного використання в дорозі.
- Вихідна потужність 80 Вт: Забезпечує потужне та стабільне освітлення.
- Двоколірний режим: регульована колірна температура від 2500K до 6500K.
- Режим HSV: Повний контроль над відтінком, насиченістю та яскравістю для творчих колірних ефектів.
- Режим спеціальних ефектів: Включає 24 вбудованих спецефекти.
- Два порти заряджання: заряджання через USB-C (PD80W) або через вхід постійного струму (20 В/4 А).
- OLED-дисплей: Чіткий екран відображає поточні налаштування.

- Інтуїтивне керування: прості у використанні ручки для регулювання яскравості та налаштувань.
- Стандартне кріплення: отвір для гвинта 1/4 дюйма (сумісний з отворами для гвинта 3/8 дюйма).

3. Що в коробці:

- 1x PATONA Преміум SL-C80R 80 Вт RGB-підсвічування
- 1x Відбивач
- 1x Дифузор
- 1x Посібник користувача
- 1x кабель/адаптер живлення
- 1x адаптер кріплення Bowens
- 1x Чохол для зберігання

4. Схема виробу:

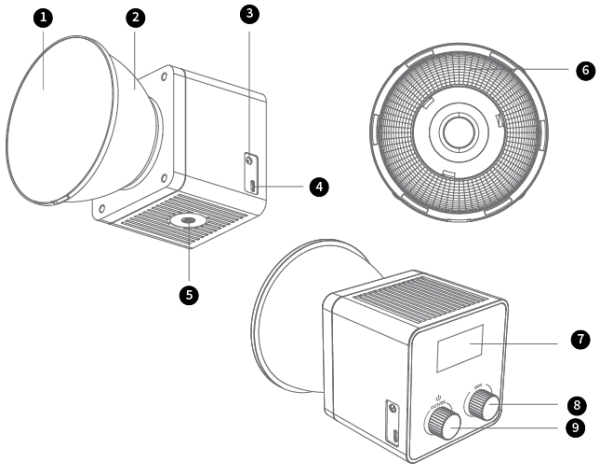


Діаграма продукту

1. Розсіювач: магнітний розсіювач, який пом'якшує та розсіює світловий потік.

2. Відбивач: Знімний відбивач, який спрямовує та фокусує світловий потік.
3. Порт заряджання постійного струму: для підключення адаптера живлення постійного струму (20 В/4 А).
4. Порт заряджання Type-C: для підключення адаптера живлення USB-C (PD80W).
5. Отвір для гвинта 1/4 дюйма: стандартний монтажний отвір (сумісний з отворами для гвинтів 3/8 дюйма).
6. Джерело світла: світлодіодна панель.
7. Екран дисплея: Відображає поточні налаштування (режим, яскравість, колірну температуру тощо).
8. Регулювання яскравості: Ручка для регулювання рівня яскравості.
9. Увімкнення/вимкнення, перемикання режимів, регулювання кольору: багатофункціональна ручка
    - Тривале натискання: увімкнення/вимкнення живлення.
    - Коротке натискання (ліворуч): Перемикання режимів (Двоколірний/FX/HSV).
    - Коротке натискання (права сторона в режимі HSV): перемикання між Колір/Насиченість/Яскравість.
    - Повернути: Змінити значення.


5. Інструкції з експлуатації:

- Увімкнення/вимкнення живлення: Натисніть і утримуйте багатофункціональну ручку протягом 3 секунд, щоб увімкнути або вимкнути світло.

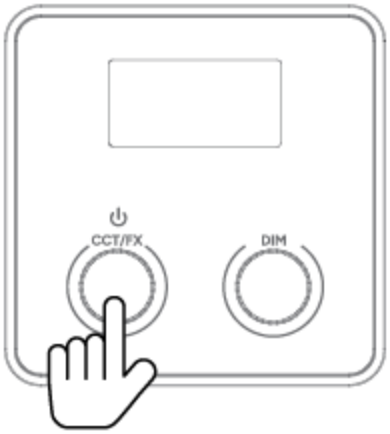

Увімкнення/вимкнення живлення

- Перемикання режимів: Коротко натисніть ліву сторону багатофункціональної ручки, щоб перемикатися між такими режимами:

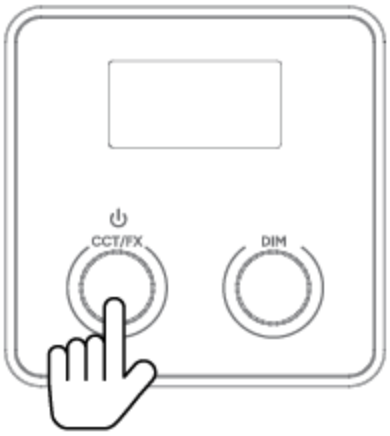


Перемикання моделей

- Двоколірний режим (CCT): налаштування колірної температури та яскравості.
- Режим спеціальних ефектів (FX): Виберіть один із 24 попередньо запрограмованих спеціальних ефектів.
- Режим HSV: керування відтінком, насиченістю та яскравістю.
- Налаштування параметрів:

I. Двоколірний режим:


1. Поверніть багатофункціональну ручку, щоб налаштувати колірну температуру (2500K-6500K).
2. Поверніть ручку регулювання яскравості, щоб налаштувати яскравість.

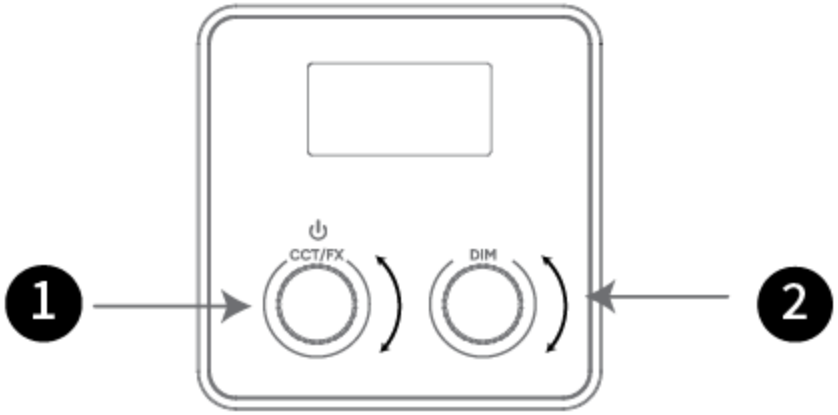

Робота в двоколірному режимі

II. Режим спеціальних ефектів:

1. Поверніть багатофункціональний перемикач, щоб вибрати спеціальний ефект.
2. Поверніть ручку регулювання яскравості, щоб налаштувати яскравість.

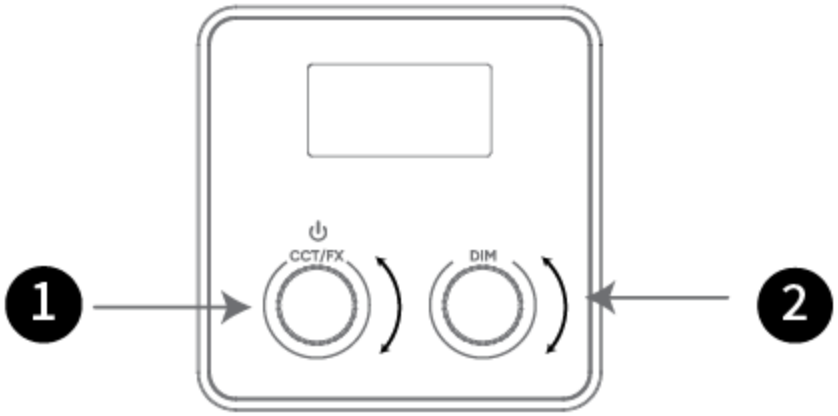


Робота в режимі спеціальних ефектів

III. Режим HSV:

- Коротко натисніть *праву* сторону багатофункціональної ручки, щоб перемикатися між *відтінками* , *насиченістю* та *яскравістю* .

- Поверніть багатофункціональну ручку, щоб налаштувати вибране значення.

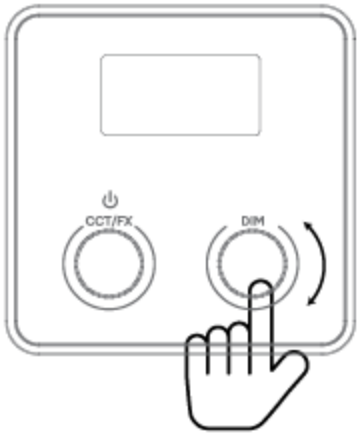

Робота в режимі HSV

IV. Яскравість: У всіх трьох режимах ручка регулювання яскравості (Схема виробу №8) регулює рівень яскравості.

V. Зарядка:

- Підключіть сумісне джерело живлення за допомогою кабелю USB-C або адаптера постійного струму.
- Коли зарядний пристрій використовується під час роботи, він автоматично перемикається на зовнішнє джерело живлення, забезпечуючи максимальну яскравість.

6. Технічні деталі:

Номер продукту	4245
Колірна температура	2500 K – 6500 K (±200 K)
Потужність	80 Вт
Освітленість (люкс / відстань 0,5 м)	* 2500K: 25550 люкс * 5500K: 30970 люкс * 6500K: 32030 люкс

	* Червоний: 3358 люкс * Зелений: 4655 люкс * Синій: 1255 люкс
Індекс коефіцієнта індексу (KI)	≥95
TLCI	≥97
Акумулятор	14,8 В 6700 мАг (18650*8)
Тривалість	Близько 1 години (на повній потужності з вбудованим акумулятором)
Вхід	* Тип C (PD80W) * Постійний струм (20 В/4 А)
Режими ефектів	24 сцени
Розмір	105 x 105 x 95 мм
Фіксований інтерфейс	Отвір для гвинта 1/4 дюйма (сумісний з отворами для гвинта 3/8 дюйма)
Вага	Близько 850 г

7. Заходи безпеки:

- Водонепроникність/Пилонепроникність: Цей ліхтарик *не* має водонепроникних або пилонепроникних властивостей. Уникайте використання його у вологих або запилених середовищах.
- Удар: Не піддавайте ліхтар сильним ударам.

- Прямий погляд: Уникайте тривалого прямого погляду на джерело світла, особливо зблизька, оскільки це може пошкодити ваш зір.
- Заряджання: Від'єднайте шнур живлення після завершення заряджання.
- Обслуговування акумулятора: Якщо ліхтарик не використовуватиметься протягом тривалого часу, повністю зарядіть акумулятор перед зберіганням. Заряджайте акумулятор кожні три місяці, щоб підтримувати його в робочому стані.
- Термін служби батареї: Термін служби вбудованої батареї обмежений. Продуктивність природно знижується з часом.
- Цей виріб оснащений захистом від перегріву. Коли температура занадто висока, символ на екрані блимає, і потужність зменшується для захисту лампочок, що є нормальним явищем.

8. Утилізація:

Утилізуйте пристрій та його компоненти відповідно до місцевих правил після закінчення терміну служби.

Добро пожаловать! Благодарим вас за приобретение светодиодной лампы PATONA Premium SL-C80R 80W RGB. Это руководство поможет вам настроить и использовать вашу новую лампу.

1. Обзор продукта:

PATONA Premium SL-C80R — это компактный и портативный светодиодный RGB-светильник мощностью 80 Вт, предназначенный для фото- и видеосъемки. Он оснащен встроенным аккумулятором емкостью 6700 мАч, несколькими режимами освещения и интуитивно понятным управлением, что делает его универсальным инструментом для различных сценариев съемки.

2. Ключевые особенности:

- Компактный и портативный: небольшой размер и встроенный аккумулятор для удобного использования в дороге.
- Мощность 80 Вт: Обеспечивает мощное и равномерное освещение.
- Двухцветный режим: регулируемая цветовая температура от 2500K до 6500K.
- Режим HSV: полный контроль над оттенком, насыщенностью и яркостью для создания креативных цветовых эффектов.
- Режим спецэффектов: включает 24 встроенных спецэффекта.
- Два зарядных порта: зарядка через USB-C (PD80 Вт) или постоянный ток (20 В/4 А).
- OLED-дисплей: Четкий экран отображает текущие настройки.

- Интуитивно понятное управление: удобные регуляторы для настройки яркости и параметров.
- Стандартный способ крепления: отверстие под винт 1/4″ (совместимо с отверстиями под винт 3/8″).

3. Что в коробке:

- 1x PTONA Premium SL-C80R 80W RGB-светильник
- 1 отражатель
- 1x Диффузор
- 1x Руководство пользователя
- 1x Кабель питания/адаптер
- 1x адаптер крепления Bowens
- 1x Чехол для хранения

4. Схема изделия:

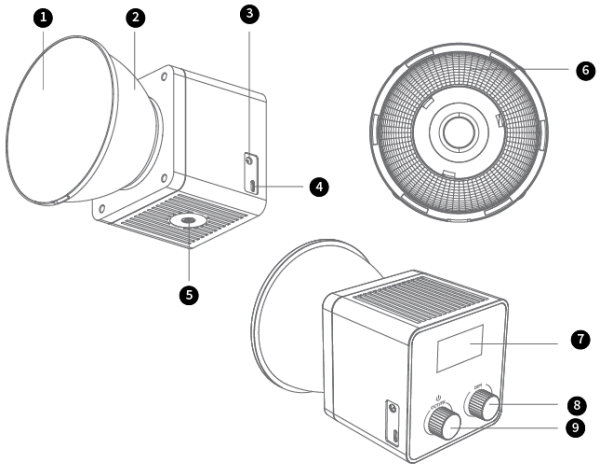



Схема продукта

1. Диффузор: магнитный рассеивающий лист, который смягчает и рассеивает световой поток.

2. Отражатель: Съемный отражатель, направляющий и фокусирующий световой поток.
3. Порт для зарядки постоянным током: для подключения адаптера питания постоянного тока (20 В/4 А).
4. Порт зарядки Type-C: для подключения адаптера питания USB-C (PD80W).
5. Отверстие для винта 1/4 дюйма: Стандартное монтажное отверстие (совместимо с отверстиями для винтов 3/8 дюйма).
6. Источник света: светодиодная панель.
7. Экран дисплея: отображает текущие настройки (режим, яркость, цветовая температура и т. д.).
8. Регулировка яркости: ручка для регулировки уровня яркости.
9. Включение/выключение, переключение режимов, регулировка цвета: многофункциональная ручка:
    - Длительное нажатие: Включение/выключение питания.
    - Короткое нажатие (слева): переключение между режимами (двухцветный/FX/HSV).
    - Короткое нажатие (справа в режиме HSV): переключение между цветом/насыщенностью/яркостью.
    - Поворот: Изменить значение.


5. Инструкция по эксплуатации:

- Включение/выключение питания: Нажмите и удерживайте многофункциональную ручку в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить свет.

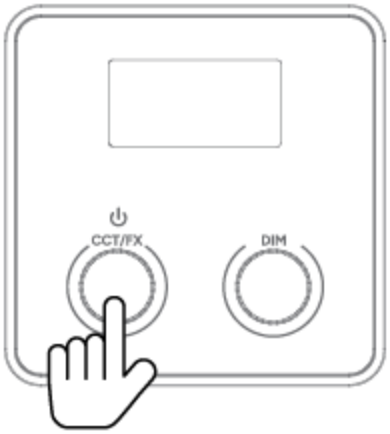

Включение/выключение питания

- Переключение режимов: Короткое нажатие на левую сторону многофункциональной ручки позволяет переключаться между следующими режимами:

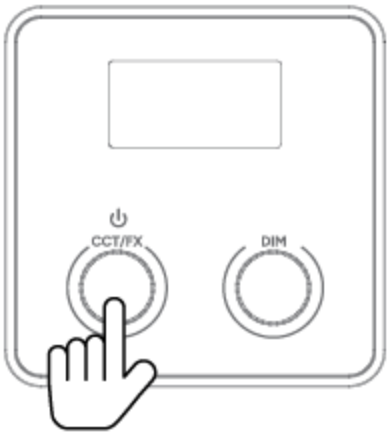


Переключение моделей

- Двухцветный режим (CCT): регулировка цветовой температуры и яркости.
- Режим спецэффектов (FX): выберите один из 24 предварительно запрограммированных спецэффектов.
- Режим HSV: Регулировка оттенка, насыщенности и яркости.
- Настройка параметров:

I. Двухцветный режим:


1. Поверните многофункциональную ручку, чтобы отрегулировать цветовую температуру (2500K-6500K).
2. Для регулировки яркости поверните ручку регулировки яркости.

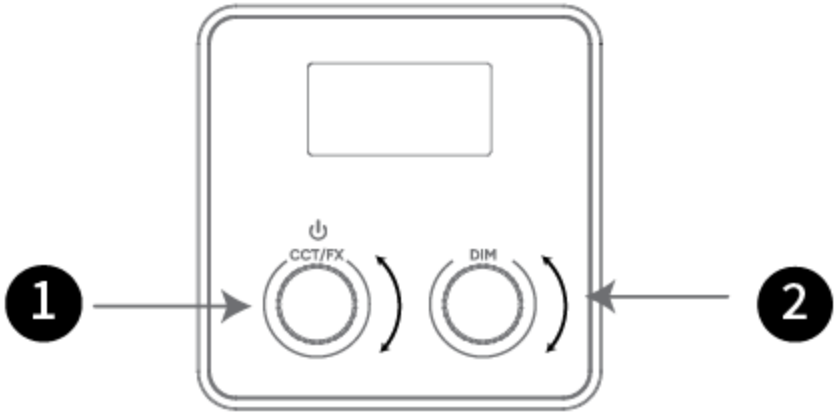

Работа в двухцветном режиме

II. Режим спецэффектов:

1. Поверните многофункциональную ручку, чтобы выбрать специальный эффект.
2. Для регулировки яркости поверните ручку регулировки яркости.

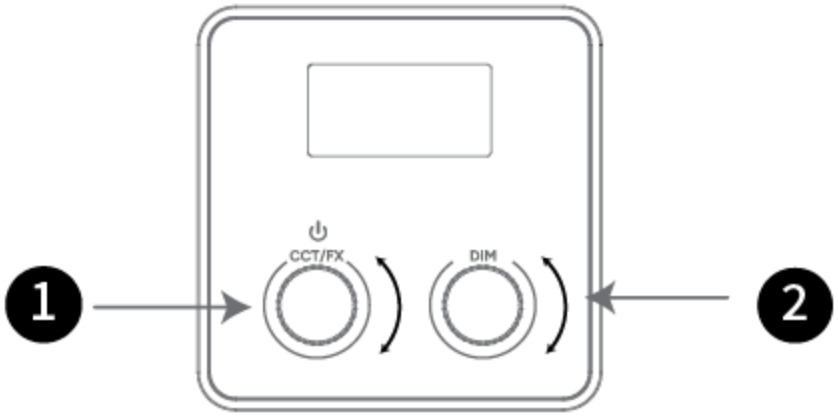


работа в режиме специальных эффектов

III. Режим HSV:

- Короткое нажатие на *правую* сторону многофункциональной ручки позволяет переключаться между *оттенками*,

насыщенностью и *яркостью* .

- Поверните многофункциональную ручку, чтобы отрегулировать выбранное значение.

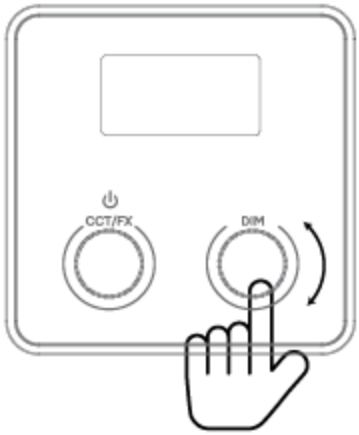

работа в режиме HSV

IV. Яркость: Во всех трех режимах уровень яркости регулируется с помощью ручки регулировки яркости (схема изделия № 8).

V. Зарядка:

- Подключите совместимый источник питания с помощью кабеля USB-C или разъема постоянного тока.
- При использовании зарядного устройства во время работы устройство автоматически переключится на внешний источник питания, обеспечивая максимальную яркость.

6. Технические характеристики:

Номер изделия	4245
Цветовая температура	2500K – 6500K (±200K)
Власть	80 Вт
Освещенность (люкс / расстояние 0,5 м)	* 2500K: 25550 люкс * 5500K: 30970 люкс

	* 6500K: 32030 люкс * Красный: 3358 люкс * Зеленый: 4655 люкс * Синий: 1255 люкс
КРИ	≥95
TLCI	≥97
Батарея	14,8 В 6700 мАч (18650*8)
Продолжительность	Примерно 1 час (при полной мощности с использованием встроенного аккумулятора)
Вход	* Type-C (PD80W) * DC (20V/4A)
Режимы FX	24 сцены
Размер	105 x 105 x 95 мм
Фиксированный интерфейс	Отверстие для винта 1/4″ (совместимо с отверстиями для винтов 3/8″)
Масса	Примерно 850 г

7. Меры предосторожности:

- Водонепроницаемость/пылезащита: Данный фонарь *не* обладает водонепроницаемостью или пылезащитой. Избегайте использования его во влажных или пыльных условиях.
- Ударопрочность: Не подвергайте фонарь сильным ударам.

- Прямой просмотр: Избегайте длительного прямого взгляда на источник света, особенно с близкого расстояния, так как это может повредить ваше зрение.
- Зарядка: После завершения зарядки отсоедините шнур питания от розетки.
- Уход за батареей: Если фонарь не будет использоваться в течение длительного времени, полностью зарядите батарею перед хранением. Для поддержания работоспособности батареи заряжайте ее каждые три месяца.
- Срок службы батареи: Встроенная батарея имеет ограниченный срок службы. Производительность со временем, естественно, снизится.
- Данное изделие оснащено защитой от перегрева. При слишком высокой температуре на экране мигает соответствующий символ, а мощность снижается для защиты светодиодов, что является нормальным явлением.

8. Утилизация:

По окончании срока службы утилизируйте устройство и его компоненты в соответствии с местными правилами.

اللغة: العربية

أهلًا وسهلًا! شكرا لشراء ضوء PATONA Premium SL-C80R 80 واط RGB. سيرشدك هذا الدليل خلال كيفية إعداد واستخدام مصباحك الجديد.

1 . نظرة عامة على المنتج:

باتونا بريميوم SL-C80R هو مصباح LED RGB صغير ومحمول بقوة 80 واط مصمم للتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو. تتميز ببطارية مدمجة بسعة 6700 مللي أمبير، وأنماط إضاءة متعددة، وتحكمات بديهية، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات لسيناريوهات التصوير المختلفة.


2 . الميزات الرئيسية:

- مدمجة وقابلة للحمل: صغيرة الحجم مع بطارية مدمجة للاستخدام المريح أثناء التنقل.
- خرج 80 واط: يوفر إضاءة قوية ومتسقة.
- وضع ثنائي اللون: يمكن تعديل درجة حرارة اللون من 2500 كلفن إلى 6500 كلفن.
- وضع HSV: تحكم كامل في اللون، التشبع، والسطوع لتأثيرات الألوان الإبداعية.
- وضع التأثير الخاص: يتضمن 24 تأثيرا خاصا مدمجا.
- منفذي الشحن المزدوجون: يشحنون عبر USB-C (PD80W) أو مدخل تيار مستمر (4A/20V).
- شاشة OLED: شاشة العرض الواضحة تعرض الإعدادات الحالية.
- عناصر تحكم بديهية: مقابض سهلة الاستخدام لضبط السطوع والإعدادات.
- التركيب القياسي: فتحة برغي 4/1" (متوافقة مع فتحات براغي 8/3 بوصة).

3 . ما الذي يوجد في الصندوق:

- 1x ضوء PATONA Premium SL-C80R 80 واط RGB
- 1x ريفلكتور
- 1x ناشر
- 1x دليل المستخدم
- 1x كابل/محول طاقة
- 1x محول حامل بوينز
- 1x حقيبة تخزين

4. مخطط المنتج:

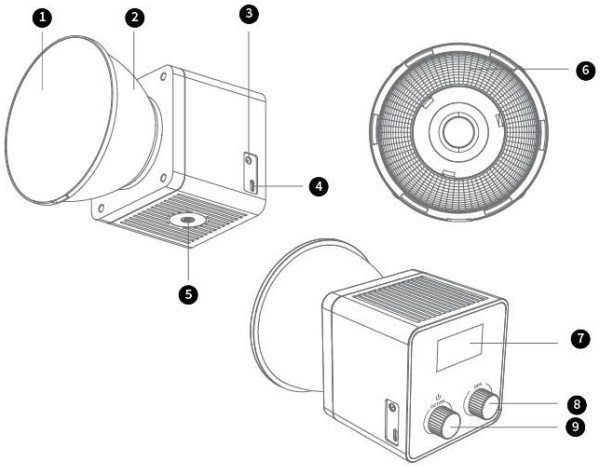


مخطط المنتج

1. الموزع: ورقة موزع مغناطيسية تقوم بتليين ونشر الضوء الخارج.
2. العاكس: عاكس قابل للفصل يوجه ويركز الضوء المنخرج.
3. منفذ الشحن المستمر (DC): لتوصيل محول طاقة (20V/4A) DC.
4. منفذ الشحن من النوع C: لتوصيل محول طاقة (PD80W) USB-C.
5. فتحة برغي 4/1: فتحة تثبيت قياسية (متوافقة مع فتحات البراغي 8/3 بوصة).
6. مصدر الضوء: لوحة إضاءة LED.
7. شاشة العرض: تعرض الإعدادات الحالية (الوضع، السطوع، درجة حرارة اللون، إلخ).
8. التحكم في السطوع: مقبض لضبط مستوى السطوع.
9. تشغيل/إيقاف، تبديل الوضع، تعديل الألوان: مقبض متعدد الوظائف:
    - ضغط طويل: تشغيل/إيقاف الطاقة.
    - الضغط القصير (الجانب الأيسر): التنقل بين الأوضاع (ثنائي اللون/مؤثر/HSV).
    - الضغط القصير (الجانب الأيمن في وضع HSV): تنقل بين الألوان/التشبع/السطوع.
    - التدوير: غير القيمة.


5. تعليمات التشغيل:

- تشغيل/إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على المقبض متعدد الوظائف لمدة 3 ثوان لتشغيل أو إيقاف الضوء.

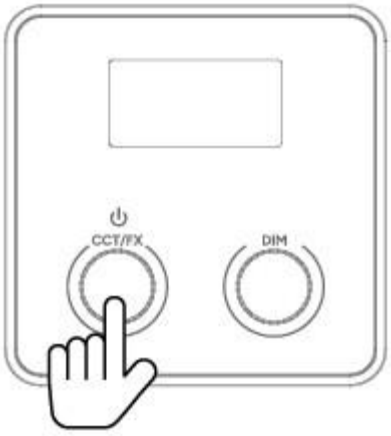

تشغيل/إيقاف الطاقة

- تبديل الأوضاع: اضغط على الجانب الأيسر من مقبض الوظائف المتعددة للتبديل بين الأوضاع التالية:

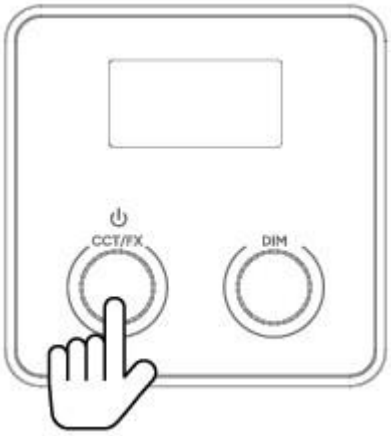


تبديل النماذج

- وضع ثنائي اللون (CCT): ضبط درجة حرارة اللون والسطوع.
- وضع المؤثرات الخاصة (FX): اختر من بين 24 مؤثرا خاصا مبرمج مسبقا.
- وضع HSV: التحكم في اللون، التشبع، والسطوع.
- تعديل الإعدادات:

أ. وضع ثنائي اللون:

1. قم بتدوير المقبض متعدد الوظائف لضبط درجة حرارة اللون (2500K-6500K).
2. قم بتدوير مقبض التحكم في السطوع لضبط السطوع.

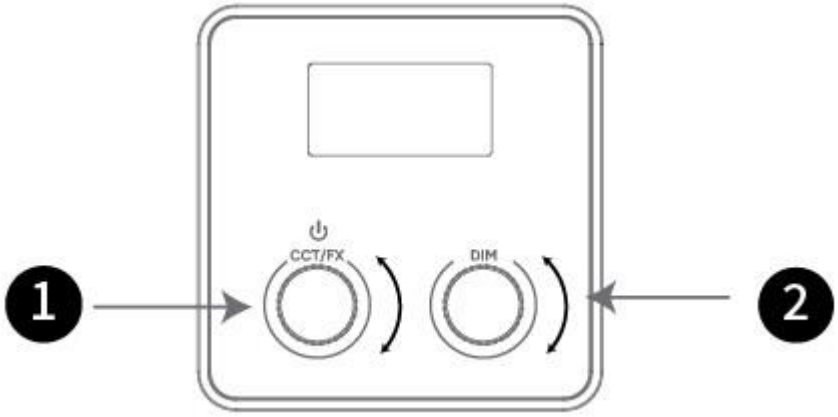


تشغيل الوضع ثنائي اللون

ب.وضع المؤثرات الخاصة:

1 . قم بتدوير مقبض الوظائف المتعددة لاختيار تأثير خاص.

2 . قم بتدوير مقبض التحكم في السطوع لضبط السطوع.

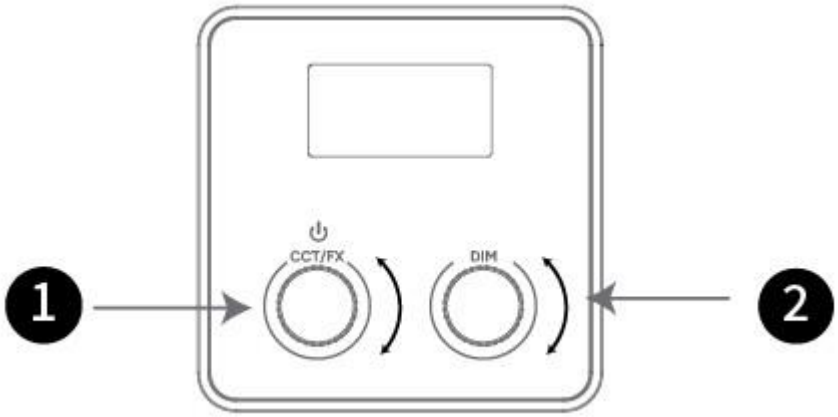


تشغيل وضع التأثيرات الخاصة

ج. وضع HSV:

اضغط بسرعة على الجانب الأيمن من مقبض الوظائف المتعددة للتبديل بين درجات اللون، التشبع، والسطوع.

- قم بتدوير مقبض الوظائف المتعددة لضبط القيمة المختارة.

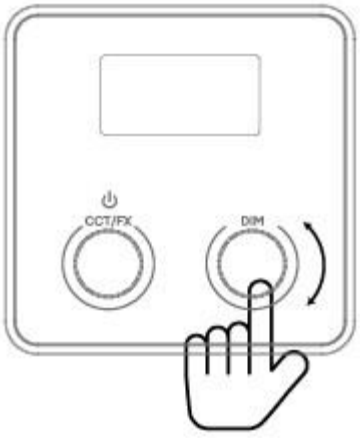

تشغيل نمط HSV

د. السطوع: في جميع الأوضاع الثلاثة، يقوم مقبض التحكم في السطوع (مخطط المنتج #8) بضبط مستوى السطوع. V.
الشحن:

- وصل مصدر طاقة متوافق عبر كابل USB-C أو تيار مستمر.
- عند استخدام الشاحن أثناء التشغيل، يتم التبديل تلقائيا إلى مصدر طاقة خارجي، مما يسمح بأقصى سطوع.

6. التفاصيل التقنية:

رقم المنتج	4245
درجة حرارة اللون	2500 ألف – 6500 ألف (±200 ألف)
القوة	80W
الإضاءة * (لوكس / مسافة 0.5 متر)	* 2500 ألف: 25550 لوكس * 5500K: 30970 لوكس * 6500K: 32030 لوكس * الأحمر: 3358 لوكس * الأخضر: 4655 لوكس * الأزرق: 1255 لوكس
CRI	≥95
TLCI	≥97
البطارية	14.8 فولت 6700 مللي أمبير (8*18650)

المدة	حوالي ساعة واحدة (بكامل الطاقة مع البطارية الداخلية)
* المدخلات	* النوع-سي (PD80W) * تيار مستمر (20 فولت/4 أمبير)
أوضاع FX	24 مشهدا
الحجم	105 × 105 × 95 مم
واجهة ثابتة	فتحة برغي 4/1" (متوافقة مع فتحات براغي بحجم 8/3 بوصة)
الوزن	حوالي 850 جرام

7 . احتياطات السلامة:

- مقاوم للماء/الغبار: هذا الضوء لا يمتلك قدرات مقاومة للماء أو الغبار. تجنب استخدامه في البيئات الرطبة أو المغبرة.
- التأثير: لا تعرض الضوء لتأثيرات قوية.
- الرؤية المباشرة: تجنب النظر مباشرة إلى مصدر الضوء لفترات طويلة، خاصة من مسافة قريبة، لأن ذلك قد يضر بصرك.
- الشحن: افصل سلك الطاقة بعد الانتهاء من الشحن.
- صيانة البطارية: إذا لم تستخدم المصباح لفترة طويلة، قم بشحن البطارية بالكامل قبل التخزين. أعد شحن البطارية كل ثلاثة أشهر للحفاظ على صحتها.
- عمر البطارية: البطارية الداخلية لها عمر محدود. الأداء سينخفض طبيعيا مع مرور الوقت.
- هذا المنتج مزود بحماية من ارتفاع درجة الحرارة. عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة جدا، يومض رمز الشاشة ويقلل من القدرة على حماية خرز المصباح، وهو أمر طبيعي

8. التصرف:

التخلص من الجهاز ومكوناته وفقا للوائح المحلية في نهاية عمره.